




產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：


				
LP-2241MX-GC	CA-0910 纜線	歐式端子* 16	microSD 卡	螺絲起子

		
44 mm DIN-Rail 固定架* 1 M3x6L 螺絲* 4	GSM/GPRS 外部天線 (ANT-421-04)	GPS Active 外部天線 (ANT-115-03)

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索軟體程式、手冊和規格？

- 行動版網站

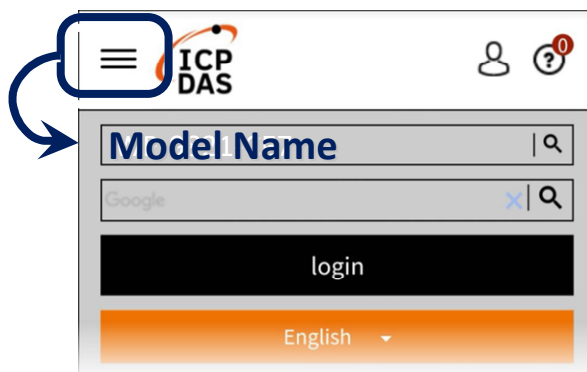

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

- 一般網站



1. 前置作業準備

步驟 1: 電源供應器: +12 ~ +48 VDC

步驟 2: 乙太網路交換器或集線器

步驟 3: 電腦(可連接網路與設定網路)


2. 硬體連接

步驟 1: 將 PWR 連接到電源供應器的正極(+), 另將 P.GND 連接到電源供應器的負極(-)

步驟 2: 將 USB 連接埠與 USB 滑鼠或 USB 鍵盤連接

步驟 3: 將 VGA 連接埠與電腦螢幕連接

步驟 4: 經由乙太網路交換器, 將 LAN 連接埠與個人電腦的網路接孔連接

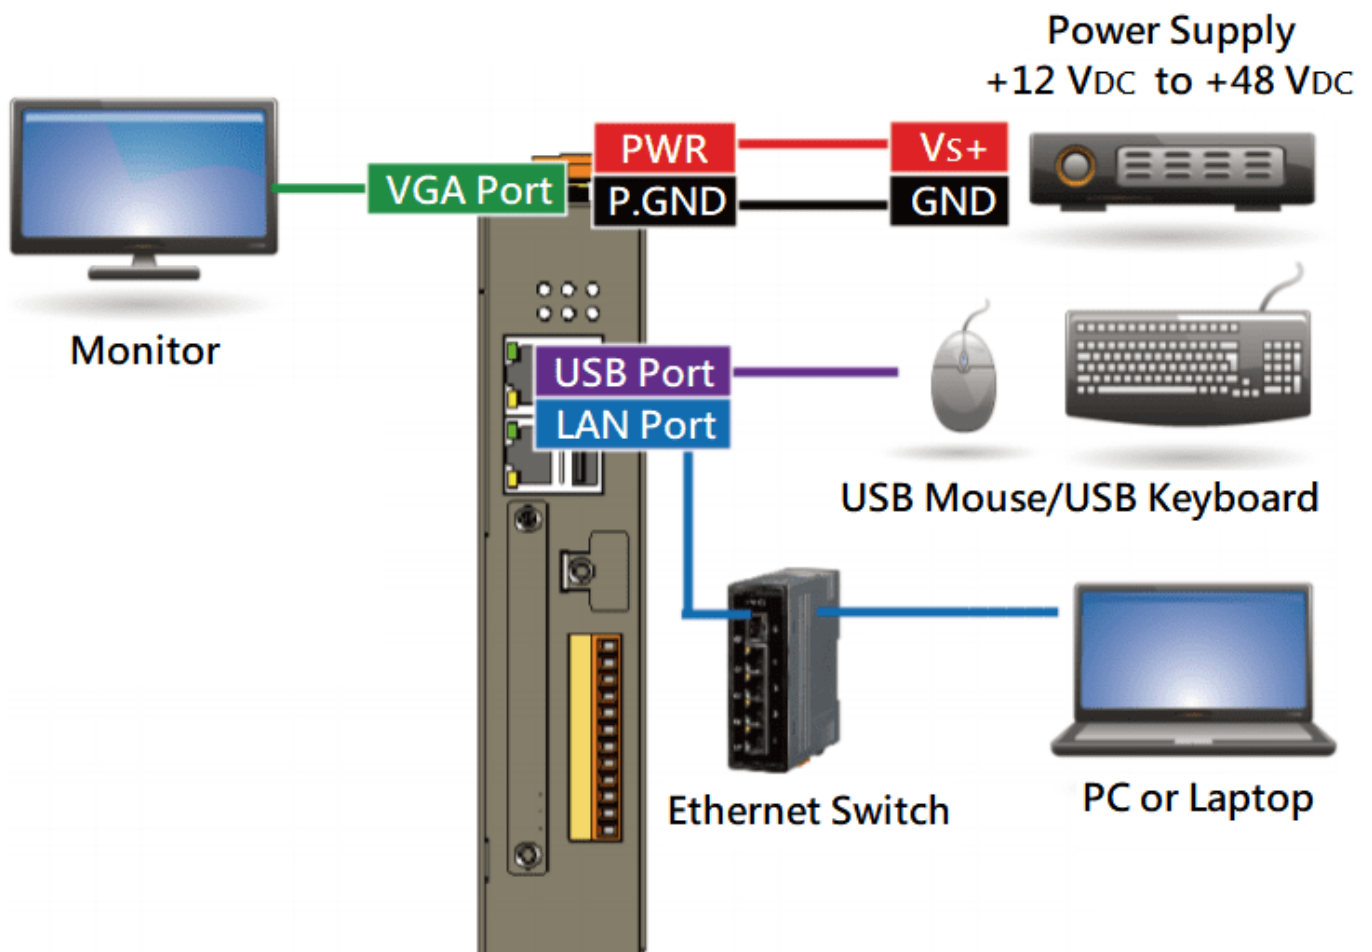

3. 網路連線

Interface	LAN1 (eth0)	LAN2 (eth1)	登入帳號: root 登入密碼: icpdas
IP (預設)	192.168.0.1	192.168.0.2	
Netmask	255.255.255.0	255.255.255.0	