

產品內容


除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |
| LP-2241MX-GE | CA-0910 纜線 | 歐式端子* 16 | microSD 卡 | 螺絲起子 |
|  |  |  |  | |
| 44 mm DIN-Rail 固定架* 1 M3x6L 螺絲* 4 | GSM/GPRS 外部天線 (ANT-421-04) | GPS Active 外部天線 (ANT-115-03) | | |

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索軟體程式、手冊和規格？

- 行動版網站

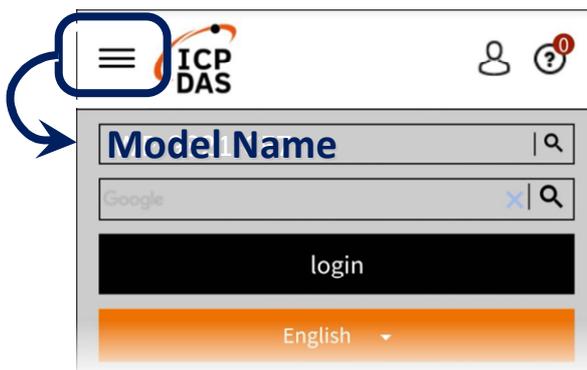

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

- 一般網站




1. 前置作業準備

- 步驟 1: 電源供應器: +12 ~ +48 VDC
- 步驟 2: 乙太網路交換器或集線器
- 步驟 3: 電腦(可連接網路與設定網路)

2. 硬體連接

- 步驟 1: 將 PWR 連接到電源供應器的正極(+), 另將 P.GND 連接到電源供應器的負極(-)
- 步驟 2: 將 USB 連接埠與 USB 滑鼠或 USB 鍵盤連接
- 步驟 3: 將 VGA 連接埠與電腦螢幕連接
- 步驟 4: 經由乙太網路交換器, 將 LAN 連接埠與個人電腦的網路接孔連接

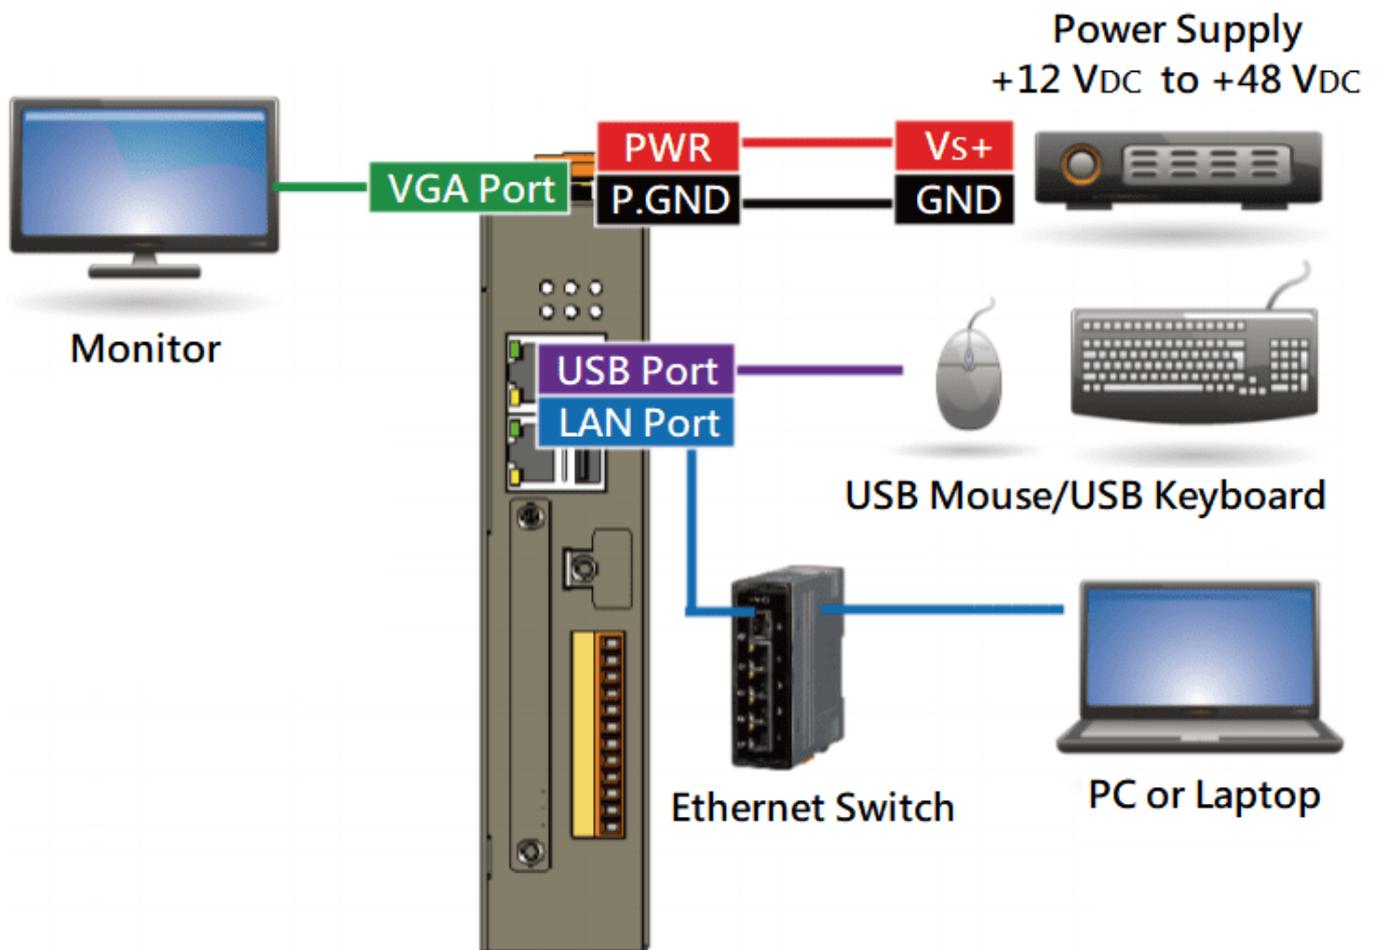

3. 網路連線

| Interface | LAN1 (eth0) | LAN2 (eth1) | 登入帳號: root |
|-----------|---------------|---------------|---------------------|
| IP (預設) | 192.168.0.1 | 192.168.0.2 | 登入密碼: icpdas |
| Netmask | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | |