


# ISaGRAF new feature

## Redundant System

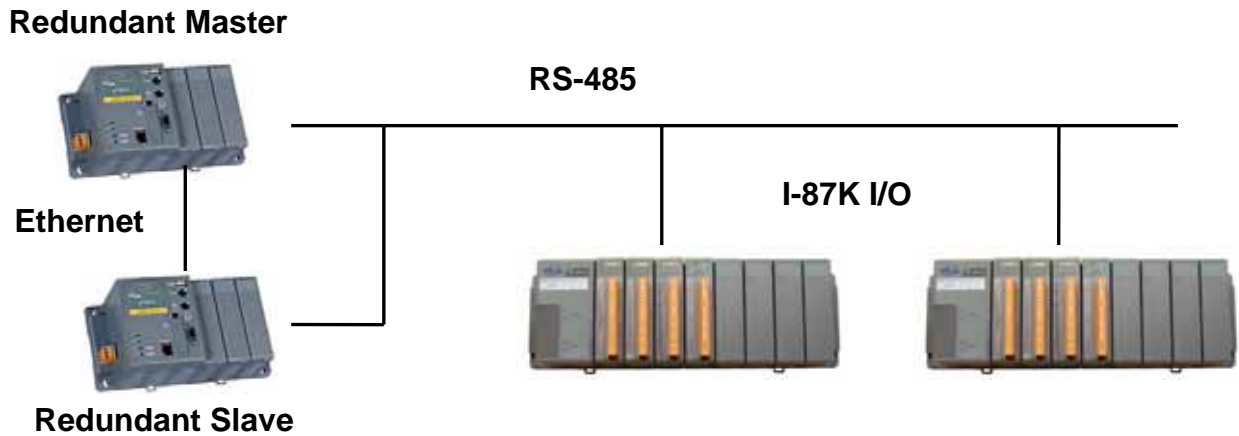

- **雙主機備援 (冗餘) 系統** : Wincon-8x36/8x37 or Wincon-8x47/8x46
- 2 台主機同時以 RS-485 連接到同一組 I-87K IO (可多個 I-87K4/5/8/9)
- 2 台主機的 ISaGRAF 程式完全相同, 只要宣告要用 “RDN”功能 與 “同步資料” 即可
- 一般為 RDN Master 掌管 IO 的控制權, 若 Master 死機, Slave 會接手
- 若 Master 又修復好運作, 則 Master 會再取回控制權
- 若選用 雙網口 Controller - W-8x47/8x46 做 Redundant system 更加方便, 1 個網口可直接用對接 Cable 接到另一台, 另一網口則專門給 上位機訪問用