

CA-01



■ 产品特征	
内芯包裹绝缘材料的化学成份	Pvc
内芯的截面积	0.29mm
内芯的具体电压	30VDC
内芯的数量	37
内芯的材料	铜
电气数据	
电气设计	AC/DC
工作电压 [V]	30v/DC
电流负载 [A]	4A
防护等级	II
■ 环境条件	
环境温度 [°C]	-20-80°C
环境温度变化 [°C]	-20-80 °C
外壳防护等级	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
■ 机械技术数据	
设计	直型
材料体	PVC
滚花螺母的材料	黄铜; 镀镍的
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm]	0.6...1.5
牵引链相配	用于灵活应用的弯曲直径: 小的 10 x 电缆直径 传播速度: 用于水平传播长度 5m 的最大值 3.3 m/s 和最大值加速度 5 m/s ² 弯曲周期: > 5 百万


	扭转应力: $\pm 180^\circ/\text{m}$
--	--------------------------------

重量 [kg]	
---------	--

■ 电气连接

接口	Pvc 电缆 / 1 m; 无卤素
----	----------------------

外壳颜色	黑色
------	----

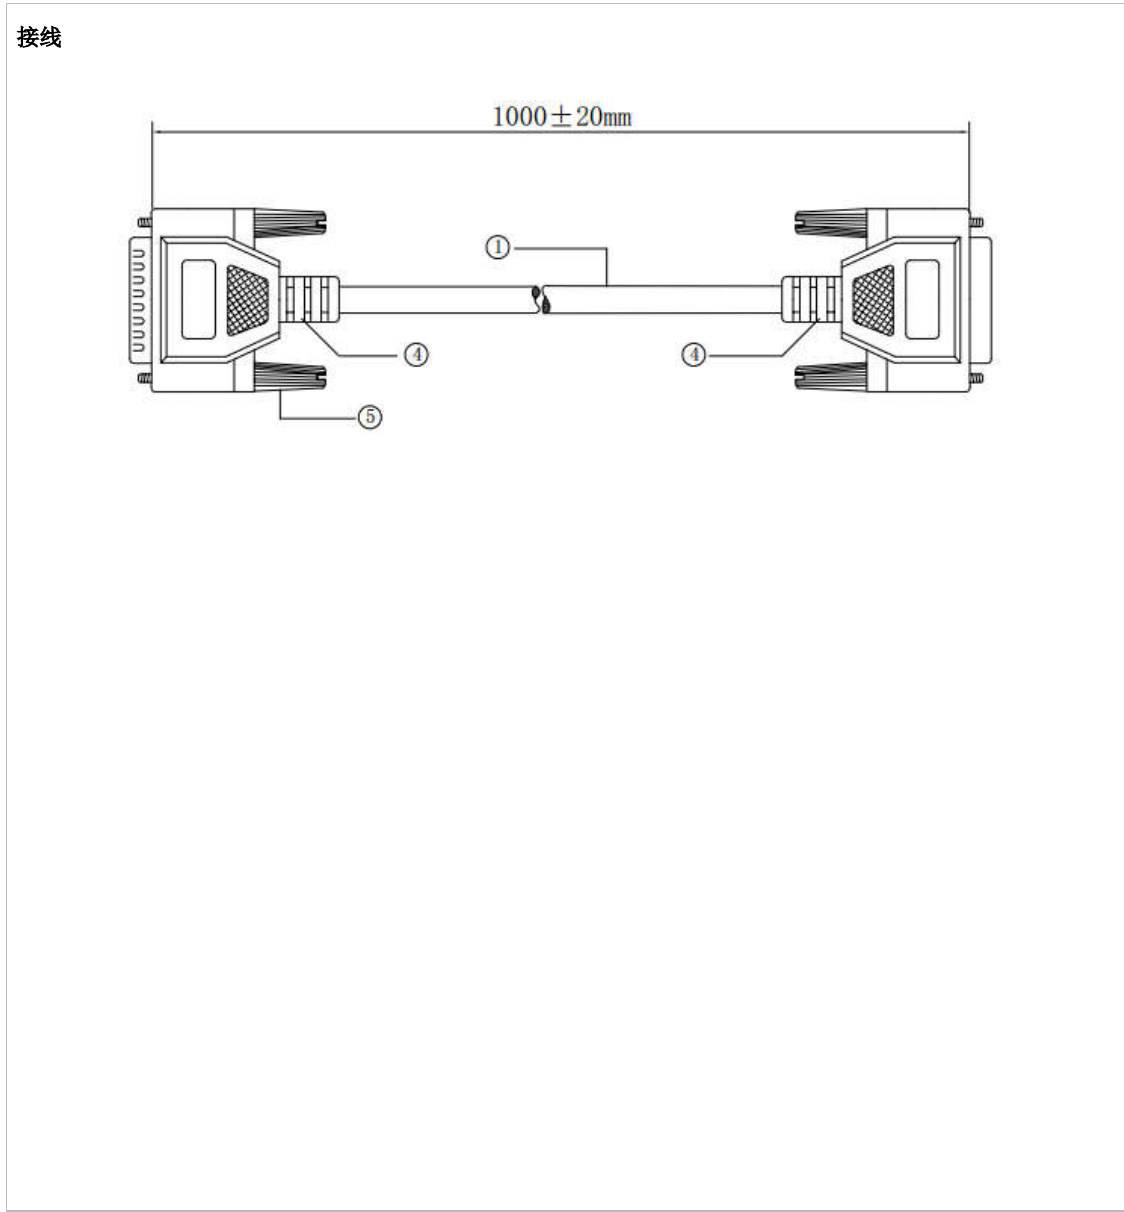

■ 注释

包装单位 [件]	1
----------	---