

CA-0920




| ■ 产品特征 | |
|----------------|------------------------|
| 内芯包裹绝缘材料的化学成份 | PVC |
| 内芯的截面积 | 0.0810 mm ² |
| 内芯的具体电压 | 300V |
| 内芯的数量 | 9 |
| 内芯的材料 | 鍍錫銅 |
| 电气数据 | |
| 电气设计 | AC/DC |
| 工作电压 [V] | 250 AC/DC |
| 电流负载 [A] | 1 |
| 防护等级 | N/A |
| ■ 环境条件 | |
| 环境温度 [°C] | 80 °C |
| 环境温度变化 [°C] | 80 °C |
| 外壳防护等级 | N/A |
| ■ 机械技术数据 | |
| 设计 | 無 |
| 材料体 | 無 |
| 滚花螺母的材料 | 無 |
| 滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm] | 無 |
| 牵引链相配 | |

| | |
|---------|------|
| 重量 [kg] | 0.15 |
|---------|------|

■ 电气连接

| | |
|----|---|
| 接口 | UL 2464#28AE9Cx2M +R7300-09MJ(白) +R7300-09MJ(白) |
|----|---|

| | |
|------|----|
| 外壳颜色 | 白色 |
|------|----|

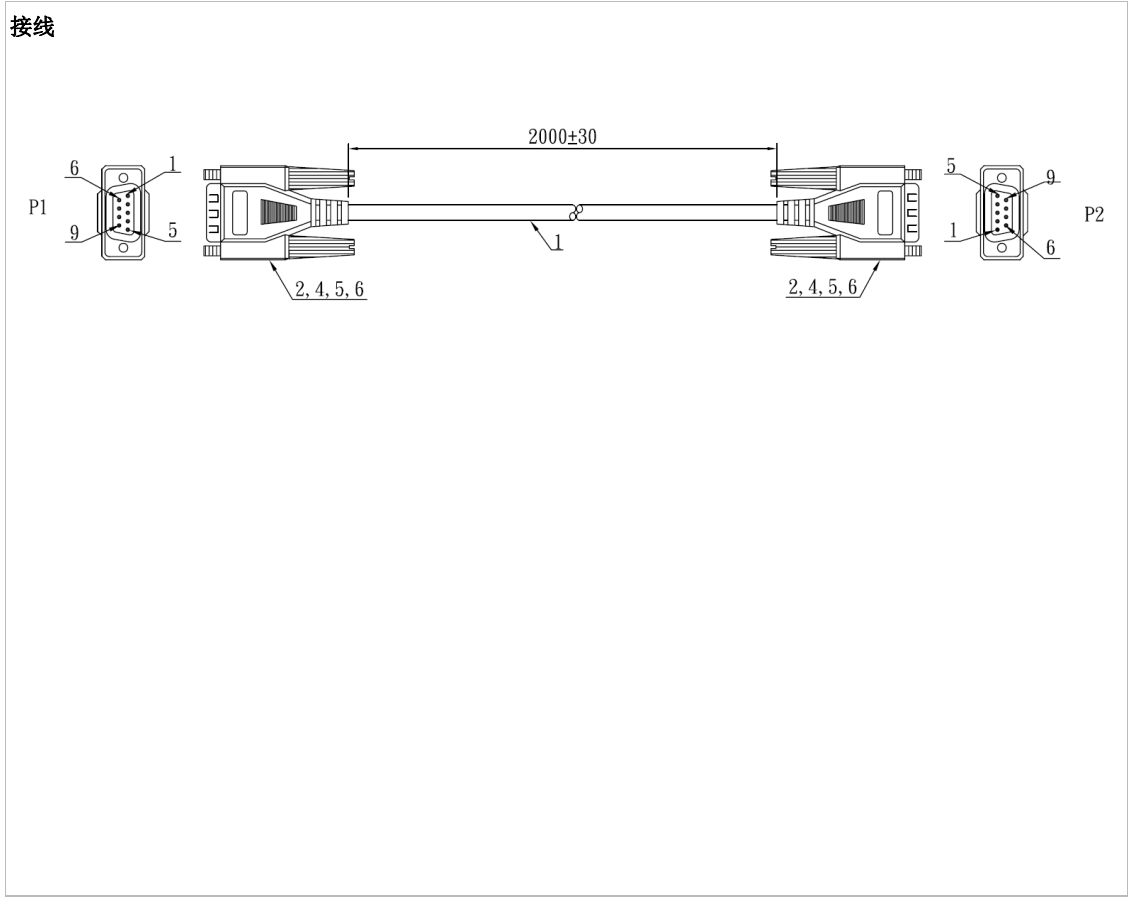

■ 注释

| | |
|----------|---|
| 包装单位 [件] | 1 |
|----------|---|