

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



CAN-2057C/D-32



螺絲起子

技術資源

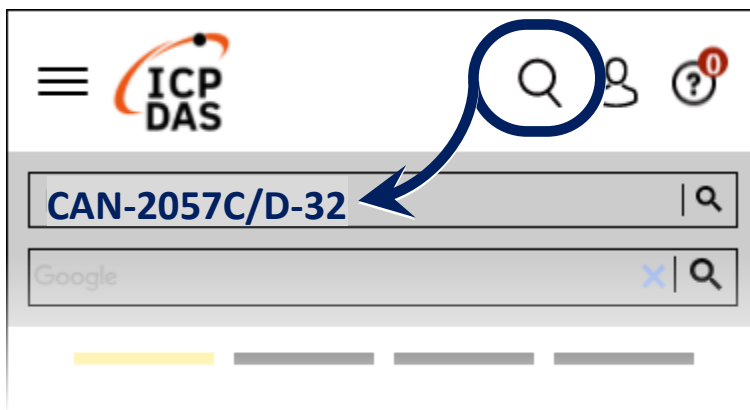
技術支援

service@icpdas.com


www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站




- 一般網站

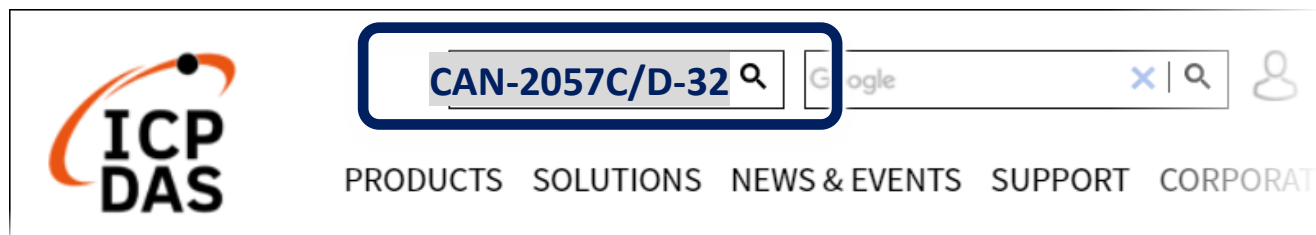

1 調整站號、通訊速率及終端電阻

依使用者對於 CANopen/DeviceNet 網路的需求，設定本模組在 CANopen/DeviceNet 網路上的站號以及共同通訊速率，如果本模組位於網路的終端，根據標準 CANopen/DeviceNet 網路規範，本模組須啟用終端電阻。



(x1)



(x10)


Node ID




Enable

Disable

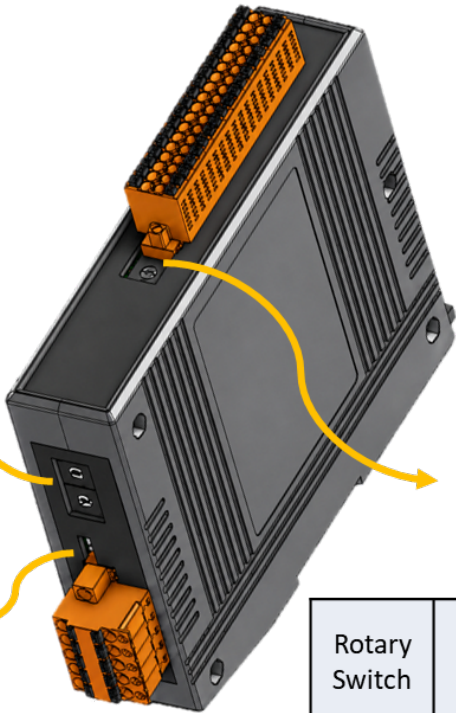Terminator













Baud Rate

Rotary Switch	CANOpen Pair Connection	CANOpen Baud (k bps)	DeviceNet Baud (k bps)
0	8	10	125
1	9	20	250
2	A	50	500
3	B	125	-
4	C	250	-
5	D	500	-
6	E	800	-
7	F	1000	-

P2

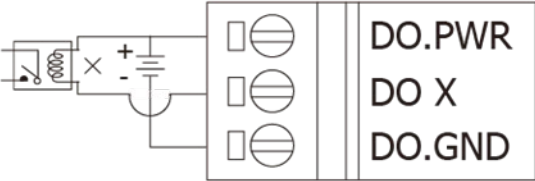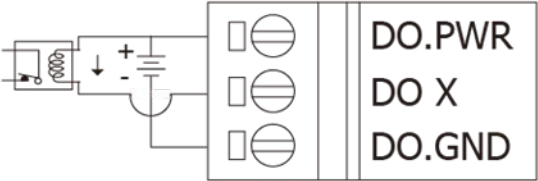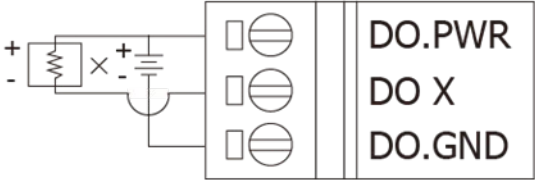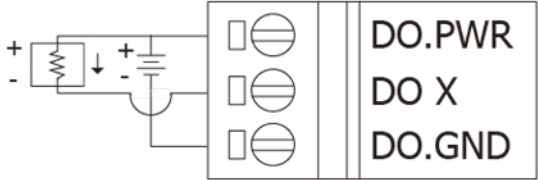
2 I/O 點接線方式

Module Name	CAN-2057C-32	
Output Type	ON State LED ON Readback as 1	OFF State LED OFF Readback as 0
Drive Relay	Relay Off	Relay ON
		
Resistance Load	Relay Off	Relay ON
		

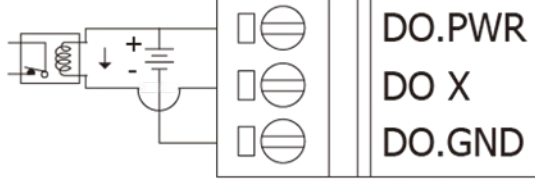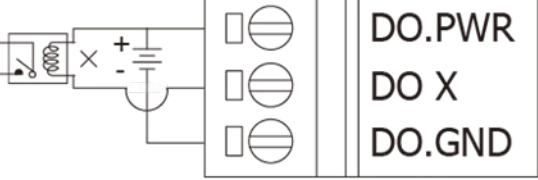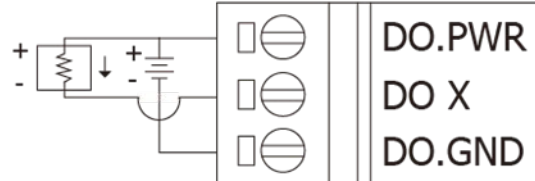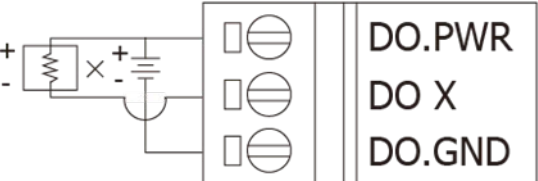
Module Name	CAN-2057D-32	
Output Type	ON State LED ON Readback as 1	OFF State LED OFF Readback as 0
Drive Relay	Relay ON	Relay Off
		
Resistance Load	Relay ON	Relay Off
		

3 CAN 通訊埠接線方式

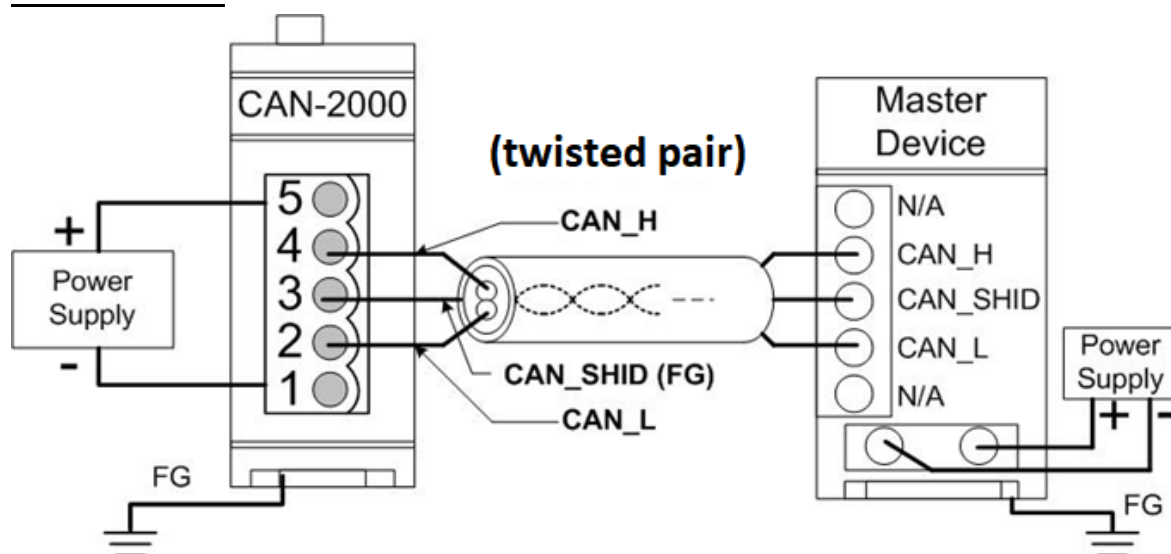兩線式接線



三線式接線

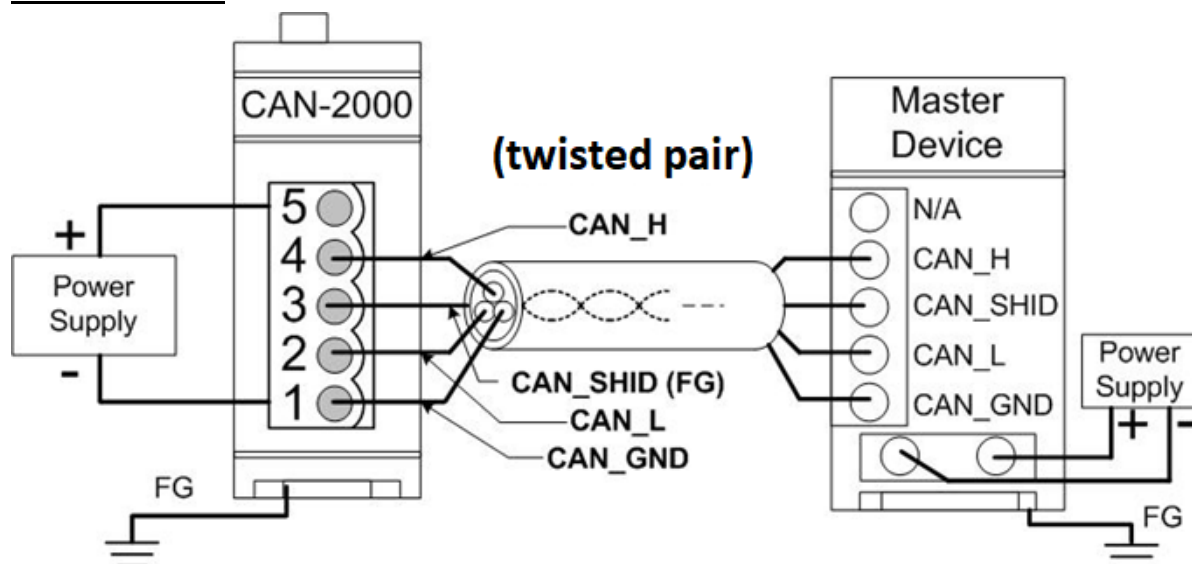

四線式接線

