

產品內容

除了『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下配件：



GW-2492/3M



螺絲起子(1C016)

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


- 行動版網站

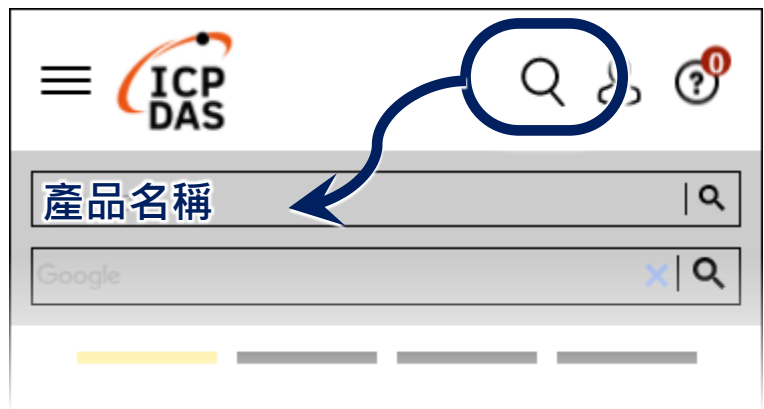

- 一般網站



LED 指示燈

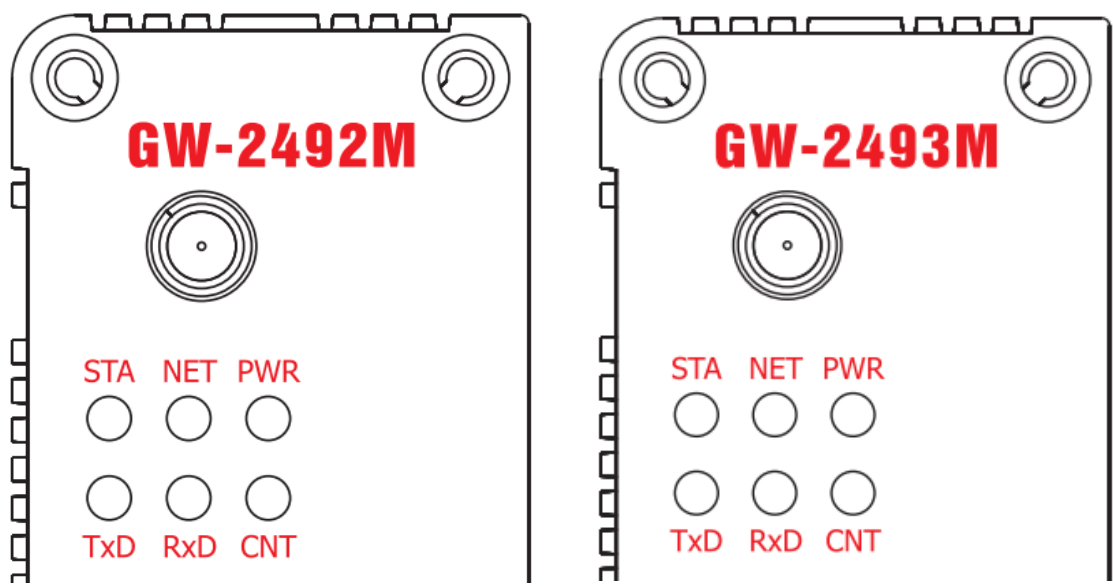

LED 名稱	GW-2492/3M 狀態	LED 狀態
ALL LEDs	韌體更新模式	LED 將順序的閃爍
	初始模式	每 500ms，LED 將閃爍一次
PWR (模組)	上電	亮
	故障	滅
NET (BACnet/IP)	至少一客戶端連入	亮
	沒有客戶端連入	每 200ms，LED 將閃爍一次
STA (BACnet/IP)	通訊正常	亮
	通訊異常	每 200ms，LED 將閃爍一次
CNT (Modbus)	至少詢問到一設備	亮
	沒有詢問到設備	每 200ms，LED 將閃爍一次
RxD (Modbus)	接收到資料	亮
	未接收到資料	滅
TxD (Modbus)	傳送資料	亮
	未傳送資料	滅

網路連接

GW-2492M/GW-2493M 工廠預設 與 初始模式			
網路	IP	192.168.255.1	可根據您的應用，更改網路參數。
	Mask	255.255.0.0	
	Gateway	192.168.0.1	