

## 產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



iSN-104



螺絲起子

## 技術資源

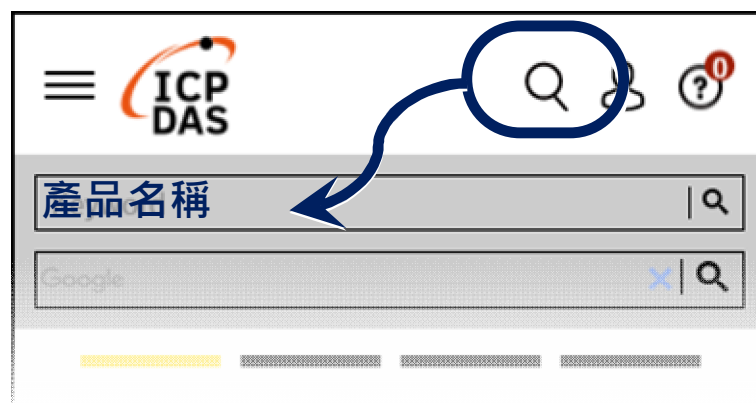
### 技術支援

[service@icpdas.com](mailto:service@icpdas.com)

[www.icpdas.com](http://www.icpdas.com)

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

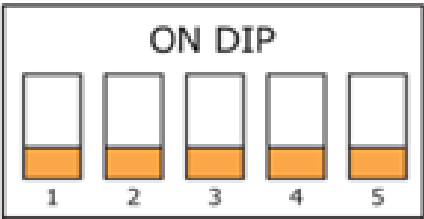
- 行動版網站




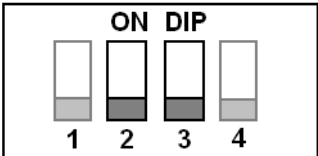
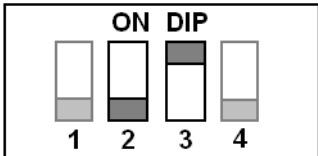
- 一般網站



DIP 開關設定

| DIP Switch Description                                                            |     |     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------|
|  | SW1 | ON  | DCON Protocol          |
|                                                                                   |     | OFF | Modbus RTU Protocol    |
|                                                                                   | SW2 | ON  | Software Configuration |
|                                                                                   |     | OFF | Hardware Configuration |
|                                                                                   | SW3 | ON  | High Node Address      |
|                                                                                   |     | OFF | Low Node Address       |
|                                                                                   | SW4 | ON  | INIT Mode              |
|                                                                                   |     | OFF | Normal Mode            |
|                                                                                   | SW5 | ON  | Sound On               |
|                                                                                   |     | OFF | Sound Off              |

通過硬體設定地址

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | When DIP Switch DIP3=OFF<br>Rotary Switch 0 to F for<br>Node Addresses <b>96 to 111</b><br>(Low Node Address)  |
|                                                                                     |  | When DIP Switch DIP3=ON<br>Rotary Switch 0 to F for<br>Node Addresses <b>112 to 127</b><br>(High Node Address) |

接線方法：



