

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



SP-S2-DS



M12A-2P-IP67

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


• 行動版網站

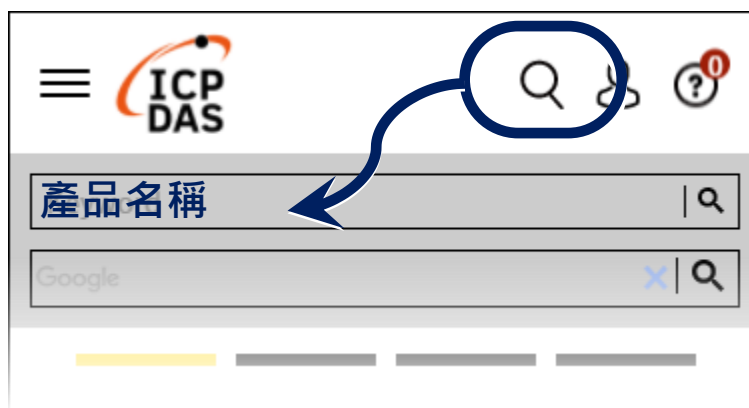

• 一般網站



1 外觀&腳位定義

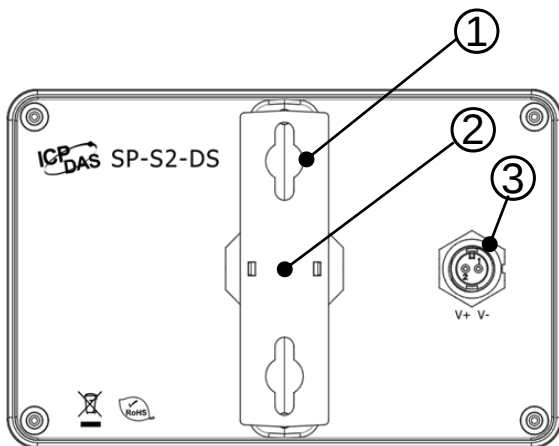


編號	說明
1	壁掛式安裝
2	磁吸安裝
3	電源連接器

CONN.	腳位定義
1	V-
2	V+

2 連接 SP-S2-DS 及 iSOS-109


- ❶ 將 SP-S2-DS 的 V+引腳連接到 iSOS-109 的 EXTin 連接器上的 VCC 端子，並將 V-引腳連接到 GND 端子。

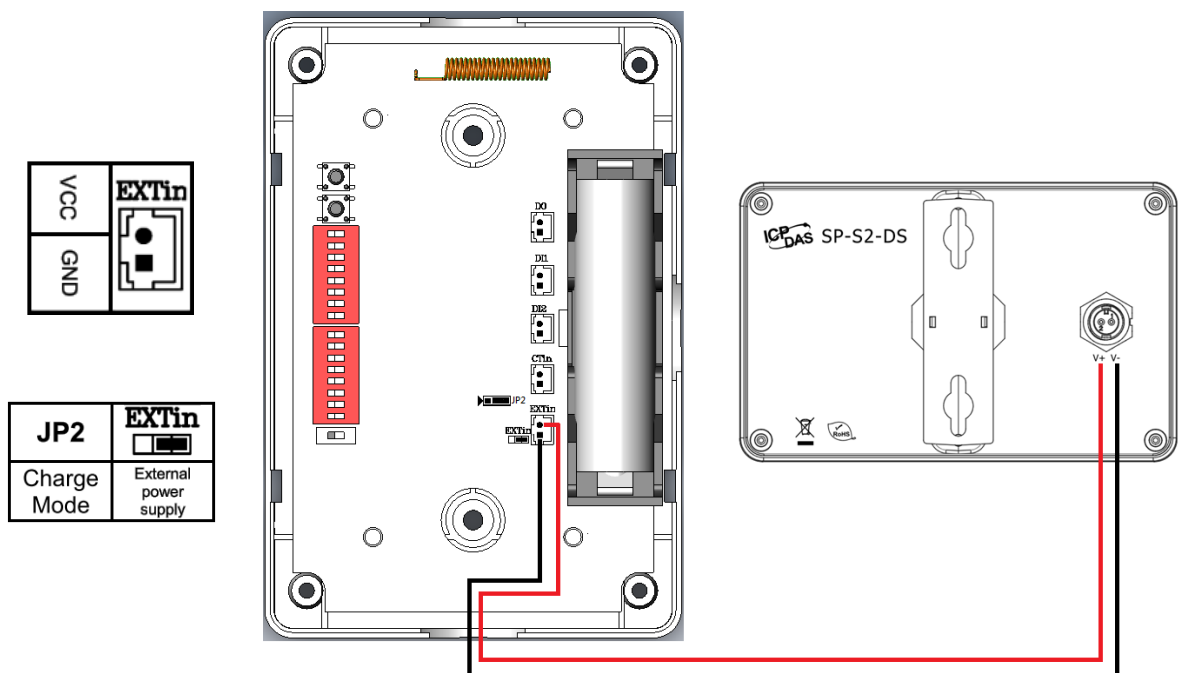

- ❷ 將 iSOS-109 的充電模式(JP2)調整為"外接供電模式"。

3 防水連接器安裝


步驟 1：將兩芯電源線的末端穿過密封螺母、密封件、夾環、墊圈和鎖緊螺母。

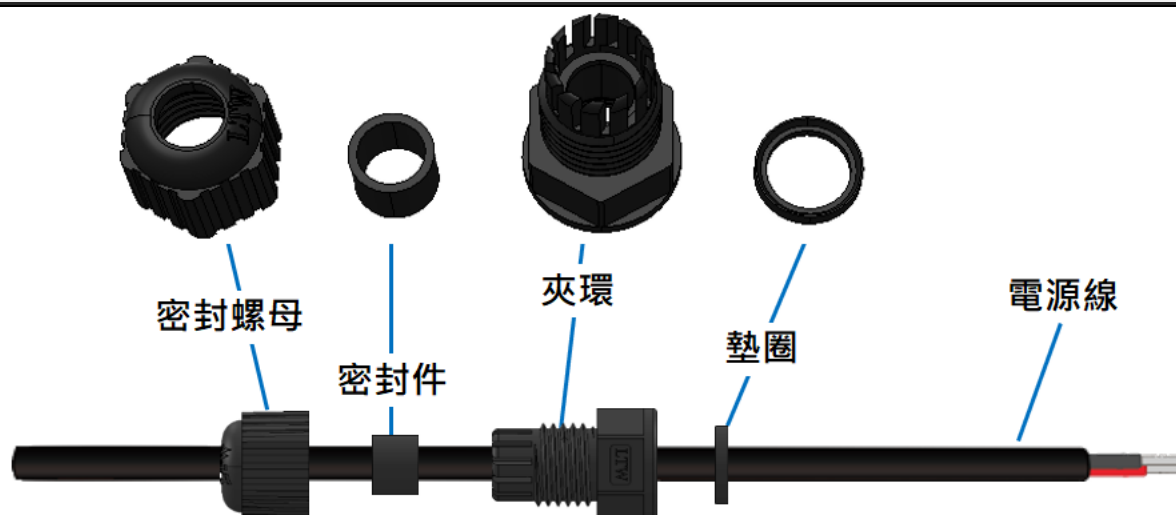

步驟 2：將两根導線插入電源線連接器上的孔中。請參考下表引腳連接方式。




No.	引腳
1	V-
2	V+




電源線連接器




步驟 3：將墊圈插入夾環。

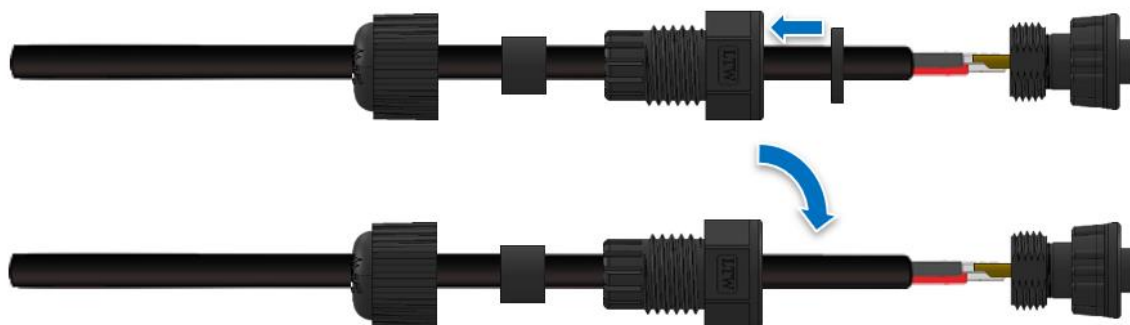


步驟 4：將夾環纏繞在電源線連接器上。

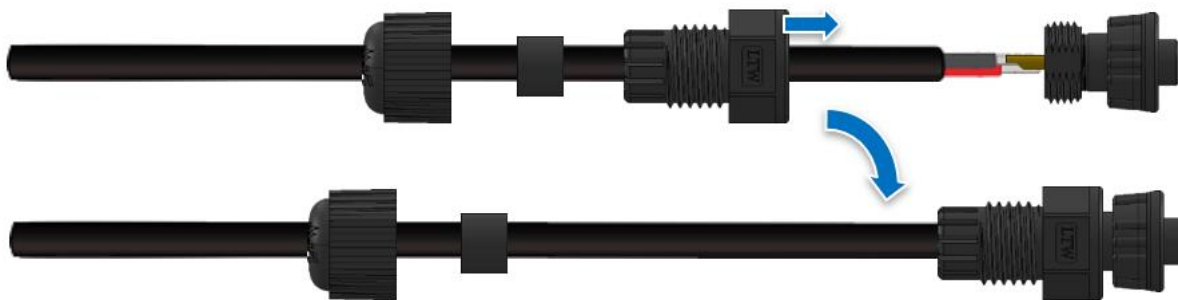

步驟 5：將密封件插入夾環。

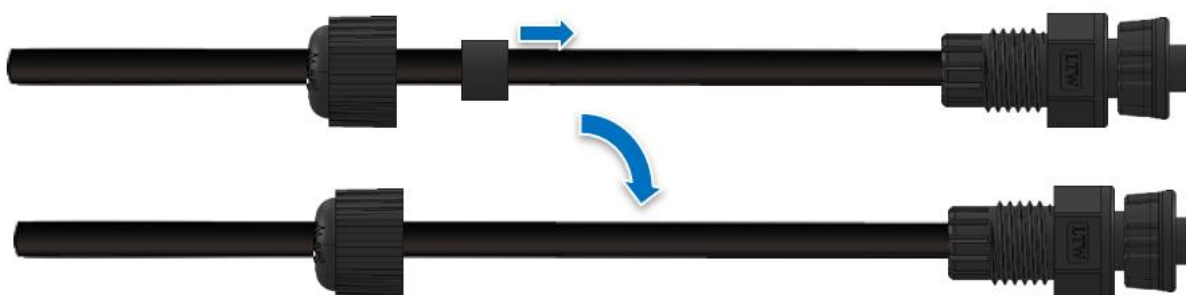

步驟 6：將密封螺母向前推並用手擰緊密封組件。

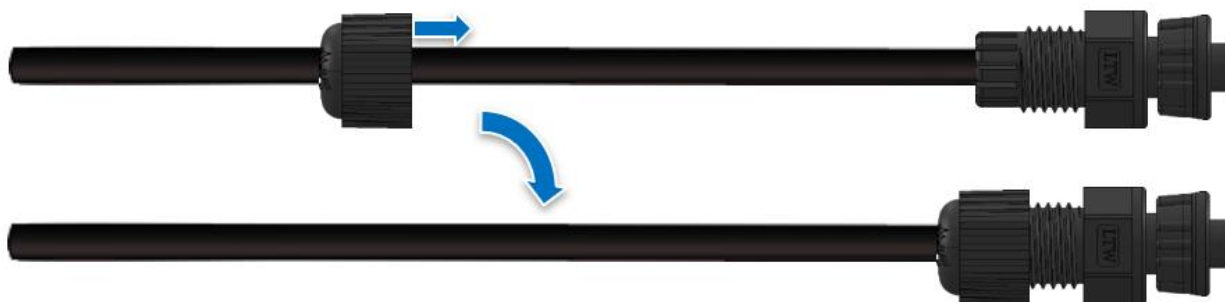

步驟 7：將 O 型環纏繞在電源線連接器上。

