

## 產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



CL-200-WF 模組



快拆



M4x12 螺絲 \* 2



防塵濾網貼片  
CL-21X-WF 系列 \* 3



防塵濾網貼片  
CL-22X-WF 系列 \* 3

## 技術支援


[service@icpdas.com](mailto:service@icpdas.com)

[www.icpdas.com](http://www.icpdas.com)

## 技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

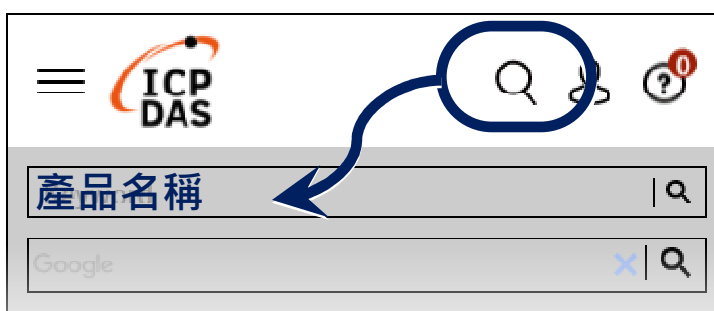

- 一般網站



## 開啟 CL-200-WF 記錄器

Wi-Fi 通訊出廠設置如下。

Mode	AP
Wireless Security	WPA/WPA2, "00000000"
DHCP Server (AP Mode)	DHCP Server on, start IP: 192.168.255.2 or 192.168.254.2
Wi-Fi Channel (AP Mode)	11
IP Address	192.168.255.1 or 192.168.254.1
Gateway Address	192.168.255.254 or 192.168.254.254
Subnet Mask	255.255.0.0
SSID	CL-2xx-WF or ICPDAS_CL22x_xxxx
Modbus TCP Port	502

提供了 Wi-Fi IIOT 應用軟體，用於通過 Wi-Fi 接口配置和測試 CL-200-WF 模組。有關詳細訊息，請參閱用戶手冊的第 5 章。

您也可以使用瀏覽器通過乙太網路接口配置和測試 CL-200-WF 模組。有關詳細訊息，請參閱用戶手冊的第 3 章。