

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



MSM-508



CA-090510



壁掛式安裝配件



壁掛式安裝配件



M3 x 6L 螺絲 *2



螺絲起子

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

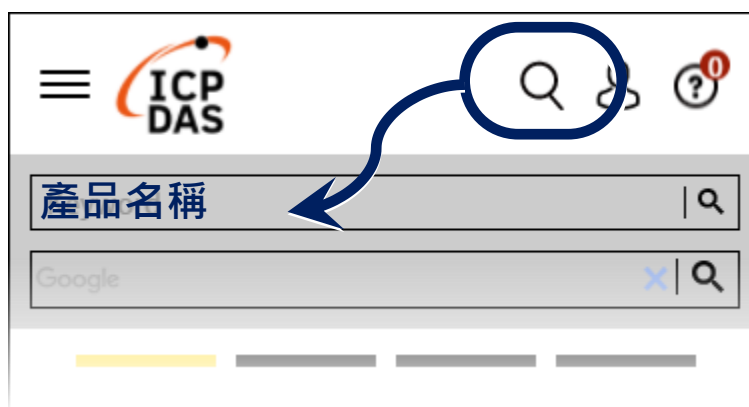

- 一般網站

1 連接網路、電腦與電源

1. 確認您電腦的網路設定正確且可運作。
2. 將 MSM-508 與 PC 連接至同一個集線器或同一個子網域，然後供電開機啟動 MSM-508。

2 出廠預設值

乙太網組態	預設值	登入帳號密碼	預設值
IP Address	192.168.255.1	User name	Admin
Subnet Mask	255.255.0.0	Password	Admin
Gateway	192.168.0.1		