G-4510 系列 快速安裝指南

v1.3, July 2024

產品內容

除了本『快速安裝指南』外，此產品內容還包括這些配件:



G-4510 系列



RS-232 下載線 (CA-0910)



螺絲起子



L 型側邊固定片 *2



M3 x 6L 螺絲 *2

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格


- 行動版網站

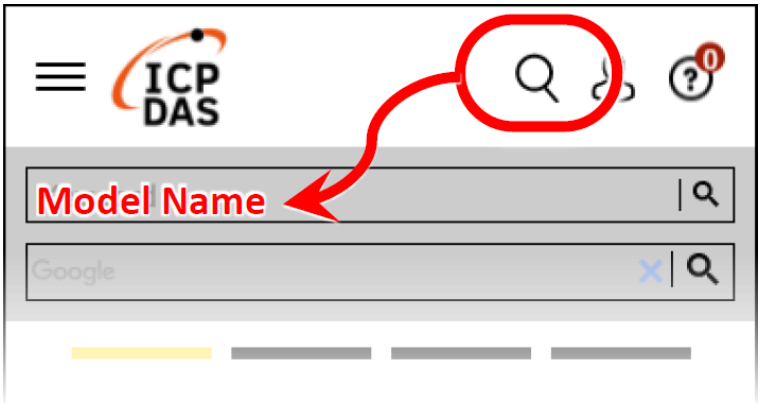

- 一般網站



操作模式調整

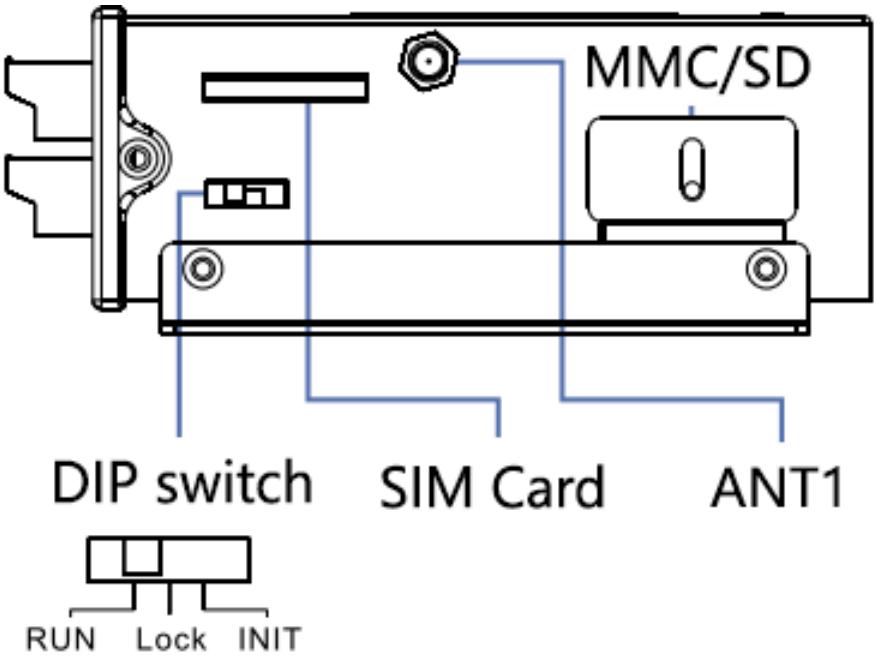


作業模式切換	
RUN	OS 可執行 autoexec.bat
	Flash 可被讀/寫
Lock	OS 可執行 autoexec.bat
	Flash 只能被讀取(Lock)
INIT	OS 不可執行 autoexec.bat
	Flash 可被讀/寫

項目	預設值
IP	**192.168.255.1**
子網路遮罩	**255.255.0.0**
閘道器	**192.168.0.1**

通訊模組安裝


Step 1

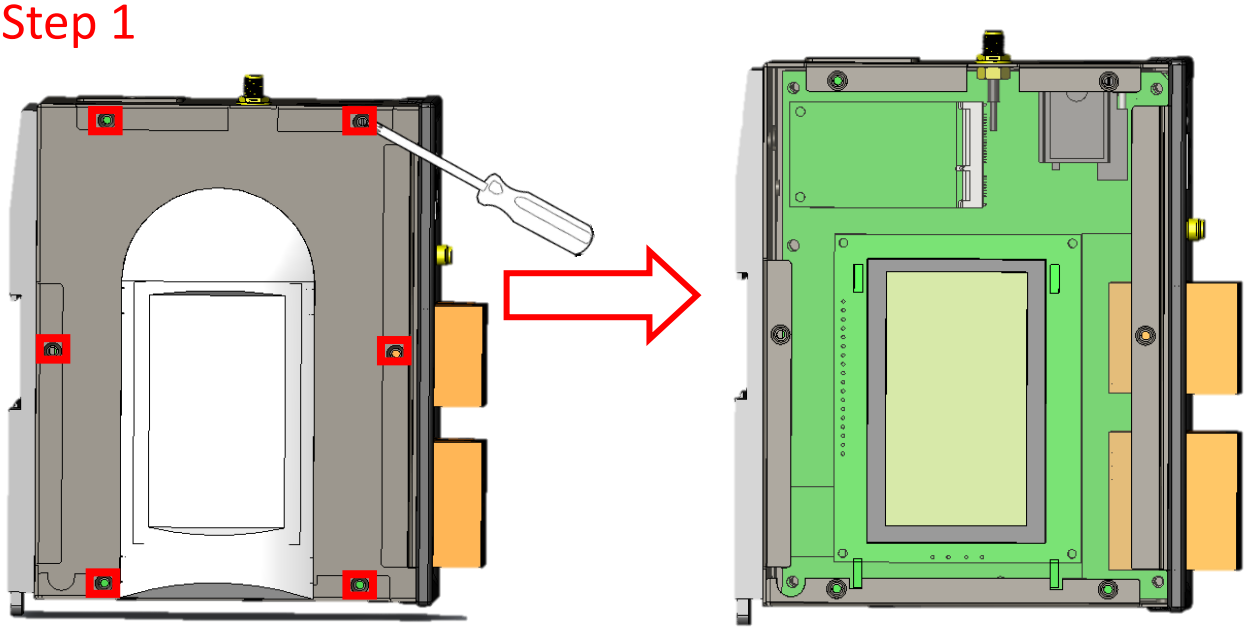

Step 2





通訊模組

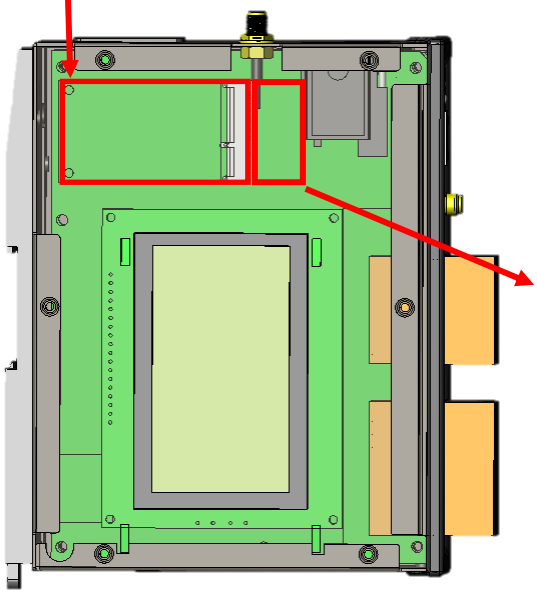




PCI-E 螺絲

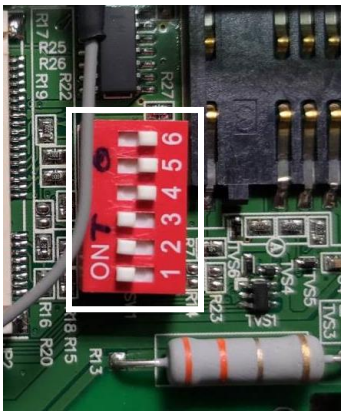

EC2x 系列、BG9x 系列	LE910Cx 系列
指撥開關位置 1、2、3　OFF 4、5、6　ON 	指撥開關位置 1、2、3　ON 4、5、6　OFF 

Step 3

➢EC2x 系列、BG9x 系列

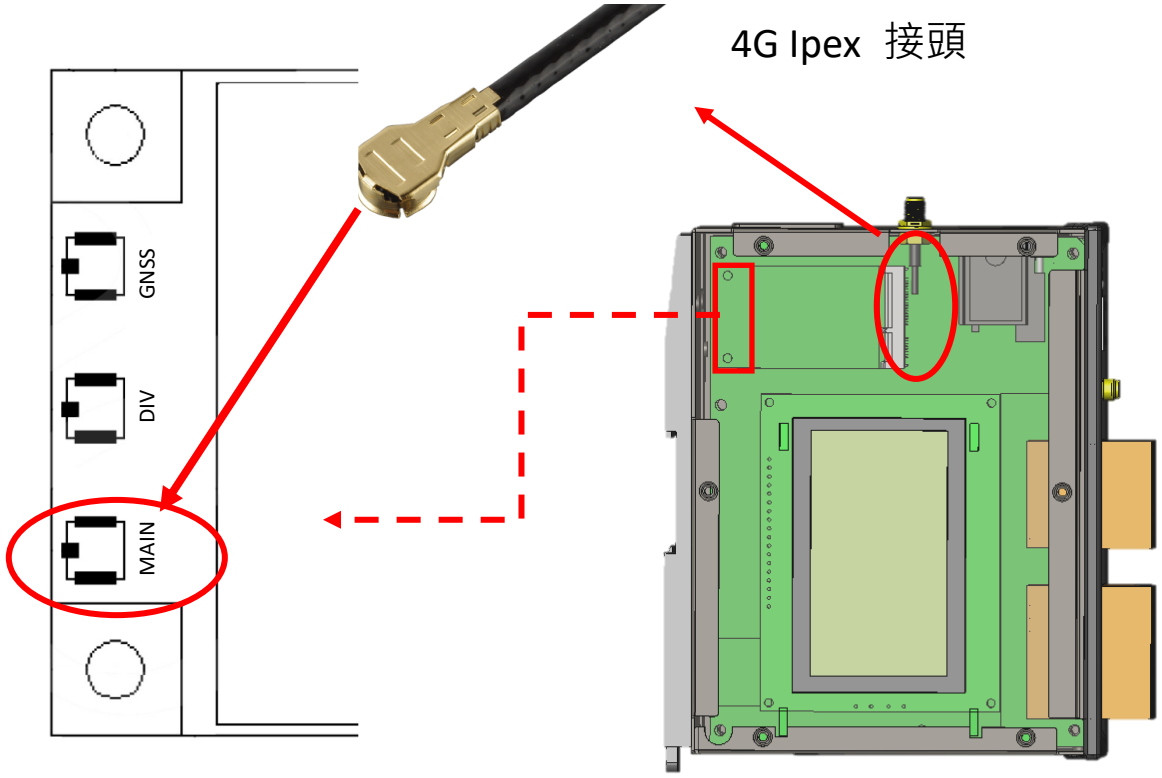

➢LE910Cx 系列

