



產品特徵

內芯包裹絕緣材料的化學成份 PVC

內芯的截面積

內芯的具體電壓 300V

內芯的數量 9

內芯的材料 銅

電氣數據

電氣設計 AC/DC

工作電壓 [V] 300V

電流負載 [A]

防護等級 VW-1

環境條件

環境溫度 [°C] -20~+105

環境變化溫度 [°C] -20~+105

電氣連接

線材 UL 2651 #28 9P FLAT CABLE


外被顏色 GRAY

長度 250MM

接頭 (D-SUB F頭) 膠芯： PBT
端子： 銅
外殼： SPCC

接頭 (D-SUB M頭) 膠芯： PBT
端子： 銅
外殼： SPCC

線色

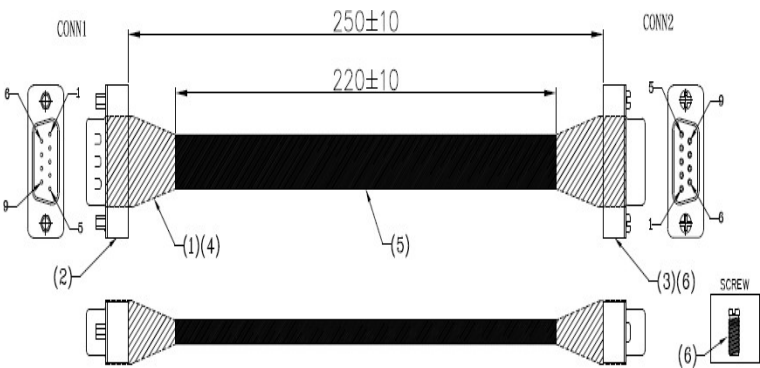

PIN ASSIGNMENT

CONN1	CONN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9