

CA-1509



产品特征	
內芯包裹的絕緣材料的化學成分	PVC
內芯截面積	0.081mm2 (28AWG)
內芯的具體電壓	300V
內芯的數量	15
內芯的材料	銅
电气数据	
电气设计	AC/DC
工作电压 [V]	300V max
电流负载 [A]	N/A
防护等级	N/A
环境条件	
环境温度 [°C]	80°C max.
环境温度变化 [°C]	80°C max.
外壳防护等级	N/A
机械技术数据	
设计	D-SUB HD15P(M)+D-SUB 9P(F)+ D-SUB 9P(M)+Ferrule*3+UL2464#28
材料体	N/A
螺絲材質	Steel or Copper (Nickel Plated)
牽引链相配	N/A
重量 [kg]	0.12760KGS

电气连接


接口

D-SUB HD15P(M)+D-SUB 9P(F)+ D-SUB 9P(M)+Ferrule*3

外壳颜色

贝吉色

接线

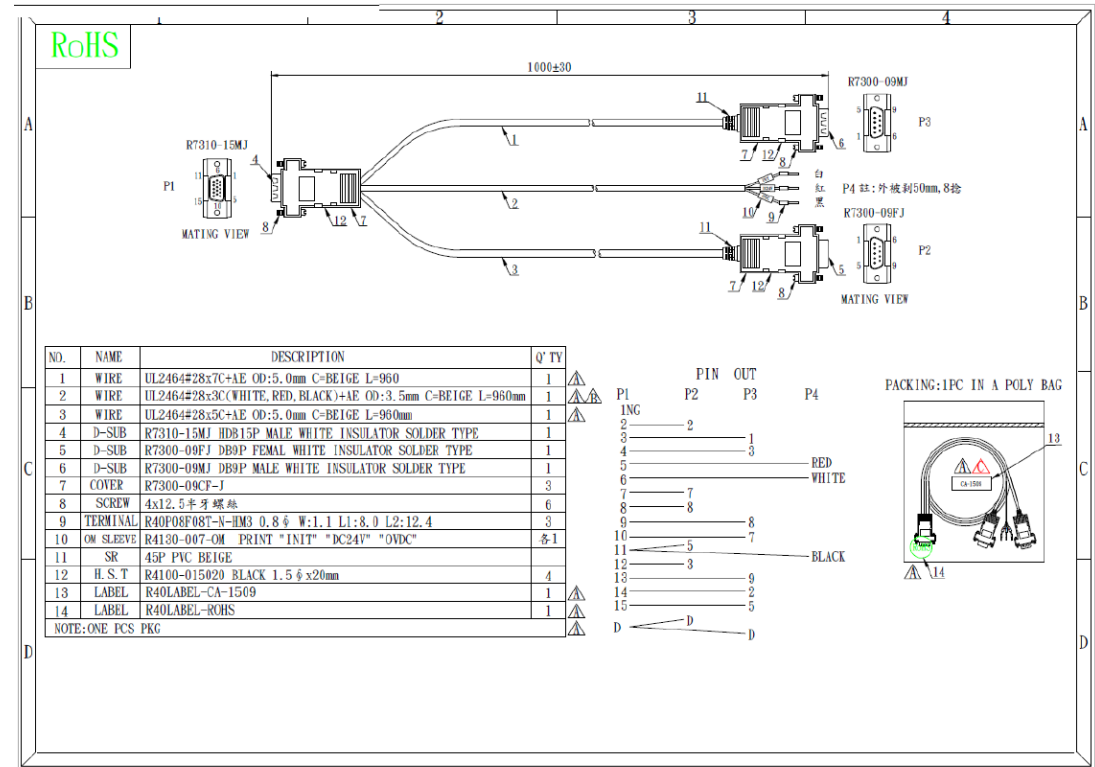

注释

包装单位 [件]

1