

CA-3710D



產品特徵

|               |        |
|---------------|--------|
| 內芯包裹絕緣材料的化學成份 | PVC    |
| 內芯的截面積        | 0.48mm |
| 內芯的具體電壓       | 300V   |
| 內芯的數量         | 37     |
| 內芯的材料         | 銅      |

電氣數據

|          |       |
|----------|-------|
| 電氣設計     | AC/DC |
| 工作電壓 [V] | 300V  |
| 電流負載 [A] | 5A    |
| 防護等級     | VW-1  |



環境條件

|             |         |
|-------------|---------|
| 環境溫度 [°C]   | -20~+80 |
| 環境變化溫度 [°C] | -20~+80 |

電氣連接

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 線材            | UL2464, 26AWG*37C, ALUMINUM FOIL&BRAID SHIELD |
| 外被顏色          | 灰色                                            |
| 長度            | 1M                                            |
| 接頭            | 膠芯：PBT                                        |
| (DB37M-DB37M) | 端子：銅                                          |

綠色

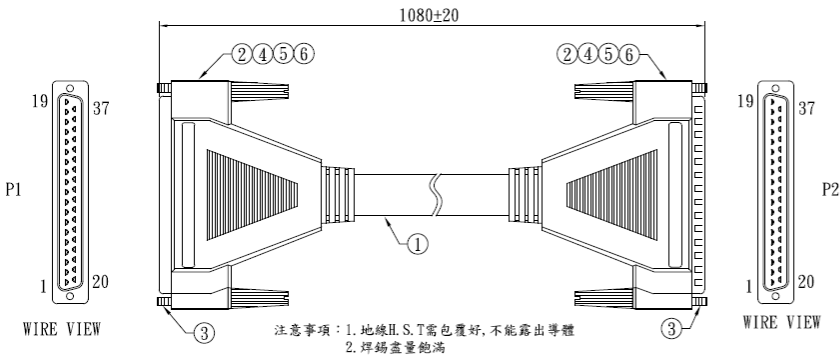

| PIN OUT |    |       |       |
|---------|----|-------|-------|
| P1      | P2 | P1    | P2    |
| 1       | 1  | 21    | 21    |
| 2       | 2  | 22    | 22    |
| 3       | 3  | 23    | 23    |
| 4       | 4  | 24    | 24    |
| 5       | 5  | 25    | 25    |
| 6       | 6  | 26    | 26    |
| 7       | 7  | 27    | 27    |
| 8       | 8  | 28    | 28    |
| 9       | 9  | 29    | 29    |
| 10      | 10 | 30    | 30    |
| 11      | 11 | 31    | 31    |
| 12      | 12 | 32    | 32    |
| 13      | 13 | 33    | 33    |
| 14      | 14 | 34    | 34    |
| 15      | 15 | 35    | 35    |
| 16      | 16 | 36    | 36    |
| 17      | 17 | 37    | 37    |
| 18      | 18 | SHELL | SHELL |
| 19      | 19 |       |       |
| 20      | 20 |       |       |

| NO.                                                                                                                                                             | NAME       | DESCRIPTION                                          | Q' TY | SUPPLIER |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1                                                                                                                                                               | CABLE      | UL2464*26+AEBx37C C=GREY L=1080mm                    | 1     |          |
| 2                                                                                                                                                               | D-SUB      | R7300-37MJ SOLDER TYPE 37P MALE WHITE INSULATION     | 2     |          |
| 3                                                                                                                                                               | SCREW      | 4x31 SCREW E22. 5 GREY                               | 4     |          |
| 4                                                                                                                                                               | H. S. T    | R4100-010020 BLACK 1.0 φ X20mm                       | 2     |          |
| 5                                                                                                                                                               | PE MOLDED  | REP-PE-J                                             |       |          |
| 6                                                                                                                                                               | PVC MOLDED | PVC 45P GREY                                         |       |          |
| 7                                                                                                                                                               | LABEL      | R40LABEL-CA-3710D ROHS PRINT"CA-3710D" L:50mm W:15mm | 1     |          |
| 8                                                                                                                                                               | MAGIC TIE  | R4200-PVC-J-R WHITE L=100mm                          | 1     |          |
| 備註: 1. 包裝尺寸: 單PC包裝, 直徑不可超過140mm. (袋上需貼料號CA-3710D+ROHS標章)<br>2. 單PCS包裝後, 每50PCS另裝一大包. (外袋需標示料號及數量)<br>3. 若需散裝, 勿超過100PCS/箱, 若數量較多需另外袋裝, 勿超過50PCS/袋. (外袋需標示料號及數量) |            |                                                      |       |          |
| NOTE: 100% OPEN SHORT TEST                                                                                                                                      |            |                                                      |       |          |