U-7526M DIN 導軌安裝與拆卸說明

U-7526M 可搭配相容的安裝套件，固定於寬度 35 mm 的 DIN 導軌上。

以下以 ICP DAS 的 ASO-0063 DIN 導軌安裝套件為例，
說明模組的安裝與拆卸方法。




ASO-0063

DIN 導軌安裝套件

將模組安裝至 DIN 導軌


步驟 1：對齊安裝套件

將 DIN 導軌安裝套件的孔位，對準 U-7526M 背面的固定孔位。

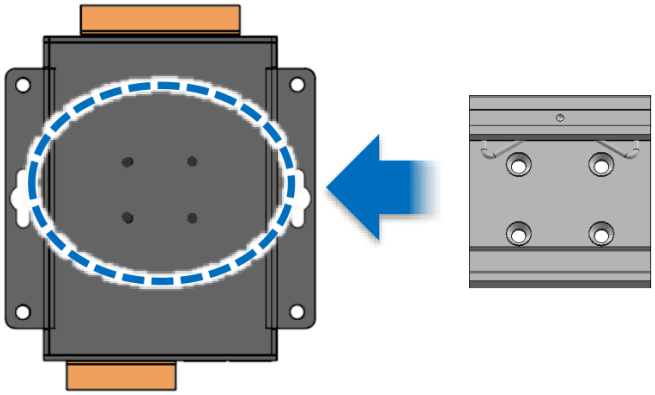

步驟 2：鎖緊安裝套件


使用螺絲將 DIN 導軌安裝套件，
固定在 U-7526M 的背面。

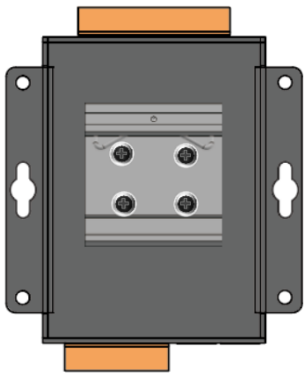

步驟 3：將上方卡榫掛上 DIN 導軌

將安裝卡扣的上方卡榫，掛在 DIN 導軌的上緣。


請確認上方卡榫位於固定彈片的上方。

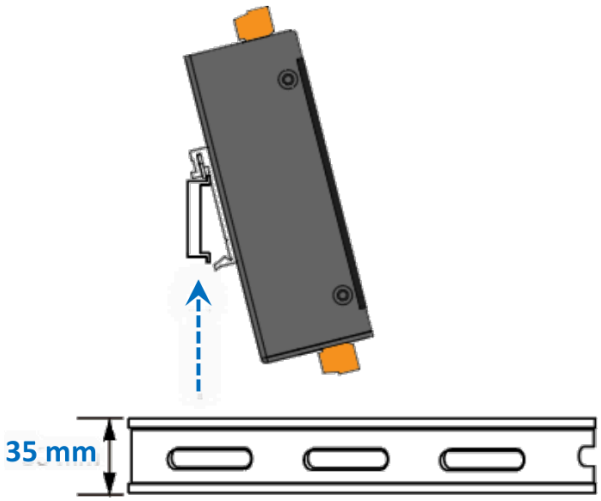


步驟 4：將模組固定至 DIN 導軌

將模組下端朝 DIN 導軌方向傾斜推入，直到安裝卡扣牢固卡入定位。

上方卡榫必須位於
固定彈片的上方

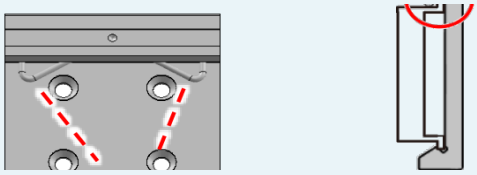

固定彈片

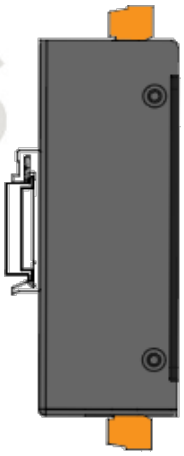

將模組朝 DIN 導軌
方向推入，直到卡扣
牢固固定。

! 注意事項

為確保接地可靠性，建議使用不鏽鋼 DIN 導軌，
而非鋁製 DIN 導軌。
如需更多不鏽鋼 DIN 導軌配件資訊，請參閱 ICP DAS 網站：

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Accessories+Others+DIN-Rail

從 DIN 導軌拆卸模組


步驟 1：將模組向下壓

輕輕將模組向下壓，使安裝卡扣脫離 DIN 導軌。


步驟 2：取下模組

持續向下壓住模組，同時將模組下端朝遠離 DIN 導軌的方向傾斜，
使安裝卡扣脫離導軌，然後將模組向上取下。

向下壓住模組

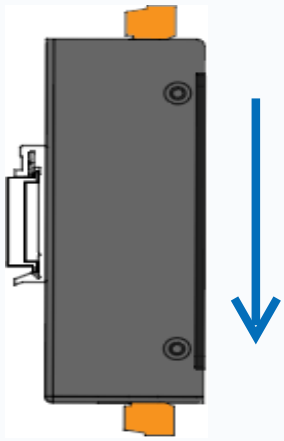

將模組向外傾斜，脫離導軌

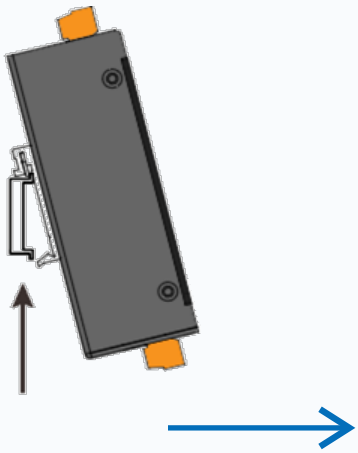

步驟 3：拆下 DIN 導軌安裝套件

鬆開螺絲，從 U-7526M 背面拆下 DIN 導軌安裝套件。