

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



iSN-101 或 iSN-101/DIN



CA-LLD-DC100-L010(30,50)



CA-LLD-EC-L030



CA-LLD-DP100



螺絲起子

iSN-101/S 或 iSN-101/S/DIN 包含 **CA-LLD-DC100-L010** 和 **CA-LLD-EC-L030**

iSN-101/S2 或 iSN-101/S2/DIN 包含 **CA-LLD-DC100-L030** 和 **CA-LLD-EC-L030**

iSN-101/S3 或 iSN-101/S3/DIN 包含 **The CA-LLD-DP100**

iSN-101/S4 或 iSN-101/S4/DIN 包含 **CA-LLD-DC100-L050** 和 **CA-LLD-EC-L030**

技術資源

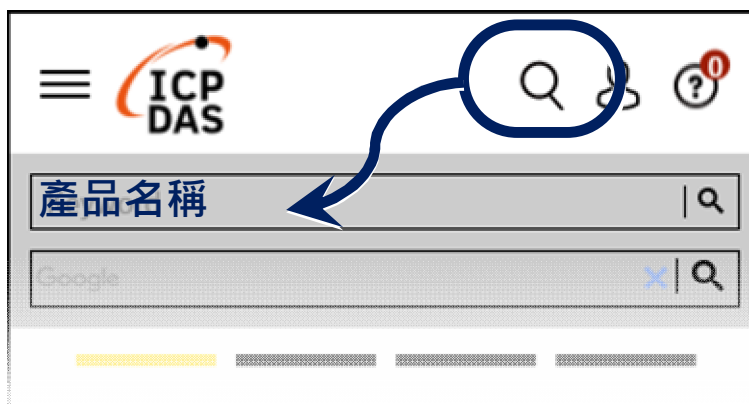
技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站






- 一般網站

DIP 開關設定

	SW1	ON	DCON Protocol
		OFF	Modbus RTU Protocol
	SW2	ON	Software Configuration
		OFF	Hardware Configuration
	SW3	ON	High Node Address
		OFF	Low Node Address
	SW4	ON	INIT Mode
		OFF	Normal Mode

通過硬體設定地址

		When DIP Switch DIP3=OFF Rotary Switch 0 to F for Node Addresses 96 to 111 (Low Node Address)
		When DIP Switch DIP3=ON Rotary Switch 0 to F for Node Addresses 112 to 127 (High Node Address)

接線方法：

