


產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



iKAN-208A-IP65/iKAN-216A-IP65/
iKAN-224A-IP65 字幕機



壁掛式安裝配件 x 2



RJ-45 防水套件 x 2



CA-039
I/O 纜線



M4x6L
螺絲 x 12



螺絲起子

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


安裝指南



技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格


- 行動版網站

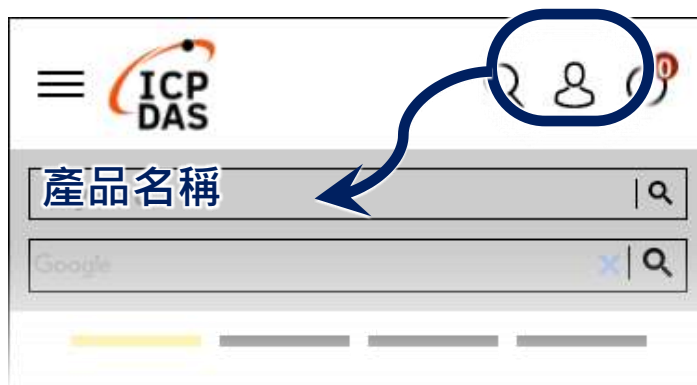

- 一般網站




硬體部件

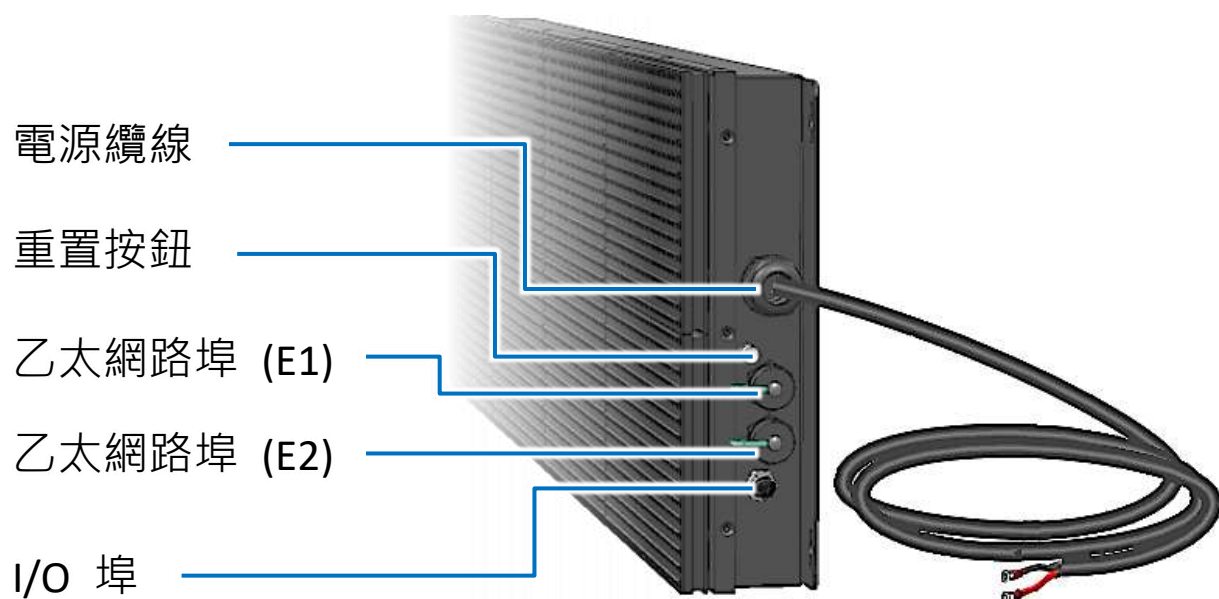

安裝 RJ-45 防水組件


iKAN-208A-IP65/iKAN-216A-IP65/iKAN-224A-IP65 字幕機隨貨附兩個 RJ-45 防水套件，適用乙太網路線連接乙太網路埠 E1/E2 使用。它可有效地保護連接點免受天氣和氣候的影響。

更多有關於安裝 RJ-45 防水套件的安裝說明，請參閱第 5 頁的 RJ-45 防水套件安裝指南。

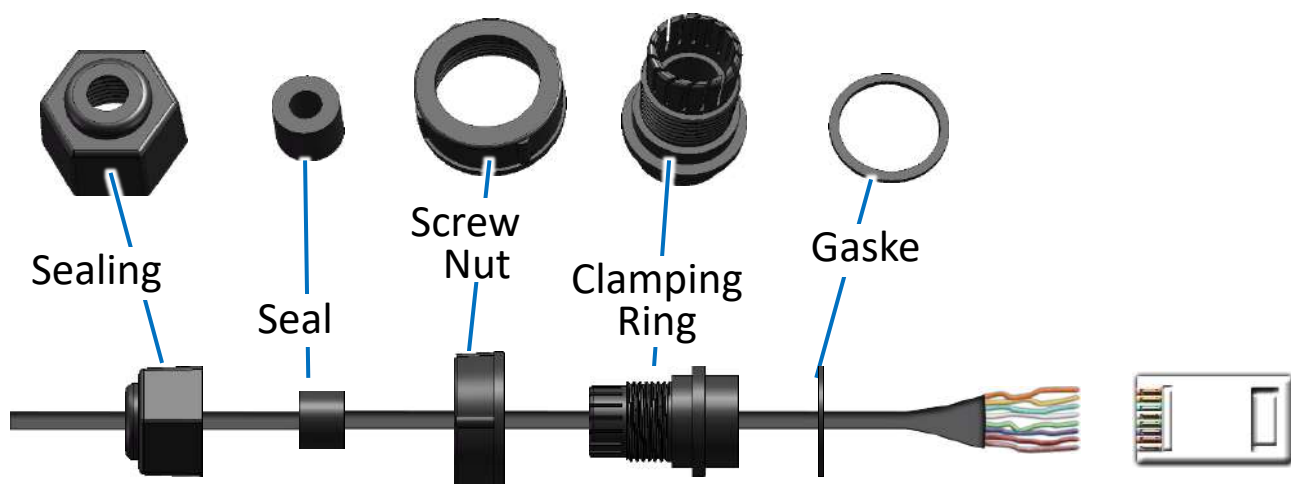


連接網路線

RJ-45 纜線在安裝 RJ-45 防水套件後，連接乙太網路埠並將 RJ-45 防水套件旋入插座。

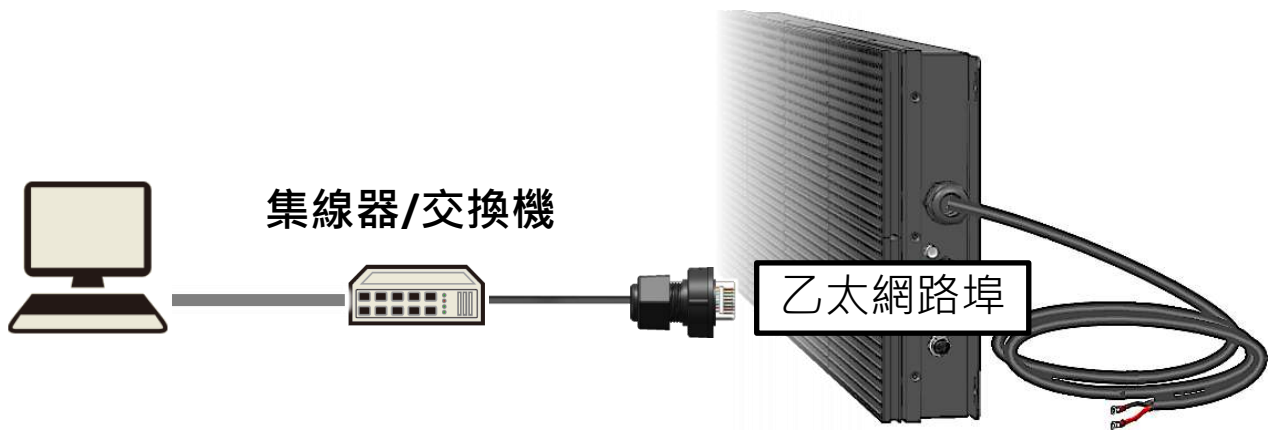

連接電源


建議在直流電源供應器和 iKAN 字幕機之間安裝一個斷路器(5V · 30A)。詳細資訊請參閱下面的接線圖。

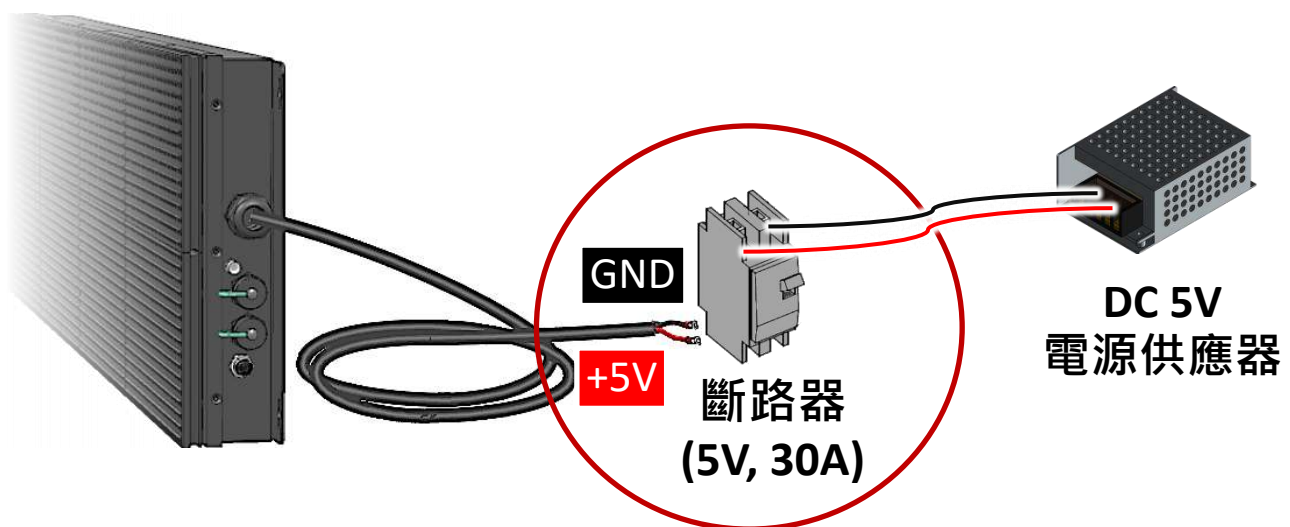

安裝、接線和連接 I/O 埠

iKAN 字幕機配備 I/O 電纜，可存取 RS-232、RS-485 和數位 I/O 訊號。


接線並將 I/O 電纜插入 I/O 埠

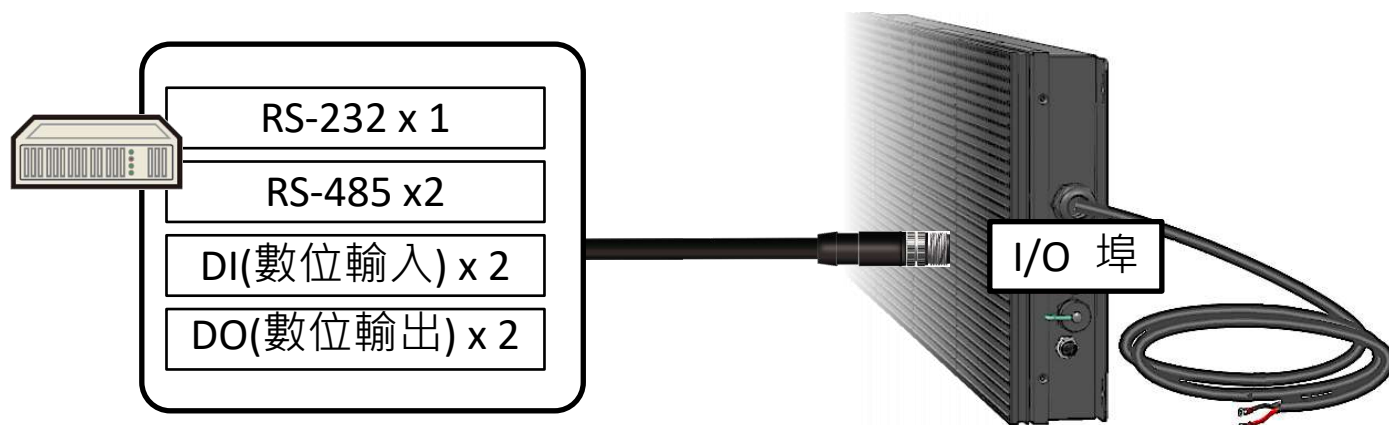


1. 將 RJ-45 連接接頭從 RJ-45 纜線移除




2. 依序將**密封螺帽**、**密封圈**、**螺帽**、**夾環**和**墊圈**，從 RJ-45 纜線末端穿入

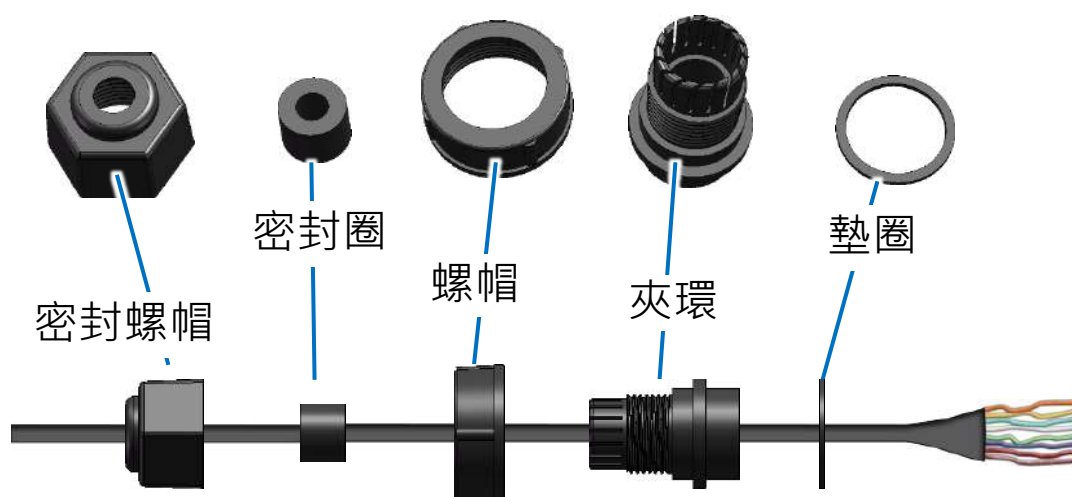


3. 將**墊圈**環繞在**夾環**上

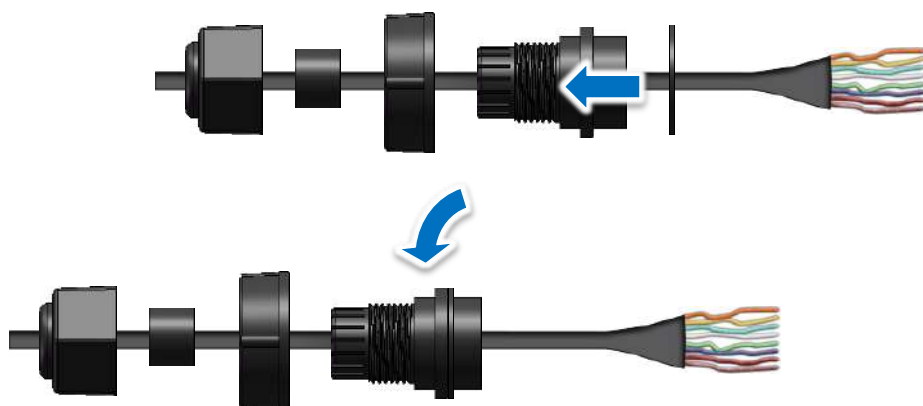


4. 將**螺帽**繞在夾環上

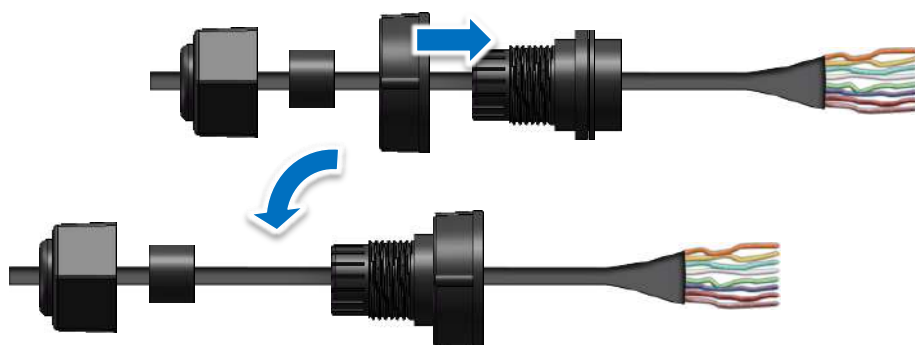

5. 將**密封圈**插入夾環

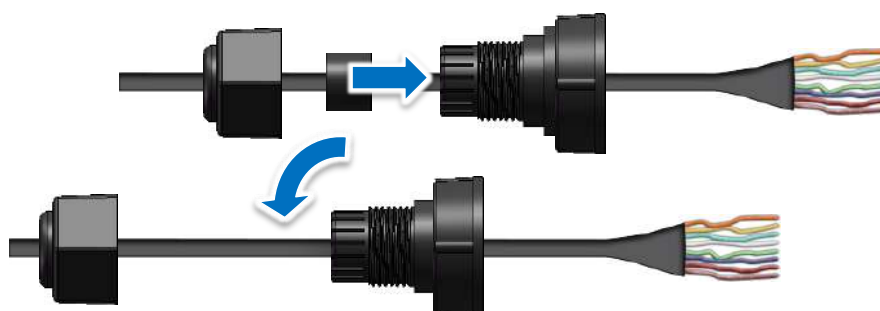

6. 將**密封螺帽**向前推並將組件旋緊

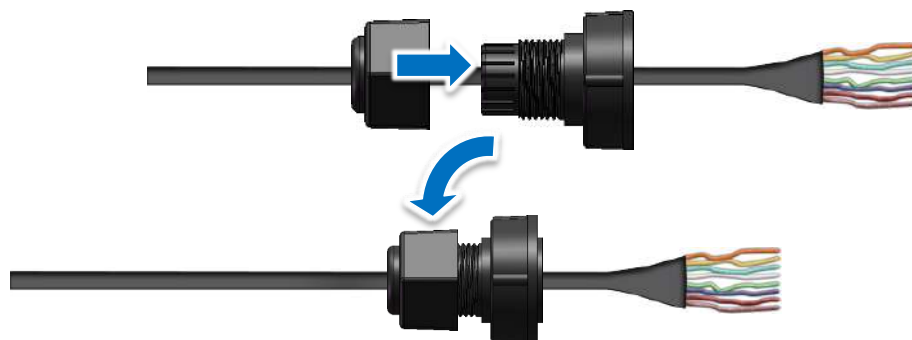

7. 將 RJ-45 纜線插入 RJ-45 連接接頭器

