

產品內容

除了『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下配件：



GW-2439M




螺絲起子(1C016)

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索手冊和規格


- 行動版網站

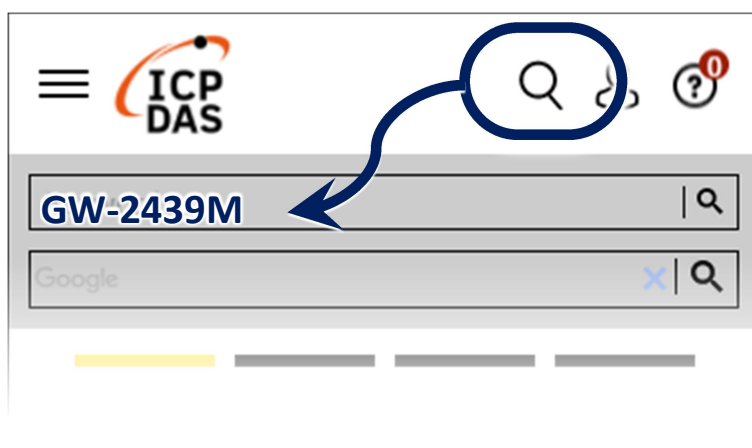

- 一般網站



LED 指示燈

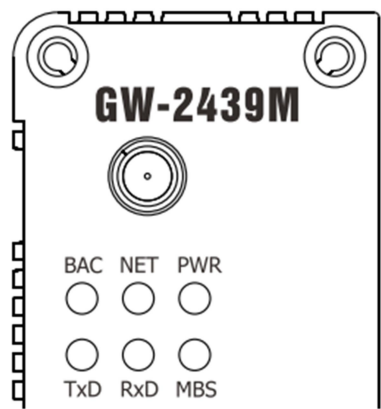

LED 名稱	LED 狀態	GW-2439M 狀態
全部 LEDs	LED 依序閃爍	韌體更新模式
	每 500ms 全部閃爍	初始模式
PWR (Power)	常亮	電源正常
	熄滅	電源異常或模組故障
NET (Ethernet)	常亮	網路線正常連接
	熄滅	網路線未連接
	每 200ms 閃爍	IP 衝突
BAC (BACnet/IP)	常亮	全部的 BACnet Server 都正常連線中
	熄滅	沒有設定任何 BACnet Server
	每 200ms 閃爍	至少有一個 BACnet Server 離線中
MBS (Modbus Server)	常亮	至少有一個 Modbus Client 連線中
	熄滅	沒有任何 Modbus Client 連線
	每 200ms 閃爍	Modbus Client 已達最大 2 個連線
RxD (Modbus)	熄滅	沒有收到任何 Modbus 送來的封包
	每 200ms 閃爍	收到 Modbus 送來的封包
RxD (Modbus)	熄滅	沒有送出任何 Modbus 封包
	每 200ms 閃爍	有送出 Modbus 回應封包

網路連接

GW-2439M 出廠預設值			
網路	IP	192.168.255.1	可根據您的應用，更改網路參數。
	Mask	255.255.0.0	
	Gateway	192.168.0.1	
登入	Account	ADMIN	登入後可修改。
	Password	ADMIN	