

CL-2S-E

煙霧偵測



遠端煙霧、溫度、濕度告警 / 監控



IoT物聯網
多元整合



Modbus
/MQTT



RS-485
Ethernet(PoE)

CL-2S-E 遠端煙霧偵測模組

多種通訊協議

Modbus RTU/TCP、
DCON、MQTT

多種通訊介面

RS-485、Ethernet

多功能感測告警

煙霧、溫度、濕度

透過通訊物聯網
即時了解火災發生位置
提高應變效率

70分貝警示音

免費管理工具

iAir Utility 便於設定與監控

Web-Basde設定介面

若使用Ethernet介面，Web-Basde
無須額外軟體，設定監控更便利

Relay Output

方便連動觸發其他設備

兩種供電方式

PoE及DC供電、安裝更彈性



防蟲網設計


警報測試鈕




RS-485、Relay、DC power

RS-485參數指撥設定

Ethernet port(PoE)



吸頂安裝

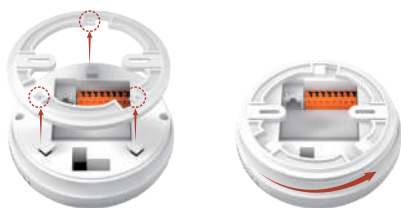

壁掛式安裝(+外接明盒EWB-C150)



安裝
注意

應距離空調、窗戶1.5m以上，並避免裝設於離爐火、暖氣等過近的位置。
裝設於天花板上時，需與四周牆面、樑柱各保持60cm以上的距離。
安裝時建議裝設於天花板中心為首選。

智能環境監測解決方案



雲端管理軟體



邊緣運算控制器
WISE-5231M-4GE

Ethernet



煙霧偵測模組
CL-2S-E



工業級氣體感測器
DL-303(CO+CO₂)



語音告警模組
ALM-04-MRTU



漏液偵測模組
iSN-104

住宅商辦

商場百貨

停車場

RS-485



廠房倉儲



報表



Dashboard



告警訊息



雲端管理軟體

Ethernet



專家級邊緣運算控制器
WISE-2841M

Ethernet



PoE乙太網路交換器
NSM-208PSE

PoE




煙霧偵測模組
CL-2S-E

PoE



聲光告警模組
ALM-Horn-RGB



工業級LED字幕機
iKAN-116S

遠端煙霧偵測可視化解決方案



可透過視覺化網頁介面管理感測器及I/O模組，並進行即時與歷史資料的查詢與顯示。



- 雲端數據可視化
- 透過瀏覽器操作，無須撰寫程式
- 可安裝於公/私有雲平台



WISE-5231M-4GE 邊緣運算控制器

- 自主邏輯控制
- 遠端監控
- 資料收集
- 警報通知




Ethernet PoE RS-485 MQTT



CL-2S-E 煙霧偵測模組



iKAN-208 工業級字幕機



ALM系列 聲光語音告警模組



DL系列 氣體偵測模組



iSN-104-E 漏液偵測模組



產品資訊

煙霧量測

測量範圍	0~100%
解析度	0.01%
準確度	1%
壽命	10 年

溫度量測

測量範圍	-10 ~ +75°C
解析度	0.1°C
準確度	±0.6°C
壽命	10 年

濕度量測

測量範圍	0~100% RH, 無凝露狀態
解析度	0.1% RH, 無凝露狀態
準確度	±5% RH, 無凝露狀態
壽命	10 年

繼電器輸出

通道數	1 x Form C	電源	
	30 VDC @ 1 A or 220 VDC @ 0.24 A or 250 VAC @ 0.25 A	功耗	Non-PoE: 1 W (Max.), PoE: 1.2 W (Max.)
		端供電	+12 ~ +48 VDC

通訊規格

通訊介面	1 x RS-485, 1 x 10/100 Base-TX RJ-45(PoE)	機構	
通訊協定	DCON, Modbus RTU/TCP, MQTT	尺寸(Ø x H)	Ø 130mm x 68mm
		安裝	吸頂 / 壁掛
		防水防塵等級	IP20
		環境	
		工作溫度	0 ~ 75°C
		儲存溫度	-30 ~ +80°C
		濕度	10 ~ 90% RH, 無凝露狀態

訂購資訊

CL-2S-E CR

煙霧/溫度/濕度監控模組 (RS-485, Ethernet PoE) (RoHS)



泓格科技 ICP DAS CO., LTD.

+886-3-5973366

info@icpdas.com / sales@icpdas.com

www.icpdas.com

