

X101
8 通道數位輸出

■ 特色

- 與 I-7188XC 一起使用
- 8 通道非隔離數位輸出



■ 介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC-7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM)。


一個 μ PAC 上只能插一個 X-board。

X101 是用於 I-7188XC 的 8 通道非隔離數位輸出 X-board。

■ 規格

| 數位輸出 | |
|---------|--------------------------|
| 通道數 | 8 |
| 類型 | TTL level |
| 負載電流 | 64 mA |
| 隔離 | None |
| 電源 | |
| 功耗 | 0.4 W |
| 機構 | |
| 尺寸 (mm) | 38 mm x 64 mm |
| 環境 | |
| 工作溫度 | -25 ~ +75 °C |
| 儲存溫度 | -40 ~ +80 °C |
| 濕度 | 5 ~ 90 %, Non-condensing |

■ 接腳定義

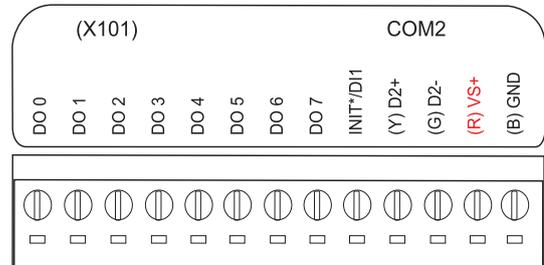

■ 訂購資訊

| | |
|-------------|----------|
| X101 | 8 通道數位輸出 |
|-------------|----------|