

X105

8 通道數位輸入或數位輸出
(可編程為數位輸入或輸出)

■ 特色

- 與 I-7188XC 一起使用
- 8 通道非隔離數位輸入或 8 通道非隔離數位輸出
- 可以編程為數位輸入或輸出



■ 介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC-7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM)。


一個 μ PAC 上只能插一個 X-board。

X105 是適用於 I-7188XC 的 8 通道非隔離數位輸入或 8 通道非隔離數位輸出 X-board。

■ 規格

數位輸入	
通道數	8 (each channel can be programmed to DI/DO)
數位邏輯準位	High: 3.5 V ~ 30 V Low: 0 V ~ 1 V
隔離	None
數位輸出	
通道數	8 (each channel can be programmed to DI/DO)
類型	TTL level
隔離	None
電源	
功耗	0.3 W
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

■ 接腳定義

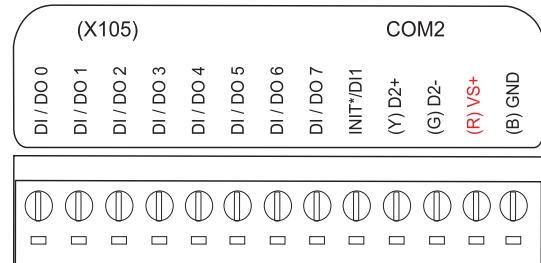

■ 訂購資訊

X105	8 通道數位輸入或數位輸出 (可編程為數位輸入或輸出)
-------------	-----------------------------