

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



WP-2000M(X)-CE7

WP-2241M-CE7

WP-2241MX-CE7

WP-2641M-CE7



歐式壓著端子* 16



**microSD 卡及
micro SD/SD 轉接卡**



螺絲起子

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


- 行動版網站

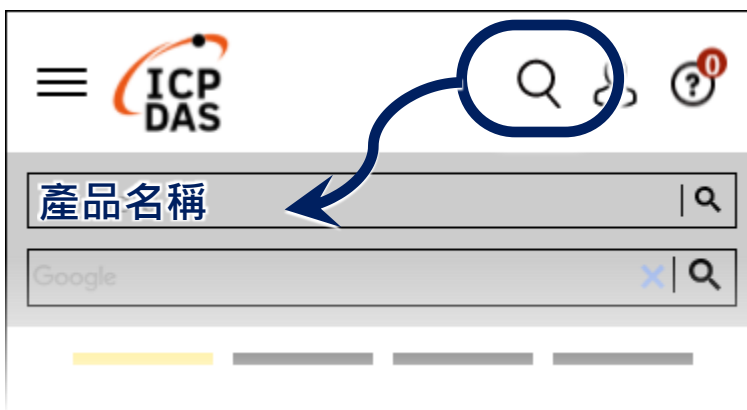

- 一般網站


1 設定啟動模式

在開始任何安裝之前，請確保開關置於“0”位置。

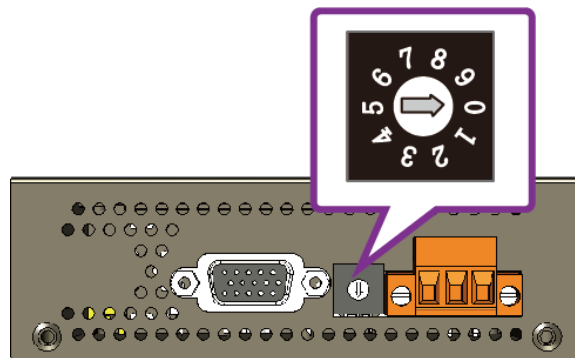


2 設置電源連和接 PC 及螢幕

- 1) 連接 USB 滑鼠或 USB 鍵盤至 USB 埠
- 2) 透過交換器，連接 Laptop/PC 至 LAN 埠
- 3) 連接+12 至+48 VDC 的電源供應器至接頭的 PWR 端及 GND 端
- 4) 連接顯示器至 VGA 埠

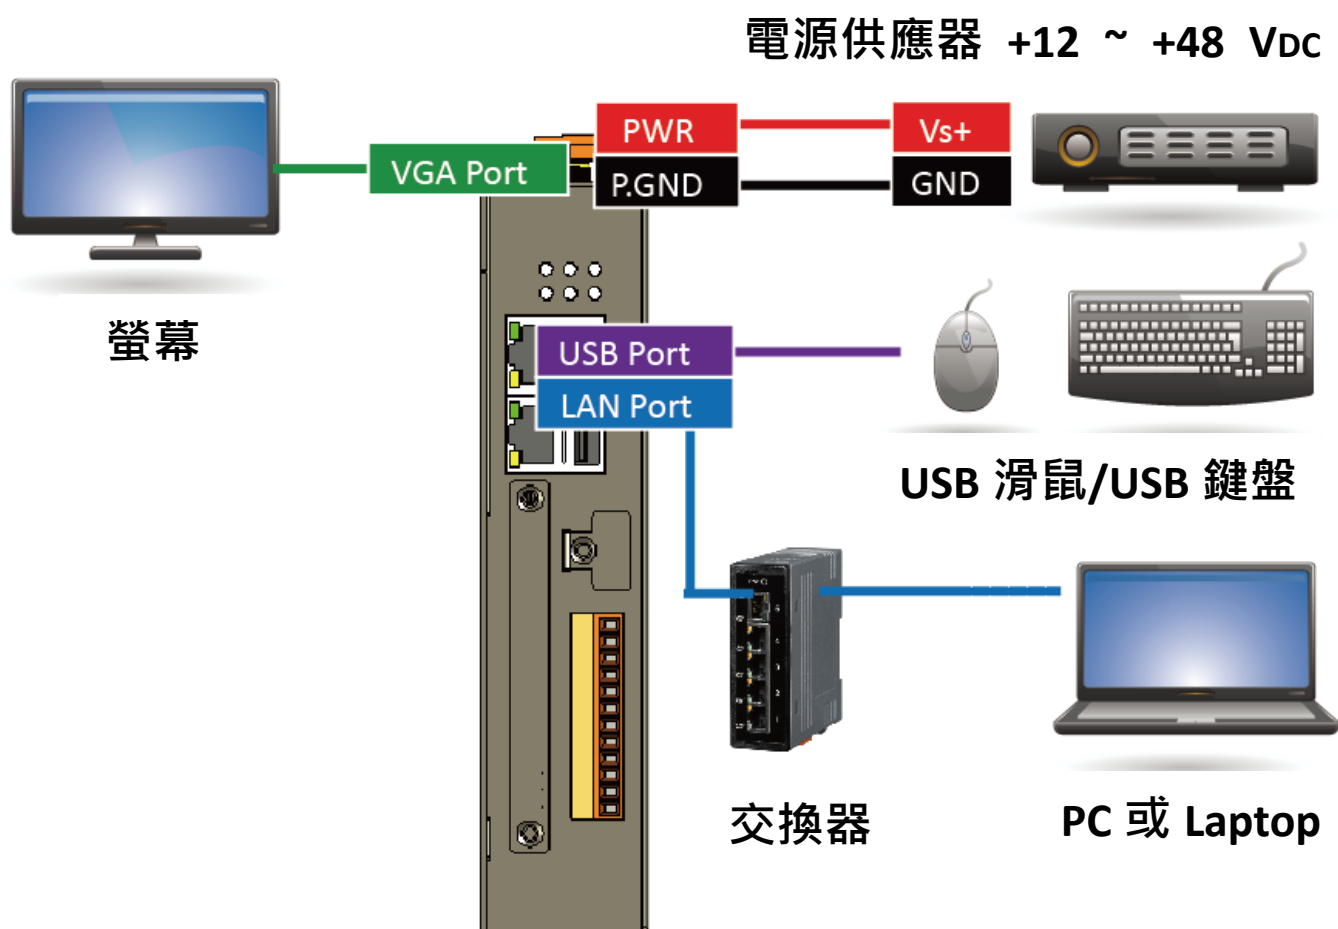

3 變更使用者介面語系


- 1) 點選 Start 選單，指向 Settings，點選 Control Panel，然後再點選 Regional Settings 選項

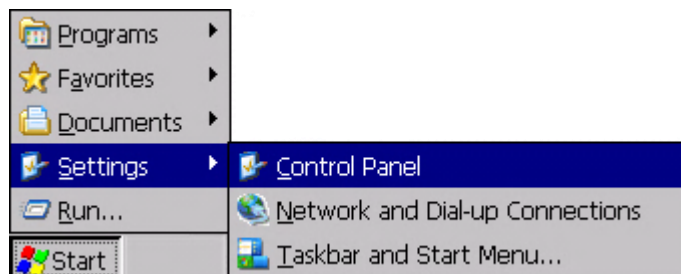

- 2) 點選 User Interface Language 頁籤，選取您的使用語系後，點選 OK 按鈕



- 3) 雙擊桌面上的 PAC Utility 來重啟 WP-2000M(X)-4Gx-CE7 使設定生效

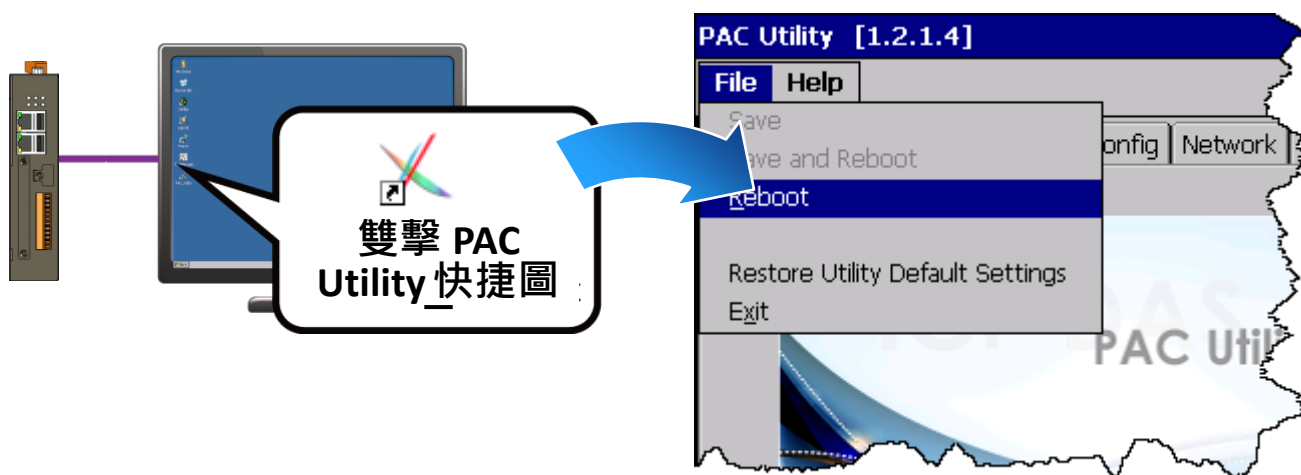


4 使用 PAC Utility 管理 WP-2000M(X)-CE7

1) 執行桌面上的 PAC Utility



2) 設定 IP 位址(DHCP)、FTP 伺服器、自動執行檔...等功能

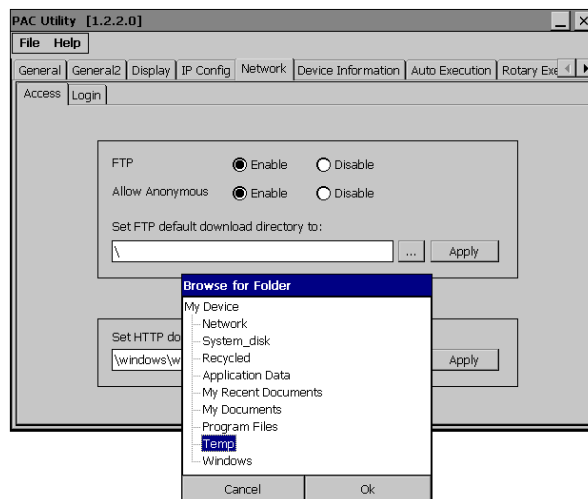

3) 重啟 WP-2000M(X)-4Gx-CE7 使設定生效

