

產品內容

除了『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下配件：



I-7565-DNM



USB 通訊線 (CA-USB18)



塑膠導軌

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

- 行動版網站

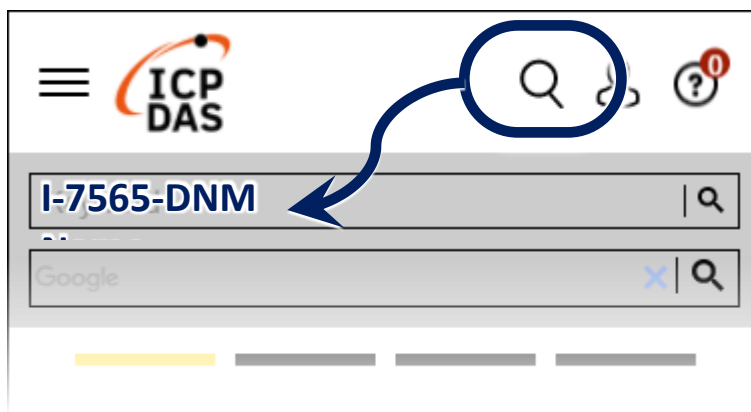

- 一般網站



安裝所需要的套件

要正確地在 Windows 作業系統使用 I-7565-DNM，請在 I-7565-DNM 網頁中找到 [檔案中心]，如下圖。



在 [檔案中心] 頁面中找到 [開發套件] 與 [驅動程式]，如下圖。
請安裝這兩個套件才能確保其他 DeviceNet 軟體能正常執行。

開發套件

	檔案名稱	說明	產品型號	上次更新
	I-7565-DNM-G	I-7565-DNM-G開發套件	I-7565-DNM-G	2024-09-03

驅動程式

	檔案名稱	說明	產品型號	上次更新
	I-7565-DNM-G	I-7565-DNM-G驅動程式	I-7565-DNM-G	2024-08-29

安裝功能強大的工具軟體

在 [檔案中心] 頁面中找到 [工具軟體]，利用它快速地診斷 DeviceNet 網路及開啟遠端設備連線。


工具軟體

	檔案名稱	說明	產品型號	上次更新
	DeviceNet Master Utility	DeviceNet Master工具軟體 for I-7565-DNM / PISO-DNM100U / PEX-DNM100	I-7565-DNM-G	2024-06-12

LED 指示燈

LED Name	I-7565-DNM 狀態	LED 狀態
NS LED (紅燈)	CAN 總線上存在錯誤，可能是以下情況之一： (a) CAN 連接器未連接到從站設備。 (b) 從站設備的電源已關閉。 (c) 主端和從站設備之間存在 MAC ID 重覆的問題。	LED 持續閃爍
	正常無錯誤。	LED 熄滅
RUN LED (綠燈)	正常通訊中	LED 常亮
	CAN 總線運作正常。但是在 I-7565-DNM 的 EEPROM 中沒有任何從站設備配置。	LED 持續閃爍
	CAN 總線上存在一些錯誤	LED 熄滅
MS LED (黃燈)	至少有一個從站設備發生了通訊錯誤。	LED 持續閃爍
	正常無錯誤。	LED 熄滅

D-Sub 9 針端子說明

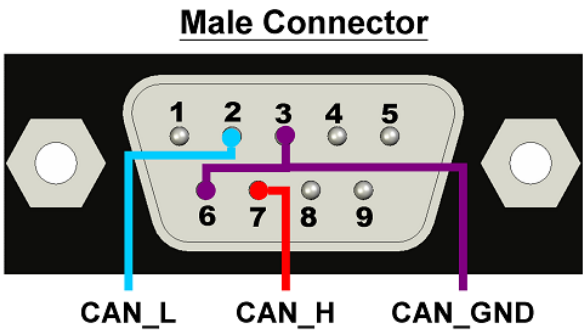

Pin 編號	信號	描述
2	CAN_L	CAN Low
3	CAN_GND	CAN 接地
6	CAN_GND	CAN 接地
7	CAN_H	CAN High
其他針腳	無	不使用