



## DN-37/2



DB37 母頭 to 螺絲端子板 (Pitch= 5.08 mm)  
(DIN-rail 安裝)

### ■ 特色

- 兩個 37 針 D-sub 連接器 (一個用於擴展)
- 用於連接 I/O 的 Pin to Pin 螺釘端子
- 額定電流：1 A Max.
- 絕緣耐壓：250VAC 1 分鐘
- 直流額定值：最大 50 V




### ■ 介紹

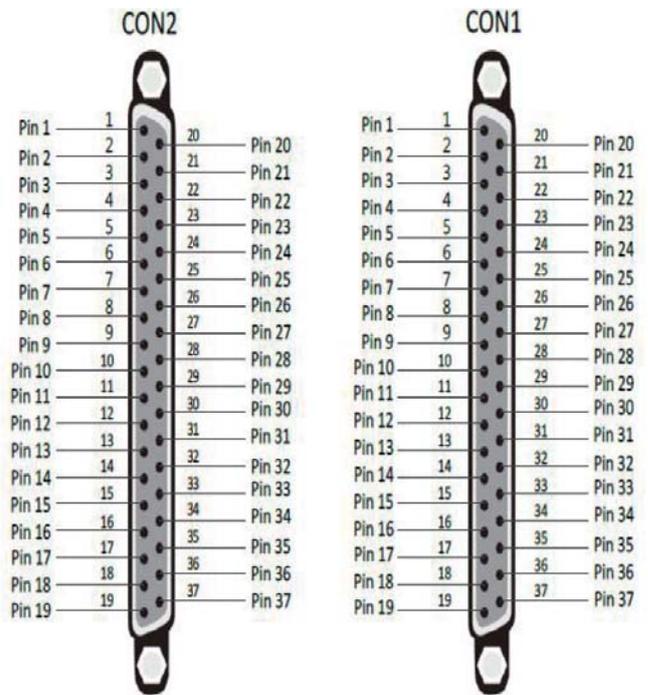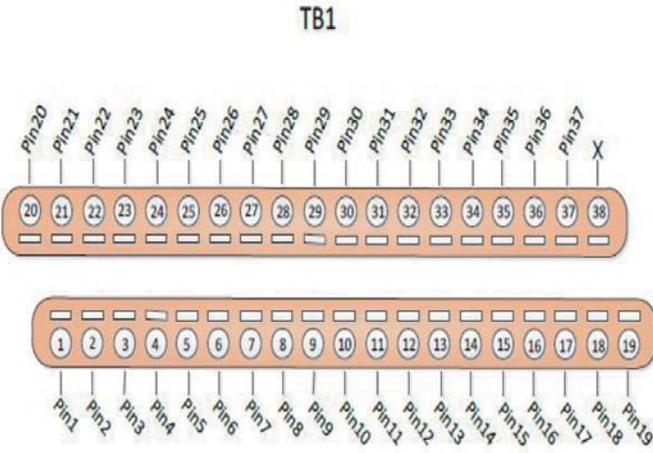

### ■ 規格

機構	
尺寸 (mm)	144 mm x 72 mm
安裝	DIN-Rail mounting
環境	
工作溫度	0 ~ 60°C
儲存溫度	-20 ~ 70°C
濕度	5% ~ 90% RH, non-condensing

■ 尺寸圖 (單位 : mm)

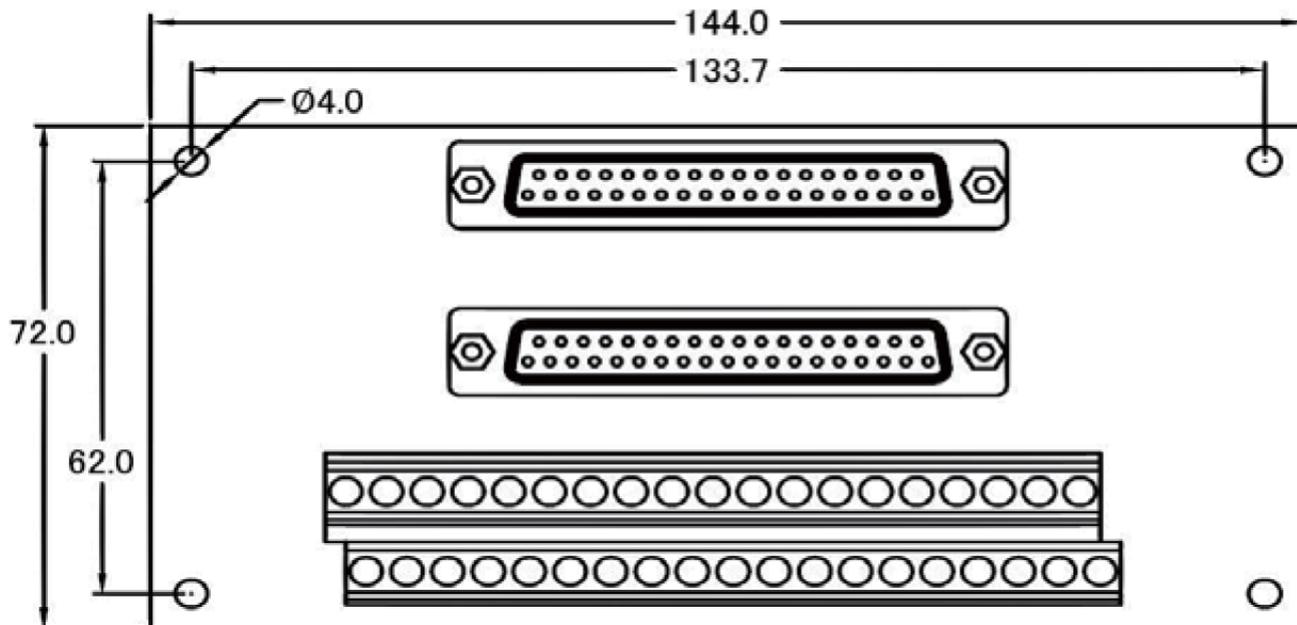

■ 訂購資訊

<b>DN-37/2 CR</b>	DB37 母頭 to 螺絲端子板 (Pitch= 5.08 mm) (DIN-rail 安裝) (RoHS) 包含 CA-3720 (DB37 公頭 對 公頭, 45°, 2M)
-------------------	--