


CA-3730AM

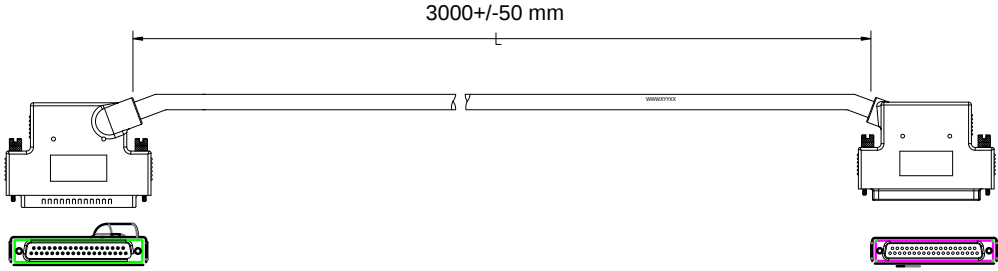

产品特征	
內芯包裹的絕緣材料的化學成分	PVC
內芯截面積	0.128 mm
內芯的具體電壓	300V
內芯的數量	37
內芯的材料	銅
电气数据	
电气设计	AC/DC
工作电压 [V]	250V
电流负载 [A]	4A max
防护等级	N/A
环境条件	
环境温度 [°C]	-20-80°C
环境温度变化 [°C]	-20-80 °C
外壳防护等级	N/A
机械技术数据	
设计	90度
材料体	PBT
螺絲材質	銅 鍍鎳
牵引链相配	用於靈活應用的彎曲直徑 ： 小於 10 x 電纜直徑

重量 [kg]	0.585kg
■ 电气连接	
接口	PVC電纜；3M
外壳颜色	黑色
接线  The diagram illustrates the wiring connection between two identical electronic modules. A long, thin cable, labeled 'PVC電纜' and '3M', connects the two modules. The cable length is dimensioned as 3000 +/- 50 mm. Each module features a multi-pin connector at the bottom, with the left one highlighted in green and the right one in purple. The modules are shown from a top-down perspective, with various ports and components visible on their surfaces.	
■ 注释	
包装单位 [件]	1