

CA-9-3715D



■ 产品特征

内芯包裹绝缘材料的化学成份	SR-PVC
内芯的截面积	7/0127 mm
内芯的具体电压	300V
内芯的数量	9C
内芯的材料	铜

电气数据

电气设计	AC/DC
工作电压 [V]	300V
电流负载 [A]	4A
防护等级	VW-1

■ 环境条件

环境温度 [°C]	-20°C~80°C
环境温度变化 [°C]	-20°C~80°C
外壳防护等级	

■ 机械技术数据

设计	D-SUB
材料体	
CONNECTOR 材料	黄铜; 镀镍的

牵引链相配	
-------	--


重量 [kg]	
---------	--

■ 电气连接

接口	D-SUB
----	-------

外壳颜色	黑色
------	----

接线		線 位 WIRE CONNECTION TABLE 顏 色																																				
		黑	紫	綠	白	灰	黃	藍	棕	紅	黑	紫	綠	白	灰	黃	藍	棕	紅	灰	黃	藍																
		A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22																
		D1	D5	D8	D2																	D9	D4	D6														
																		E9	E4	E6	E7	E3																
																						C1	C5	C8	C2													
																																		B9	B4	B6	B7	B3
		棕	紅	黑	紫	綠	白	灰	黃	藍	棕	紅	黑	紫	綠	白																						
		A23	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37																						
		D7	D3																	E1	E5	E8	E2															
																						C9	C4	C6	C7	C3												
																																		B1	B5	B8	B2	

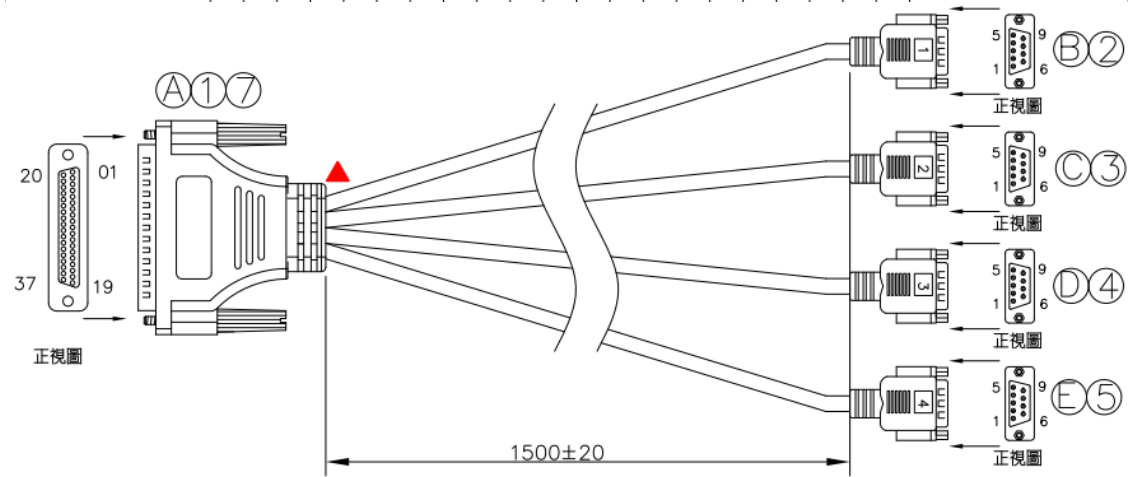

包装单位 [件]	1
----------	---