

便携式电力监控箱



KIT-EMS-01

特色

- 将电表选型简化为 5 个简单步骤，帮助用户快速掌握电表选型方法
- 配备多种电缆与各型号互感器，通过可视化方式展示互感器的选型
- 搭载电表集中器 PMD-2201，可通过屏幕切换模拟用电和实际测量两种模式
- 提供完整的虚拟电力信息，无需任何设置，开机即用，省时省力，全面提升展示体验

介绍

针对用电信息采集过程中可能遇到的问题，精简为 5 个步骤，结合可视化展示和模拟用电功能，无需设置，开机即用，省时省力，帮助用户快速掌握电表选型，带来卓越的展示体验。

1

回路

可选择三相或单相智能电表，另外还可以灵活配置三相或单相多回路智能电表。

接口

支持多种通信接口，灵活适应各种测量环境。

- RS-485 (Modbus RTU)
- Ethernet (Modbus TCP)
- CAN bus (CANopen)

2

LED 显示

配备 LED 显示屏和指示灯，方便安装在配电箱面板上，实时监控用电状态。

3

选择互感器 (CT)

不同规格的电缆需配专用互感器和电表。选择互感器时需注意以下两点，以获取最佳测量精度：

- 电流范围：根据断路器额定电流和实际使用电缆的最大负载电流来选择互感器，选择额定电流大于两者的互感器规格。
- 电缆外径：互感器内径必须大于电缆外径。

4

报表与集中器


可选择是否配备触摸屏的电表集中器，帮助电力系统数据采集、统计、存储与管理监控设备的用电数据。通过网页设置即可完成电力监控系统架构。



5

云端管理

支持 IoTstar 云端管理软件，并兼容多种云端 IoT 平台（如 Microsoft Azure 和 IBM Bluemix）。

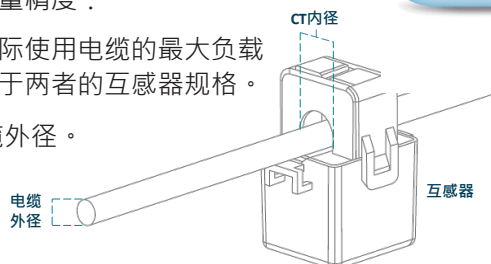

订购资讯

KIT-EMS-01 便携式电力监控箱