


規格

系統軟體	
內建服務	PMC Runtime、Web server、FTP server
CPU 模組	
CPU	32-bit ARM CPU, 1 GHz
Expansion Flash Memory	microSD 插槽含一 4 GB microSD 卡 (最高支援 32 GB microSDHC 卡)
LED 指示燈	有, 顯示電源及運行狀態
通訊介面	
Ethernet	RJ-45 x 1, 10/100/1000 Based-TX 乙太網路埠 (Auto-negotiating, Auto MDI/MDI-X)
COM 1	保留系統使用
COM 2	RS-232 (TxD, RxD, GND), 無隔離, 速率: 最高 115200 bps
COM 3	RS-485 (Data+, Data-), 無隔離, 速率: 最高 115200 bps
COM 4	RS-485 (Data+, Data-), 2500VDC 隔離保護, 速率: 最高 115200 bps

機械特性	
尺寸 (W x L x H)	117 mm x 126mm x 58 mm
安裝方式	Wall Mounting
環境參數	
運作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
相對溼度	10 ~ 90% RH (無凝露)
電源	
輸入範圍	+12 ~ +48 VDC
功耗	6.5 W
GSM 系統	
Frequency Band	GSM: 850/900/1800/1900 MHz
GPRS Connectivity	GPRS class 12/10; GPRS station class B
Data Transmission	Downlink transfer: Max. 85.6 kbps; Uplink transfer: Max 42.8 kbps
3G 系統	
Frequency Band	WCDMA 850/900/1900/2100 MHz
Data Transmission	WCDMA / HSPA+; Download: Max. 14.4Mbps; Upload: Max 5.76Mbps

外觀

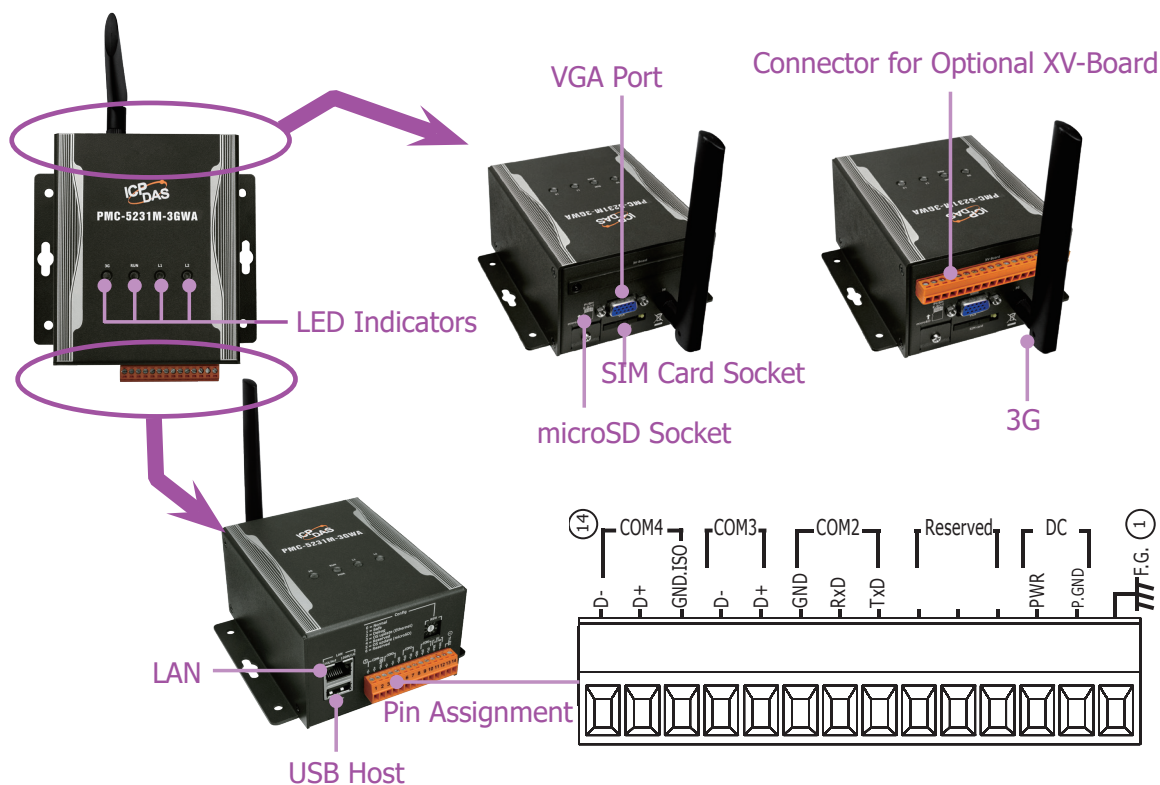

訂購資訊

PMC-5231M-3GWA CR	工業物聯網電錶集中器 (支援 3G 無線網路功能) (RoHS)
-------------------	----------------------------------

選購指南

Power Meter	Modbus RTU : PM-3033、PM-3133、PM-3112、PM-3114、PM-4324 Modbus TCP : PM-3033-MTCP、PM-3133-MTCP、PM-3112-MTCP、PM-3114-MTCP、PM-4324-MTCP
DP-660	24 VDC/2.5 A · 60 W 與 5 VDC/0.5 A, 2.5 W 雙輸出電源供應器 (可導軌式安裝)
DP-1200 CR	24 VDC/5.0 A · 120 W 電源供應器 (可導軌式安裝) (RoHS)
MDR-20-24 CR	24 VDC/1.0 A · 24 W 電源供應器 (可導軌式安裝) (RoHS)
MDR-60-24 CR	24 VDC/2.5 A · 60 W 電源供應器 (可導軌式安裝) (RoHS)