



iSOS-ALM-Horn

iSOS 無線警報器模組 (亞洲限定)

特色

- 提供無線觸發警報功能
- 具備超亮 LED
- 可選 4 種警報音
- 支援 433MHz 無線通訊頻段
- 可選 16 組無線頻道




簡介

iSOS-ALM-Horn 是應用於 iSOS 緊急求救系統的無線聲光報警模組，其支援 Sub-1G 無線通信介面，可從無線報警系統獲取觸發訊號，同時開啟警報聲及閃光做警示，以達到嚇阻效果，提昇人身安全防護。iSOS-ALM-Horn 內建高亮度 LED 燈，並提供 4 種可供選擇的警報聲調與高達 120 分貝警示聲輸出，另外提供 6 組 ID 觸發設定，用來選擇要連動聲光報警的 iSOS 系列模組。適用於公共廁所、醫院、校園、停車場等區域。

產品應用

- 無線緊急求救警報系統

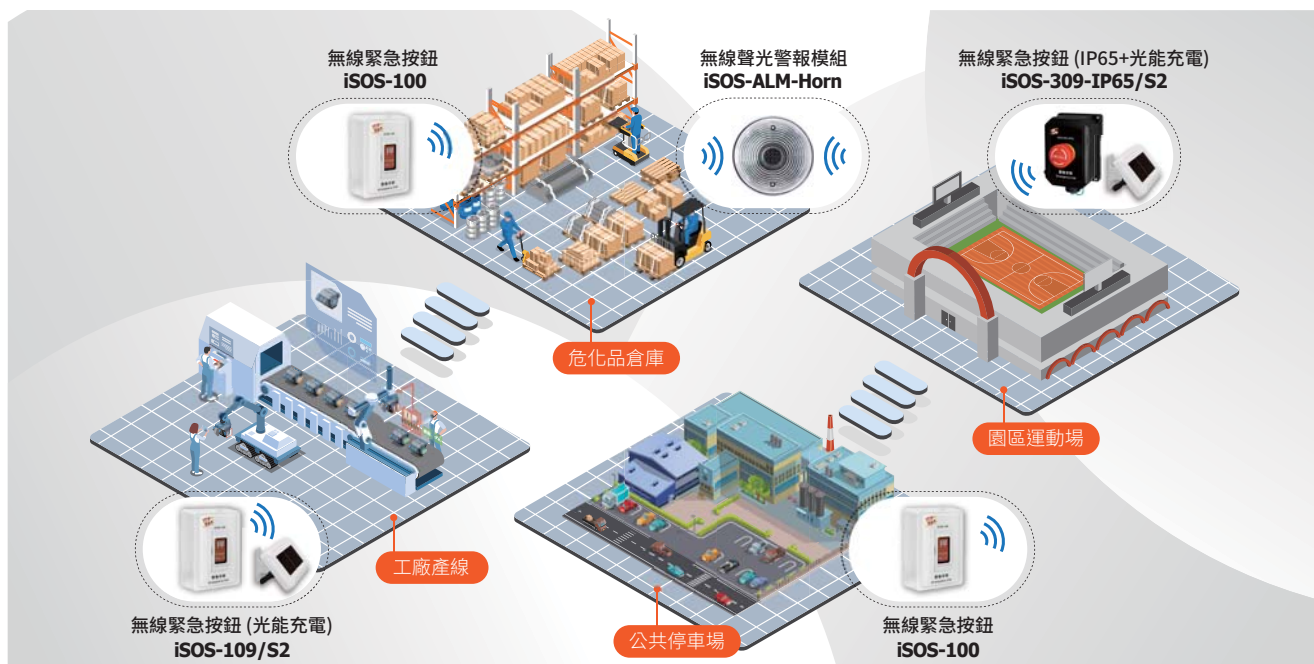


系統規格


RF	
通道數	0 ~ 15 (Selectable by DIP Switch)
群組 ID	0 ~ 3 (Selectable by DIP Switch)
無線頻率	433.1000 ~ 434.6000 MHz
傳輸功率	9±1dBm (PA Off) / 18±1dBm (PA On)
傳輸週期 (LoS)	50 m
Node ID	1 ~ 31 configured by DIP switch
告警輸出	
LED	Water clear upper cover with 8 RED UltraBright RED LED
壓電傳感器壓力水平	120 ±5 dB @10cm/3.0 KHz (W/O waterproof membrane)
天線	
類型	Built-in Omni-directional antenna

電源	
輸入類型	+10 ~ +30 VDC
功耗	0.6 W
機構	
尺寸 (mm)	120 x 120 x 86(W x L x H)
安裝	Wall-mount
環境	
工作溫度	-25°C ~ +75°C
濕度	10 ~ 90% RH(Non-condensing)


尺寸 (單位: 毫米)

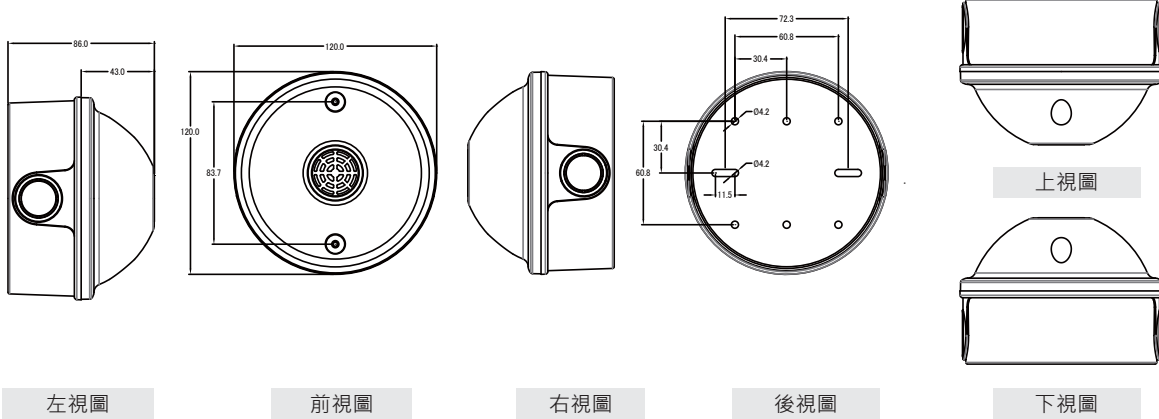


導線連接

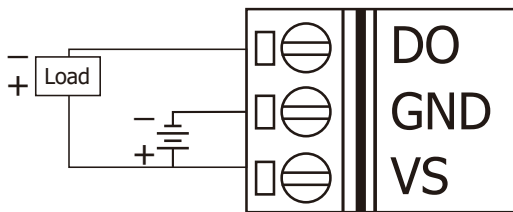

接腳定義






連接器	 CON1	
端子號碼	2	1
定義	10~30 VDC	GND

連接器	 CON2					
端子號碼	6	5	4	3	2	1
定義	10~30 VDC	GND	DO	NC	NC	NC

訂購資訊

iSOS-ALM-Horn CR	iSOS 無線警報器模組 (RoHS) (Asia Only)
------------------	---------------------------------

選購指南

 iSOS-100 CR	iSOS 室內型緊急求救按鈕模組 (RoHS)(僅限亞洲)
 iSOS-109/S2 CR	iSOS 室內型光能充電緊急求救按鈕模組, 包含 SP-S2-DS 充電模組 (RoHS) (亞洲限定)
 iSOS-300-IP65 CR	iSOS 防水型緊急求救按鈕模組 (RoHS)(亞洲限定)
 iSOS-309-IP65 CR	iSOS 防水型光能充電緊急求救按鈕模組 (RoHS) (亞洲限定)
 iSOS-800-PT CR	iSOS 手持型緊急求救按鈕模組 (RoHS) (亞洲限定)