



產品應用

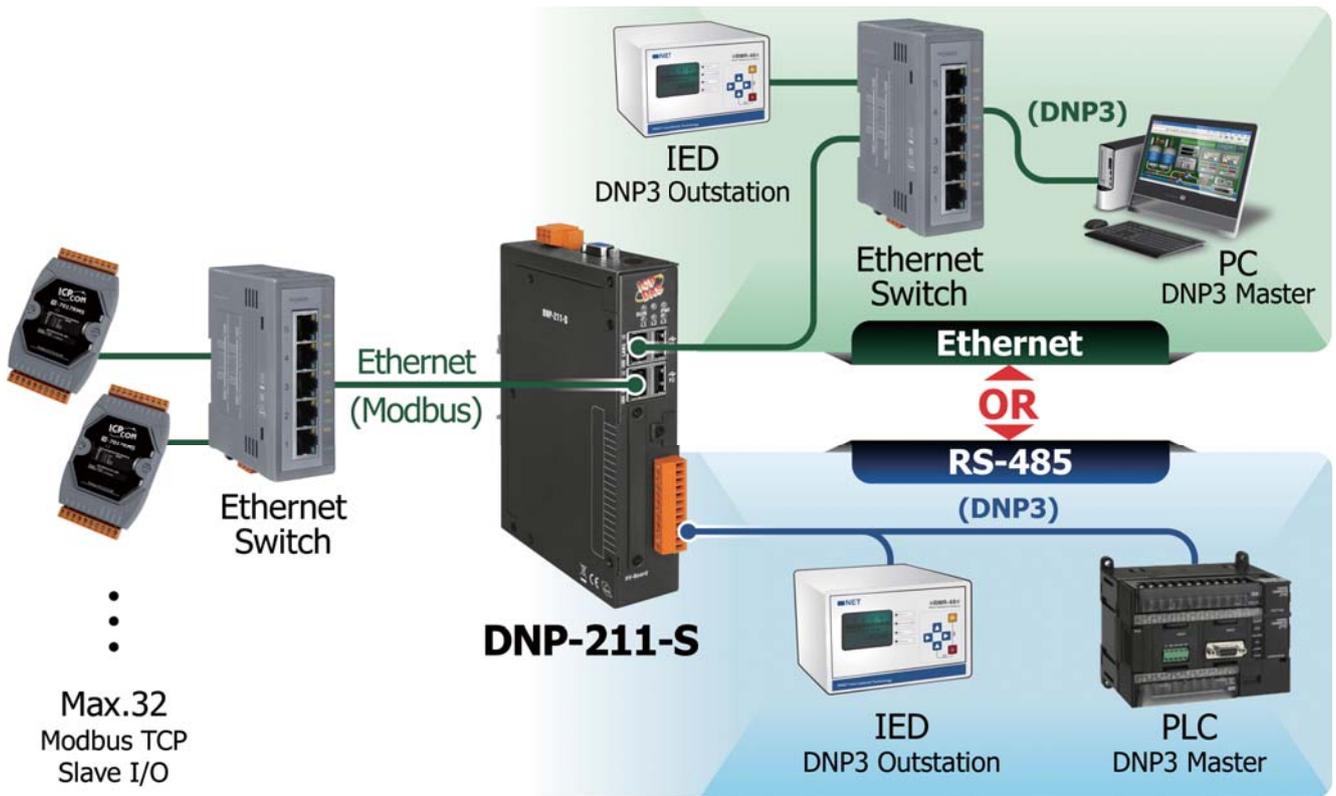

尺寸 (單位: 毫米)

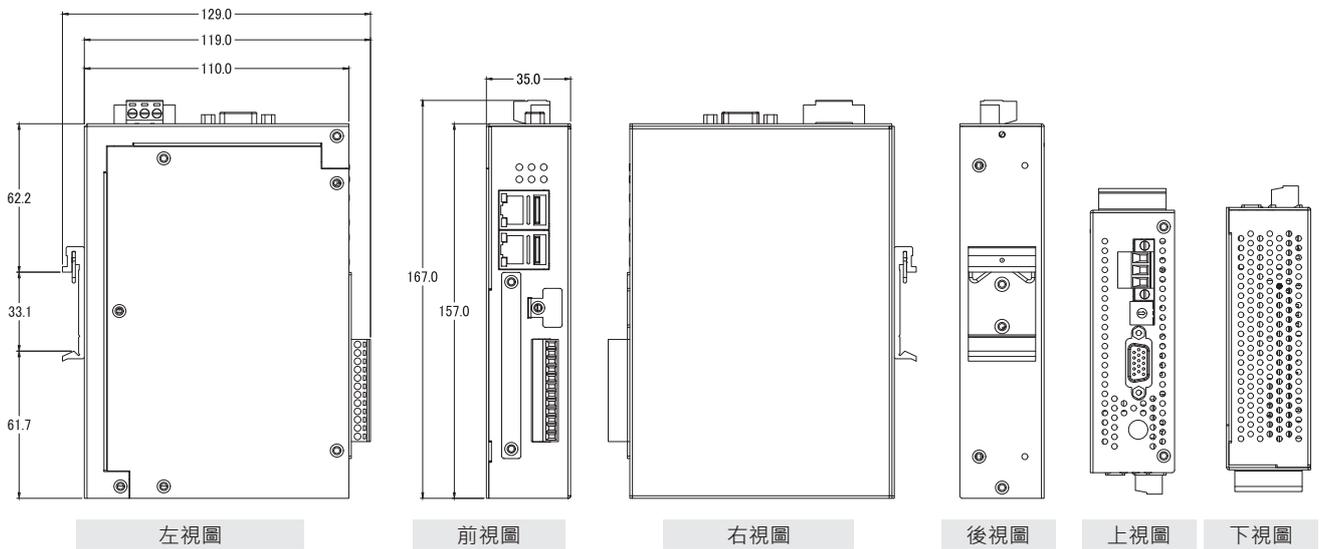

規格

系統		
CPU	Cortex-A8, 1 GHz	
SDRAM	512 MB	
Flash	512 MB	
FRAM	64 KB	
LED 指示燈	PWR (電源) · RUN (系統) · L1 (韌體運行) L2 (Modbus TCP 連線) · L3 (DNP3 連線)	
通訊埠		
VGA	1 (保留)	
Ethernet	RJ-45 x 2, 10/100/1000 Based-TX (Auto-negotiating, Auto MDI/MDI-X, LED indicators)	
USB 2.0	2 (保留)	
Console Port	RS-232 (Rx/D, Tx/D and GND); 無隔離	
ttyO2	RS-485 (Data+, Data-); 無隔離	
ttyO4	RS-232 (Rx/D, Tx/D and GND); 無隔離	
ttyO5	RS-485 (Data+, Data-); 2500 VDC 隔離	
協議		
Modbus	身分	Modbus TCP client
	功能碼	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16
	連線	Max. 32 Modbus TCP servers
DNP3	身分	DNP3 slave
	連線	Support RS-485 / Ethernet
	資料組 (Group)	1, 10, 11, 30, 40, 41
	資料點數	DI: 8192 DO: 8192 AI: 2048 AO: 2048
電源		
電壓	+12 to +48 VDC	
功耗	4.8 W	
連接器	3-pin 螺絲端子	
機構		
尺寸 (寬 x 長 x 高)	35 mm x 167 mm x 119 mm	
外殼	金屬	
安裝方式	導軌式	
環境		
操作溫度	-25°C ~ +75°C	
儲存溫度	-30°C ~ +85°C	
溼度	10 ~ 90% 相對溼度 · 非冷凝	

訂購資訊

DNP-211-S CR	DNP3 從端轉 Modbus TCP 主端閘道器 (RoHS)
---------------------	----------------------------------