



EC1-C32

EtherCAT Slave I/O 模組具有 32 通道數位隔離輸出

介紹

EC1-C32 是一款工業 I/O 模組，內置 32 個數位輸出。它配備了 EtherCAT 協議並通過菊花鏈連接安裝，從而提供了一個可擴展性更高的系統和更少的電線。用戶不僅可以透過數據獲得輸入和輸出狀態，還可以透過其 LED 指示燈獲得。EC1-C32 已通過一致性測試並通過驗證，因此符合條件的 EtherCAT Master 或配置者可以簡單地操作它並輕鬆實施您的各種應用程序。

規格

EMS 防護	
EFT (IEC 61000-4-4)	Signal: 1 KV Class B; Power: 1 KV Class B
ESD (IEC 61000-4-2)	±4 kV Contact for Each Terminal
Surge (IEC 61000-4-5)	± 1 kV Class A
數位輸出	
通道數	32
類型	Open Collector (Sink),with internal flywheel diode
負載電壓	40 VDC Max.
負載電流	150 mA/Channe (Sink) @ 25°C 100 mAChannel (Sink) @ 60°C
隔離	3000 VDC
EtherCAT	
站與站間距離	Max. 100 m (100 Base-Tx)
資料傳輸媒介	Ethernet/EtherCAT cable (min. CAT5), shielded
週期時間	100 us
分佈式時鐘	Yes
Node ID	Up to 25
電源	
輸入範圍	+24 VDC
功耗	3 W
機構	
外殼	Metal with IP40
尺寸 (mm)	20 x 98 x 120 (W x L x D)
環境	
工作溫度	-25 ~ +75°C
儲存溫度	-30 ~ +80°C
濕度	10 ~ 90% RH, Non-condensing

特色


- On the fly processing: EtherCAT
- 強大的 MCU 有效的處理網絡流量
- 點與點之間的通訊距離最大為 100 m (100BASE-TX)
- 支援菊花鏈形 (Daisy Chain) 及星形連接
- EtherCAT Conformance Test Tool 驗證
- I/O 狀態的 LED 指示燈
- 內置 32 通道隔離輸出
- 可配置的開機值設置
- 機器狀態改變後保持輸出值
- 每個通道 4 KV Contact ESD 保護




接線圖

Output Type	ON State Readback as 1	OFF State Readback as 0
Drive Relay		
Resistance Load		

腳位配置

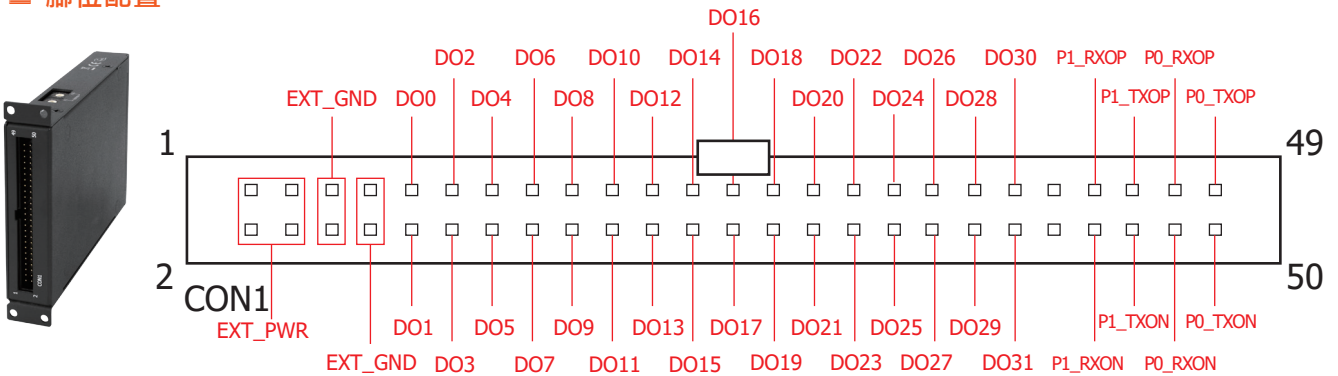

機構尺寸 (單位 : mm)

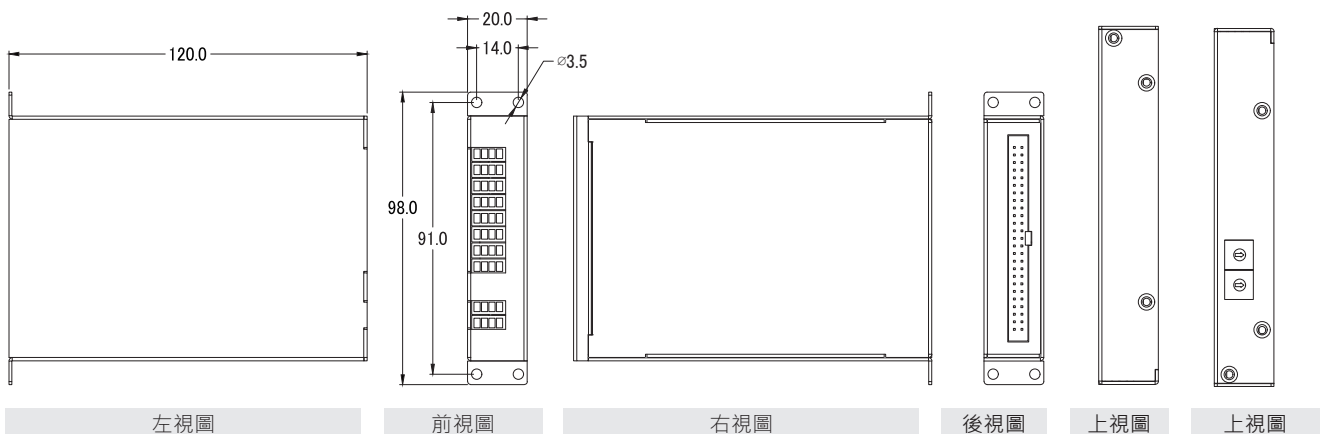

訂購資訊

EC1-C32 CR	EtherCAT Slave I/O 模組具有 32 通道數位隔離輸出 (RoHS)
-------------------	--