



## EC2-P16C16

EtherCAT Slave I/O 模組具有  
16 通道隔離數位輸入和 16 通道隔離數位輸出

### 特色

- On the fly processing: EtherCAT
- 2 個 RJ-45 接口
- 點與點之間的通訊距離最大為 100 m (100BASE-TX)
- 支援菊花鏈形 (Daisy Chain) 連接
- 可拆卸接線端子連接器
- I/O 狀態的 LED 指示燈
- 內置輸入和輸出：16 DI 和 16 DO
- 可配置的開機值設置
- 機器狀態改變後保持輸出值
- 低通濾波器



### 介紹

EC2-P16C16 是一款工業 I/O 模組，內置 16 個數位輸入和 16 個數位輸出。它配備了 EtherCAT 協議並通過菊花鏈連接安裝，從而提供了一個可擴展性更高的系統和更少的電線。用戶不僅可以透過數據獲得輸入和輸出狀態，還可以透過其 LED 指示燈獲得。EC2-P16C16 已通過一致性測試並通過驗證，因此符合條件的 EtherCAT Master 或配置者可以簡單地操作它並輕鬆實施您的各種應用程序。

\* EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.






### 規格

EMS 防護	
EFT (IEC 61000-4-4)	Signal: 1 kV Class B; Power: 1 kV Class B
ESD (IEC 61000-4-2)	±4 kV Contact for Each Terminal
Surge (IEC 61000-4-5)	± 1 kV Class A
數位輸入	
通道數	16
類型	Wet (Sink & Source) / Dry (Source)
ON 電壓準位	Wet Contact: +10 V ~ +24 V Dry Contact: Close to GND
OFF 電壓準位	Wet Contact :+4 V Max. Dry Contact: Open
隔離	3750 VDC
數位輸出	
通道數	16
類型	Open Collector (Sink),with internal flywheel diode
負載電壓	40 VDC Max.
負載電流	500mA/Channel(Sink)
隔離	3000 VDC
EtherCAT	
Ports	EtherCAT, 2 X RJ45
站與站間距離	Max. 100 m (100 Base-Tx)
資料傳輸媒介	Ethernet/EtherCAT cable (min. CAT5), shielded
週期時間	100 us
分佈式時鐘	Yes
Node ID	Up to 256

## 規格

電源	
輸入範圍	+24 VDC
功耗	3 W
機構	
外殼	Metal with IP40
尺寸 (mm)	83 x 122 x 65 (W x L x D)
安裝	DIN-Rail or Wall Mounting
環境	
工作溫度	-25 ~ +75°C
儲存溫度	-30 ~ +80°C
濕度	10 ~ 90% RH, Non-condensing

## 腳位配置

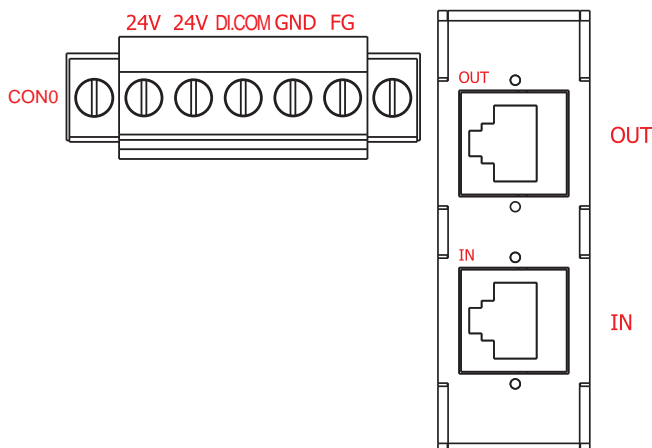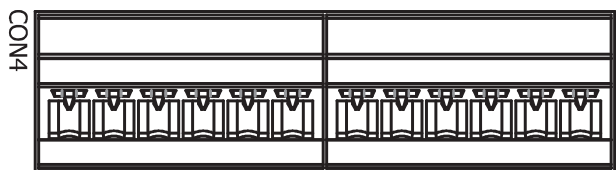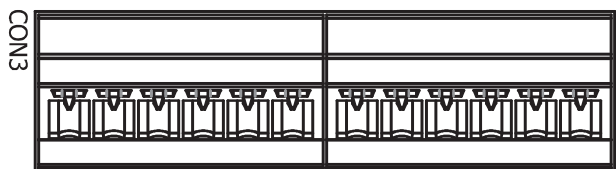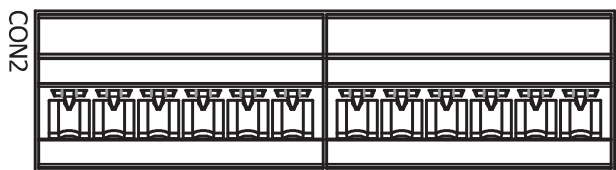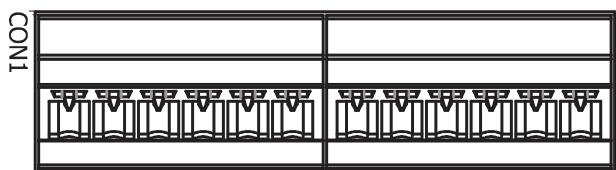


## 接線圖


Digital Input/Counter	Readback as 1	Readback as 0
Sink	+10 ~ +24V	OPEN or <4 Vdc
Source	+10 ~ +24V	OPEN or <4 Vdc
Dry Contact	Close to GND	Open

Output Type	ON State Readback as 1	OFF State Readback as 0
Drive Relay		
Resistance Load		

■ 應用

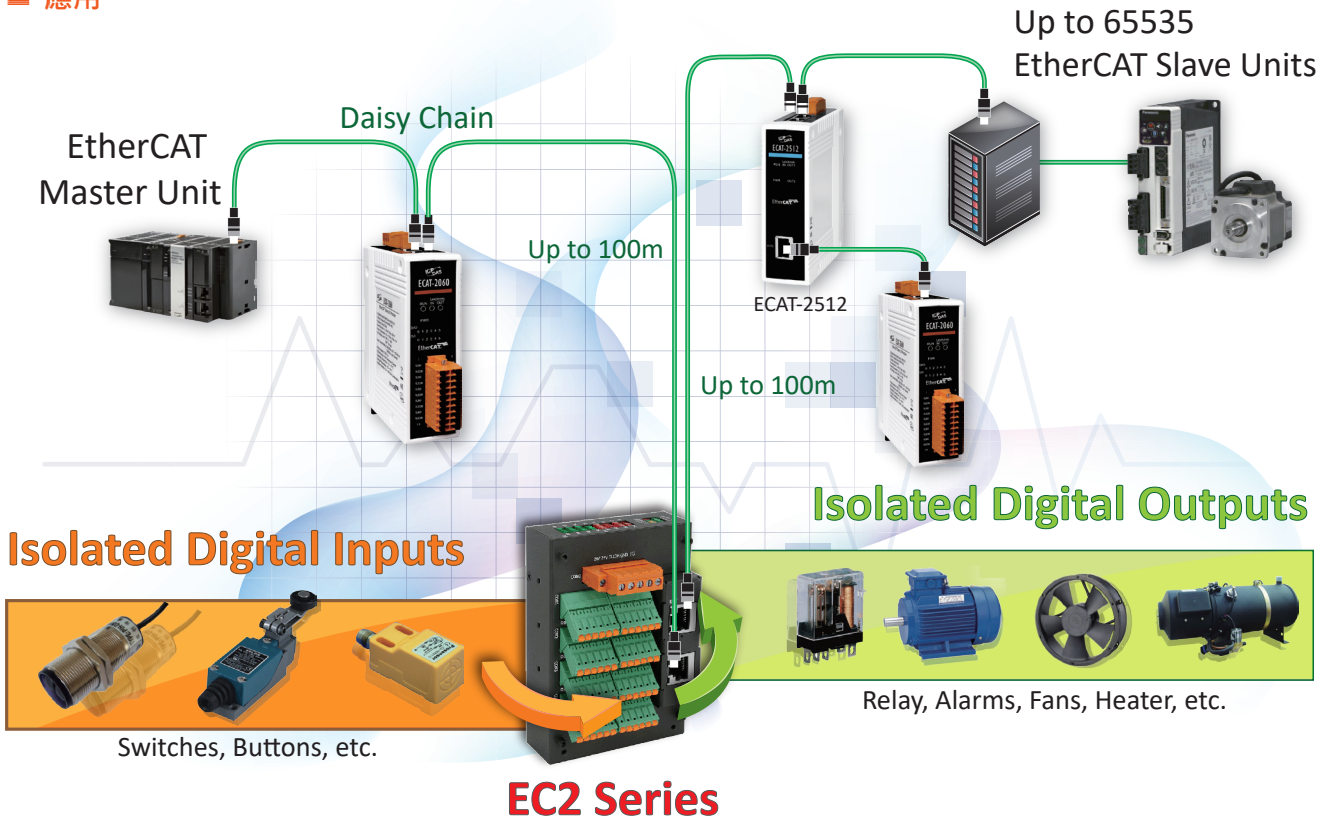

■ 機構尺寸 (單位: mm)

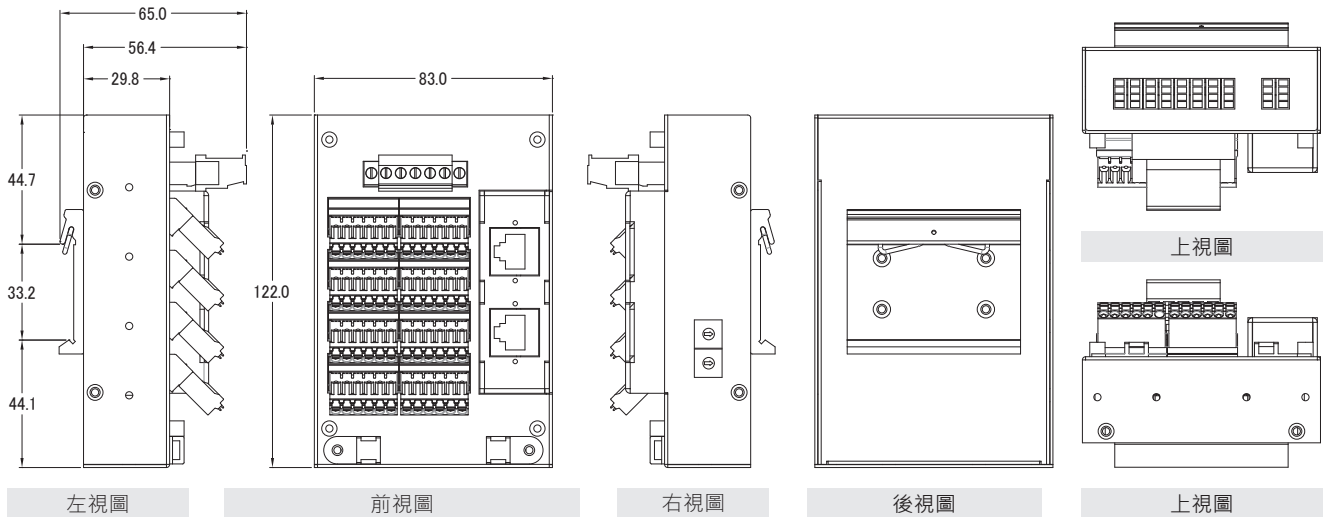

■ 訂購資訊

<b>EC2-P16C16 CR</b>	EtherCAT Slave I/O 模組具有 16 通道隔離數位輸入和 16 通道隔離數位輸出 (RoHS)
----------------------	---