ECAT-2517

8 端的 EtherCAT 連接點模組

特色

- 點與點之間的通訊距離最大為 100 m (100BASE-TX)
- 支援菊花鏈形 (Daisy Chain) 及星形連接
- EtherCAT Conformance Test Tool 驗證
- 每個通道 4 KV Contact ESD 保護

介紹

ECAT-2517 是 1 對 7 端的 EtherCAT 連接點，它們專為通過菊花鍊和分支實現靈活佈線而設計，ECAT-2517 不能用作標準乙太網交換機。

應用

益處 1: 將菊花鏈形 (Daisy Chain) 轉換為分支拓撲

EtherCAT 連接點可以將單一菊花鏈形 (Daisy Chain) 轉換為分支拓撲，使配線比菊花鏈形 (Daisy Chain) 更容易。

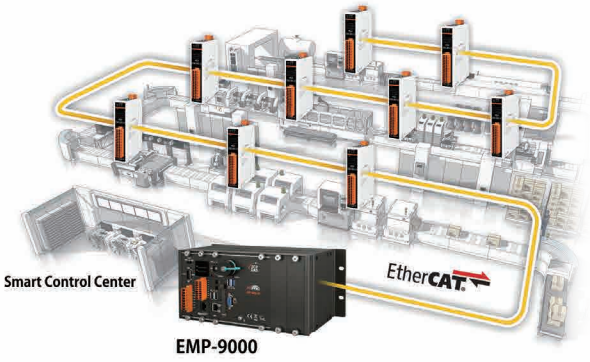

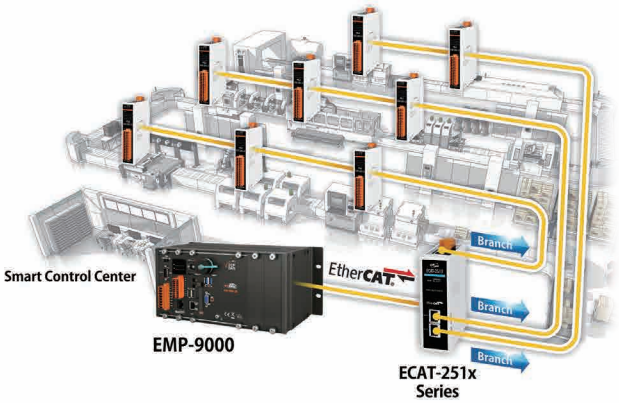

益處 2: 提高除錯效率

對於菊花鏈形 (Daisy Chain) 拓撲，當其中一個連接點的設備斷線或故障不能運作時，同一網絡中的所有設備將無法與主控制器進行通訊。

使用 EtherCAT 連接點，所有從設備連接的點都可以作為單獨的部分進行接線，如果一台設備發生故障，則僅同一網絡中的設備將受到影響，有了 EtherCAT 連接模組的幫助，其他的設備仍然可以與主控制器通訊，除錯可以各別完成，因而提高除錯效率。

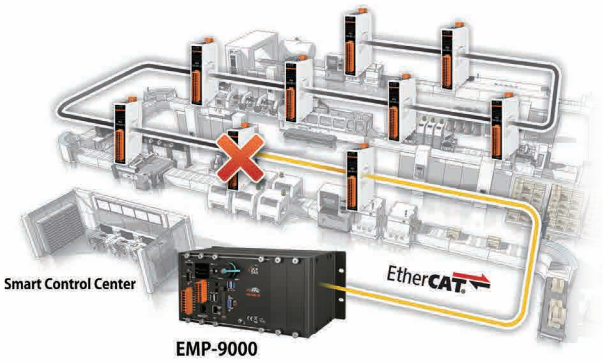

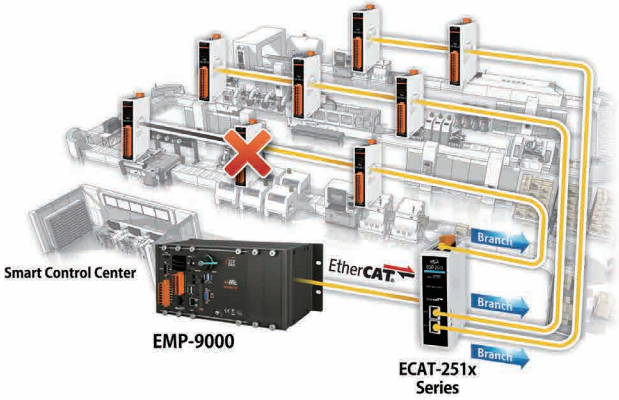

應用

線纜備援

線纜備援是一個環狀拓樸結構，當某一側的通訊線纜斷路時，還可透過另外一側電纜進行通訊以確保控制系統能穩定運行，架構如下。

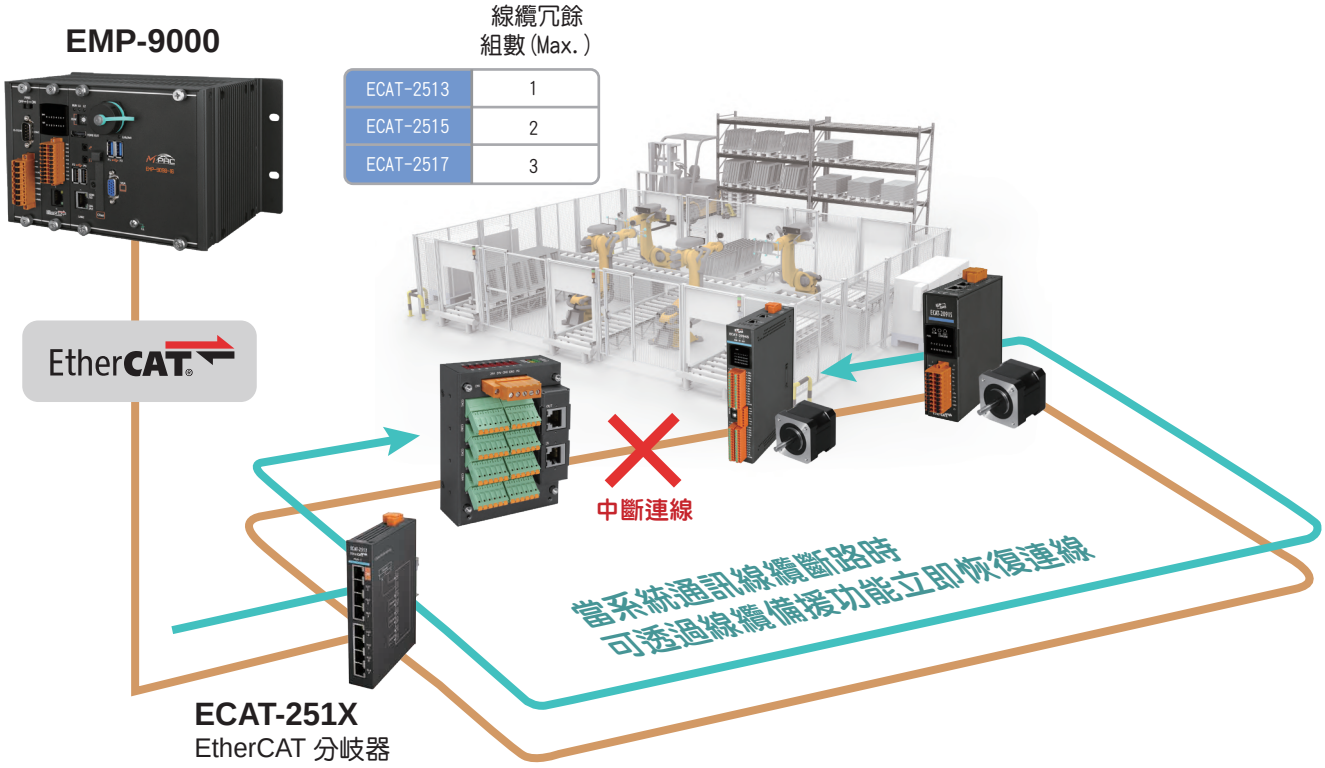

設定線纜冗餘的注意事項

1. 無論系統中使用單一或多顆 ECAT-251x，線纜冗餘機制僅支援單一路徑斷線的情況。若同時發生多處線纜故障，則不在冗餘保護範圍內，並可能需視故障位置重新啟動並重新掃描整個 EtherCAT 系統。
2. 即使 ECAT-251x 具有線纜冗餘功能，其能否正常運作仍取決於主設備（Main Device）是否支援 EtherCAT 線纜冗餘機制。

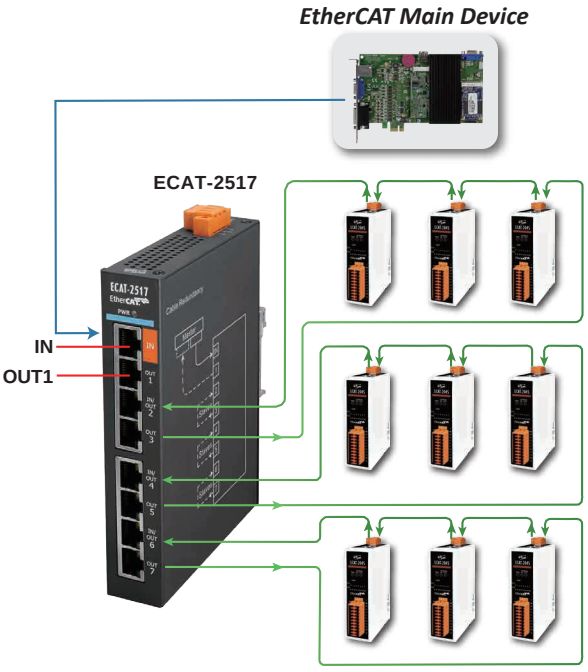

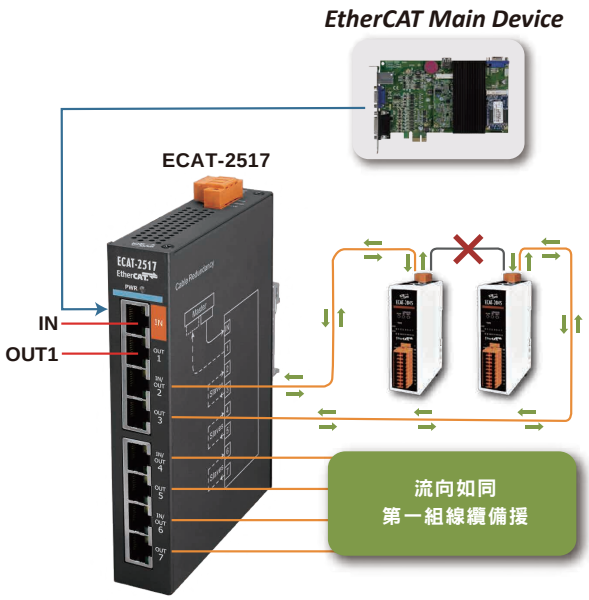

規格

型號	ECAT-2517
EtherCAT	
Ports	8 x RJ-45 (1 IN; 7-OUT)
Node 數	6
站與站間距離	Max. 100 m (100BASE-TX)
電源	
反極性保護	Yes
輸入範圍	+10 ~ +30 VDC
功耗	0.23 A @ 24 VDC
機構	
外殼	Metal
尺寸 (mm)	28 x 154 x 110 (W x L x H)
安裝	DIN-Rail
環境	
工作溫度	-25 ~ 75 °C
儲存溫度	-30 ~ 80 °C
濕度	10 ~ 90% RH, non-condensing

外型尺寸 (單位 : mm)

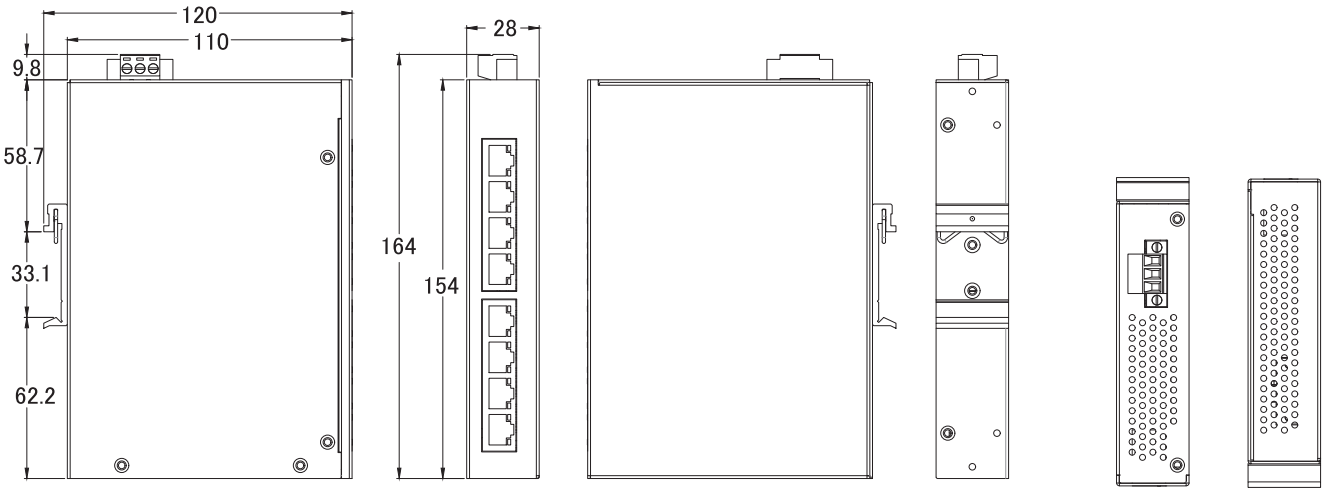

左視圖 | 前視圖 | 右視圖 | 後視圖 | 上視圖 | 下視圖

訂購訊息

ECAT-2517 CR	8 端的 EtherCAT 連接點模組 (RoHS)