USB-2563M7

7-Port 工業級 USB 3.0 集線器，金屬外殼

特色

- USB 3.0 Gen1 速度高達 5 Gbps
- 一個 USB 連接埠可擴充至 7 個 USB 連接埠
- 7 個下游 USB 3.0 埠（A 型）；1 個上游 USB 3.0 埠（B 型）
- 每個下游埠支援高達 900mA 的電流，並具有過電流保護
- 4 kV 接觸式靜電放電保護和 1 kV 突波保護
- 10-30VDC 電源輸入，具有極性反接保護
- 金屬外殼，帶底盤接地
- DIN 導軌安裝或壁掛安裝（選購）

介紹

USB-2563M7 可讓您為電腦新增多個高效能 USB 3.0 週邊裝置。它支援 USB 3.0 高速模式，資料傳輸速率可達 5 Gbps。

USB-2563M7 僅支援自供電模式（從外部電源取得電源）。只有使用外部供電的 USB 集線器才能確保 USB 裝置擁有最廣泛的相容性。

規格

介面	
Ports	1 x 上行埠 (Type B) ; 7 x 下行埠 (Type A)
規格	通用序列總線，規格修訂版 3.0/ 2.0/1.1/1.0
傳送速度	5 Gbit/s 超高速模式
提供電流	每埠 900mA，帶過電流保護
靜電放電保護	±4 kV contact (Class A)
突波保護	±1 kV dc ports ; ±1 kV signal ports
LED 指示燈	
電源	1 LED
下行埠	7 LEDs
電源	
輸入範圍	+10 ~ +30 VDC
功耗	0.5 A @ 24 VDC，每個連接埠 ; 1 A @ 24 VDC ，每個連接埠 900 mA。
電源輸入連接	可拆卸 3 針接線端子
機構	
尺寸 (mm)	31 x 119 x 150 (W x L x H)
安裝	DIN 導軌安裝或壁掛安裝（選購）
環境	
工作溫度	-25 ° C ~ +75 ° C
儲存溫度	-40 ° C ~ +85 ° C
濕度	10 ~ 90% RH, 相對濕度 , 無結霜

LED 指示燈功能

LED	顏色	說明
電源	紅色 ON	電源開啟
	紅色 OFF	電源關閉
P1 ~ P7	綠色 ON	設備準備工作
P1 ~ P7	綠色 OFF	備未準備好工作
P1 ~ P7	橘色 ON	過流保護

外觀

接線端子的引腳功能：電源輸入連接器

使用可拆卸接線端子連接外部電源：

+Vs : 電源輸入 (+10 ~ +30 VDC) 應連接電源供應器 (+)

GND : 電線接地端應連接到電源供應器 (-)

F.G. : F.G. 代表 Frame Ground（保護接地）。 這是可選的。 如果使用該引腳，可以降低 EMI 輻射；提高 EMI 性能和 ESD 保護。

備註 :

1. USB-2563M7 僅支援自供電模式（自供電模式是指 USB Hub 由外部電源供電）。
2. USB-2563M7 上之 7 個 ports 共享 5 Gbps。

尺寸 (單位 : 毫米)

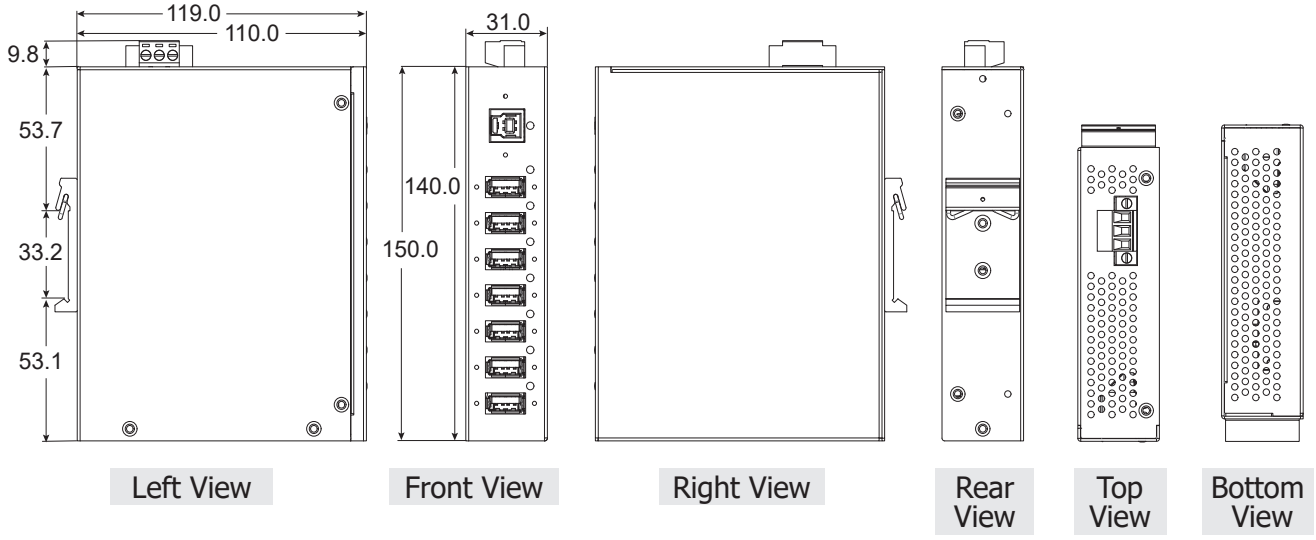

訂購資訊

USB-2563M7 CR	7-Port 工業級 USB 3.0 集線器，金屬外殼 (RoHS) 包含 CA-USB-AB1-L010 線材 (USB-B 3.0 公轉 USB-A 3.0 傳輸線 , 1M)