



## USB-2562M

4-port 工業級 USB 2.0 集線器

### ■ 特色

- 符合 USB 2.0 規範之修訂版
- 提供 4 個下行埠
- 支援高速 (480 Mbps) 和全速 (12 Mbps)
- 僅支援自供電模式 +10 ~ +30 VDC 電源輸入 (USB- 2560/S 附帶電源供應器)
- 支援帶 LED 的下行埠狀態




### ■ 介紹

USB-2562M 容許多個高性能 USB 2.0 外接設備添加到主機上。支援 USB 2.0 高速模式，可達到 480 Mbps 的資料傳輸速率。USB-2562M 僅支援自供電模式（從外部電源獲取電力）。外部供電的 USB-2562M 集線器是確保 USB 設備具有最廣泛兼容性的唯一方法。

### ■ 規格

介面	
Ports	1 x 上行埠 (Type B) 4 x 下行埠 (Type A)
規格	通用序列總線 規格修訂版 2.0/1.1/1.0
傳送速度	480 Mbit/s - 高速模式 12 Mbit/s - 全速模式
提供電流	500 mA Max. per port
LED 指示燈	
電源	1 LED
下行埠	4 LEDs
電源	
輸入範圍	+12 ~ +48 Vdc
功耗	0.25 A @ 24 Vdc · 每個接口 250 mA · 0.5 A @ 24 Vdc · 每個接口 500 mA ·
電源輸入連接	可拆卸 3 針接線端子
機構	
尺寸 (W x L x H)	32 mm x 108 mm x 87 mm
安裝	導軌
環境	
工作溫度	-40 °C ~ +85 °C
儲存溫度	-40 °C ~ +85 °C
濕度	10 ~ 90% RH, 相對濕度, 無結霜

### ■ 外觀

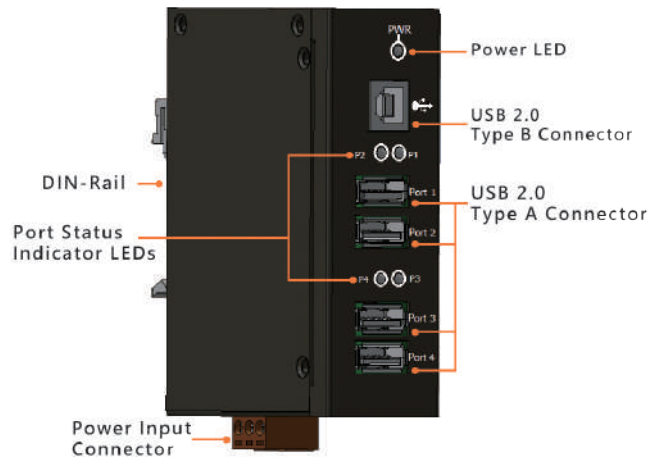

### ■ LED 指示燈功能

LED	顏色	說明
電源	紅色 On	電源開啟
	紅色 Off	電源關閉
P1~P4	綠色 On	設備準備工作
P1~P4	綠色 Off	設備未準備好工作

## ■ 接線端子的引腳功能：電源輸入連接器

使用可拆卸接線端子連接外部電源：

**+Vs**：電源輸入 (+10 ~ +30 V<sub>DC</sub>) 應連接電源供應器 (+)


**GND**：電線接地端應連接到電源供應器 (-)

**F.G.**：F.G. 代表 Frame Ground (機架接地)。這是可選的。如果使用該引腳，可以降低 EMI 輻射；提高 EMI 性能和 ESD 保護。

### 備註：

1. USB-2562M 只支援自供電模式 (自供電模式是指 USB Hub 由外部電源供電)
2. USB-2562M 上之 4 個 ports 共享 480 Mbps.

## ■ 機構尺寸 (單位：mm)

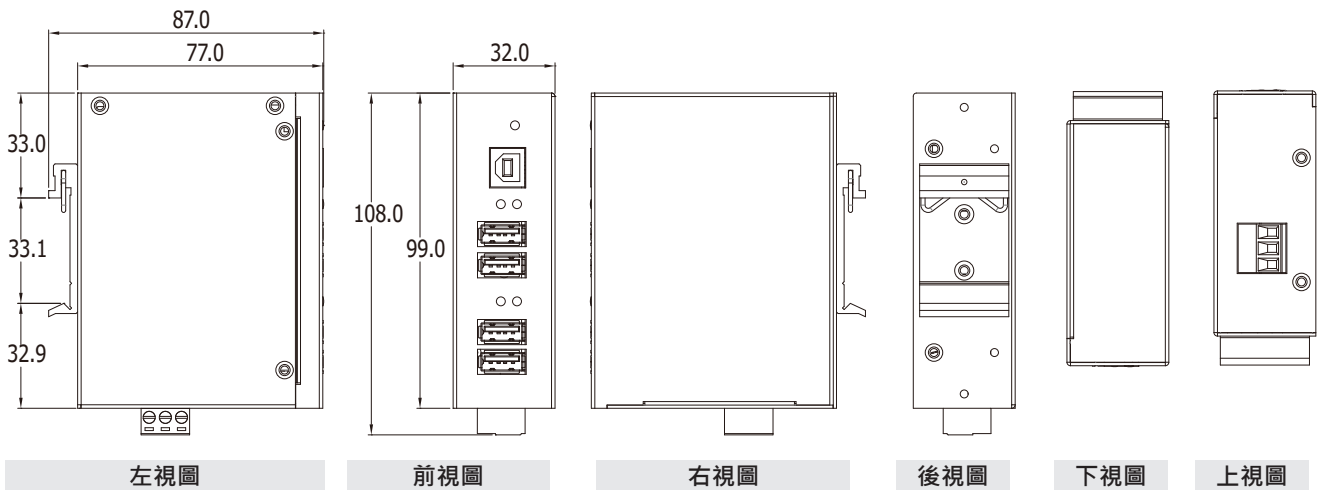

## ■ 訂購資訊

<b>USB-2562M CR</b>	4-Port 工業級 USB 2.0 集線器 (金屬外殼) (RoHS) 包含 CA-USB18 線材 (USB-A 2.0 公轉 USB-B 傳輸線, 1.8 M)
<b>USB-2562M/S CR</b>	4-Port 工業級 USB 2.0 集線器 (金屬外殼) (RoHS) 包含 CA-USB18 線材和 GPSU06U-6 電源供應器

## ■ 配件

<b>ASO-0015 CR</b>	壁掛安裝五金件 (寬：28mm) (RoHS)
--------------------	-------------------------