

**X100**  
8 通道數位輸入

### 特色

- 與 I-7188XC 一起使用
- 8 通道非隔離數位輸入



### 介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC-7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM)。


一個  $\mu$ PAC 上只能插一個 X-board。

X100 是用於 I-7188XC 的 8 通道非隔離數位輸入 X-board。

### 規格

數位輸入	
通道數	8
數位邏輯準位	High: 3.5 V ~ 30 V Low: 0 V ~ 1 V
隔離	None
電源	
功耗	0.3 W
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

### 接腳定義

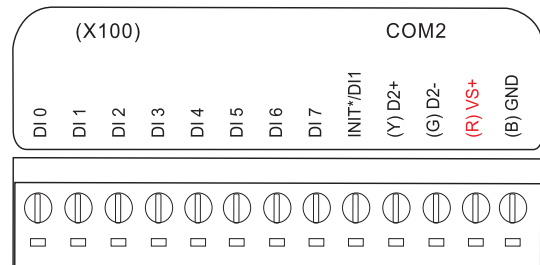

### 訂購資訊

<b>X100</b>	8 通道數位輸入
-------------	----------