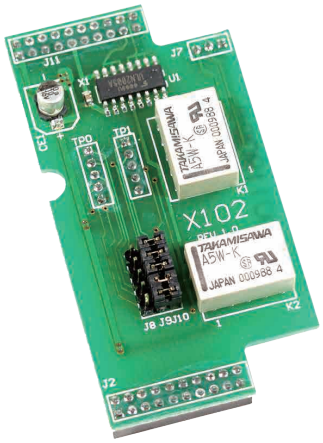

X102

2 通道繼電器輸出

特色

- 與 I-7188XC 一起使用
- 2 通道繼電器輸出

介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列（uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC- 7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM）。

一個 µPAC 上只能插一個 X-board。

X102 是用於 I-7188XC 的 2 通道繼電器輸出 X-board。

規格

繼電器輸出	
通道數	2 (Form "C")
觸點規格	220 VDC, 250 VAC@2 A
作動時間	6 ms
釋放時間	6 ms
電氣耐久性	Typical 500,000 operation at 30 VDC/1A Typical 100,000 operation at 125 VAC/0.5A
突波強度	1,500 V
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

接腳定義

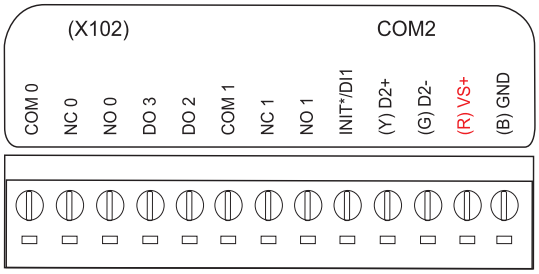

訂購資訊

X102	2 通道繼電器輸出