

X111
13 通道數位輸出

■ 特色

- 13 通道非隔離數位輸出



■ 介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC-7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM)。


一個 μ PAC 上只能插一個 X-board。

X111 是用於 I-7188XB、I-7188XG、I-7188EX、I-7188EG 和 uPAC-7186EX 系列的 13 通道非隔離數位輸出 X-board。

■ 規格

數位輸出	
通道數	13
類型	Open Collector, TTL
負載電壓	$\leq +30$ VDC
負載電流	100 mA
隔離	None
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	$-25 \sim +75$ °C
儲存溫度	$-40 \sim +80$ °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

■ 接腳定義

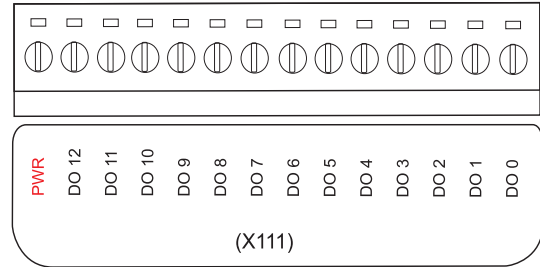

■ 訂購資訊

X111 CR	13 通道數位輸出 (RoHS)
----------------	------------------