

X200

1 通道 A/D (0 ~ 2.5 V)

特色

- 1 通道非隔離類比輸入
- 12 位輸入 (0 ~ 2.5 VDC)



介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC-7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM)。


一個 μ PAC 上只能插一個 X-board。

X200 是用於 I-7188XC 的 1 通道非隔離類比輸入 X-board。

規格

類比輸入	
通道數	1
類型	Voltage
範圍	0 ~ 2.5 VDC
解析度	12-bit
採樣率	900 Hz Max.
輸入阻抗	100 k Ω
過電壓保護	± 5 VDC
隔離	none
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 $^{\circ}$ C
儲存溫度	-40 ~ +80 $^{\circ}$ C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

接腳定義

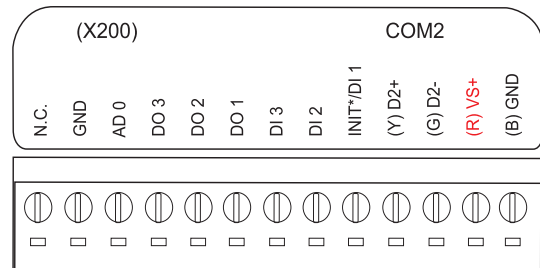

訂購資訊

X200	1 通道 A/D (0 ~ 2.5 V)
-------------	----------------------