X300

2 通道 D/A (0 ~ 4.095V)

特色

- 2 通道非隔離類比輸出
- 12 位輸出 (0 ~ 4.095 VDC)

介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC- 7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM) 。

一個 µPAC 上只能插一個 X-board。

X300 是用於 I-7188XC 的 2 通道非隔離類比輸出 X-board。

規格

類比輸出	
通道數	2
類型	Voltage
範圍	0 ~ 4.095 V
解析度	12-bit
電壓輸出推力	5 mA
隔離	None
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

接腳定義

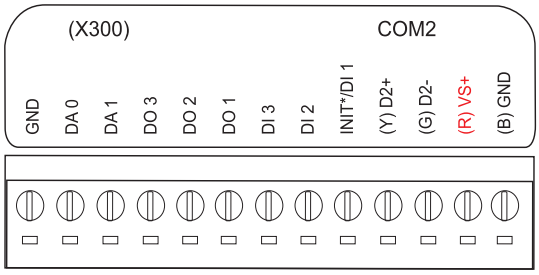

訂購資訊

X300	2 通道 D/A (0 ~ 4.095V)