

X301

1 通道 A/D (0~2.5V) · 1 通道 D/A (0~4.095V)

■ 特色

- 1 通道非隔離類比輸入和 1 通道非隔離類比輸出
- 12 位輸入 (0 ~ 2.5 VDC)
- 12 位輸出 (0 ~ 4.095 VDC)



■ 介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC-7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM)。


一個 μ PAC 上只能插一個 X-board。

X301 是用於 I-7188XC 的 1 通道非隔離類比輸入和 1 通道非隔離類比輸出 X-board。

■ 規格

類比輸入	
通道數	1
類型	Voltage
範圍	0 ~ 2.5 VDC
解析度	12-bit
採樣率	200 KHz Max.
輸入阻抗	1 KOhm
過電壓保護	+30 VDC
隔離	None
類比輸出	
通道數	1
類型	Voltage
範圍	0 ~ 4.095 V
解析度	12-bit
電壓輸出推力	20 mA
隔離	None
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

■ 接腳定義

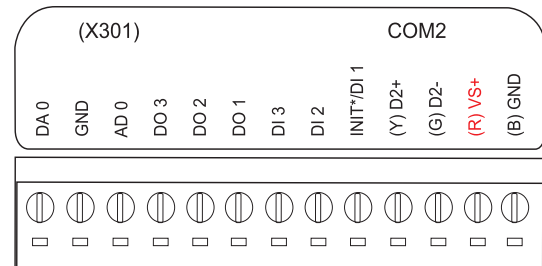

■ 訂購資訊

X301	1 通道 A/D (0~2.5V) · 1 通道 D/A (0~4.095V)
-------------	---