

X302

1 通道 A/D ($\pm 5V$)、1 通道 D/A ($\pm 5V$)

■ 特色

- 1 通道非隔離類比輸入和 1 通道非隔離類比輸出
- 12 位輸入 ($\pm 5 VDC$)
- 12 位輸出 ($\pm 5 VDC$)



■ 介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC-7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM)。


一個 μ PAC 上只能插一個 X-board。

X302 是用於 I-7188XC 的 1 通道非隔離類比輸入和 1 通道非隔離類比輸出 X-board。

■ 規格

類比輸入	
通道數	1
類型	Voltage
解析度	12-bit
採樣率	900 Hz Max.
輸入阻抗	50 KOhm
過電壓保護	$\pm 5 VDC$
隔離	None
類比輸出	
通道數	1
類型	Voltage
範圍	$\pm 5 VDC$
解析度	12-bit
電壓輸出推力	10 mA
隔離	None
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

■ 接腳定義

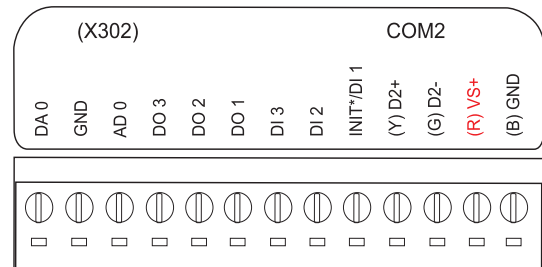

■ 訂購資訊

X302	1 通道 A/D ($\pm 5V$)、1 通道 D/A ($\pm 5V$)
-------------	---