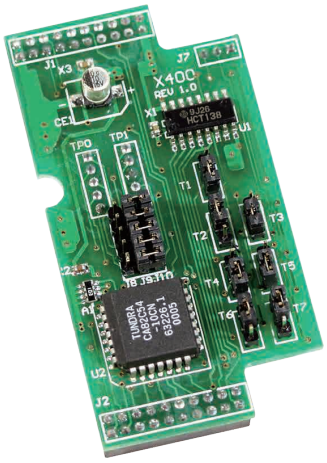

X400

3 通道 16 位定時器 / 計數器

特色

- 3 通道非隔離 16 位計數器 /1 通道非隔離 16 位計數器 / 1 通道非隔離 32 位計數器

介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC- 7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM) 。

一個 µPAC 上只能插一個 X-board。

X400 是用於 I-7188XC 的 3 通道非隔離 16 位定時器 / 計數器 X-board。

規格

計時 / 計數 / 頻率	
通道數	3
解析度	16-bit
隔離	None
電源	
功耗	0.3 W
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

接腳定義

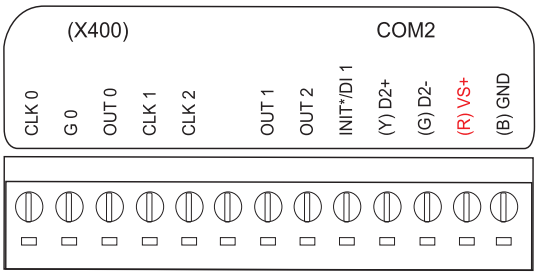

訂購資訊

X400 CR	3 通道 16 位定時器 / 計數器 (RoHS)