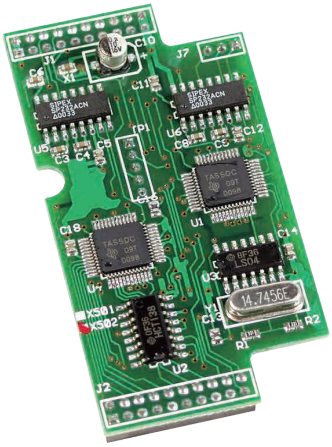

X502

2 埠 RS-232 (5-Pin) 和 (3-Pin)

特色

- 2 埠非隔離 5 線式 和 3 線式 RS-232

介紹

一個 µPAC 上只能插一個 X-board。

X502 是用於 I-7188XC 的 2 埠非隔離 5 線式 和 3 線式 RS-232 X-board。

規格

COM Ports	
Ports	1 x 5-wire RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, GND) 1 x 3-wire RS-232 (TxD, RxD, GND)
Baud Rate	115200 bps Max.
FIFO 容量	16 bytes
電源	
功耗	0.4 W
機構	
尺寸 (mm)	34 mm x 65 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

接腳定義

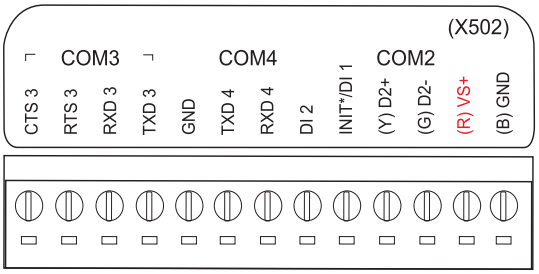

訂購資訊

X502 CR	2 埠 RS-232 (5-Pin) 和 (3-Pin) (RoHS)