

## X504

2 埠 RS-232 (5-Pin) 和 (9-Pin)

### ■ 特色

- 2 埠非隔離 5 線式 RS-232



### ■ 介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 ( uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC-7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM )。


一個  $\mu$ PAC 上只能插一個 X-board。

X504 是用於 I-7188XB、I-7188XG、I-7188EX、I-7188EG 和 uPAC-7186EX 系列的 2 埠非隔離 5 線式 RS-232 X-board。

### ■ 規格

COM Ports	
Ports	1 x 5-wire RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, GND) 1 x 9-wire RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND)
Baud Rate	115200 bps Max. 1200 ~ 115200 bps 10 k, 20 k, 50 k, 125 k, 250 kbps, 500 k, 800 k, 1M 125 k, 250 k, 500 k
FIFO 容量	16 bytes
電源	
功耗	0.7 W
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

### ■ 接腳定義

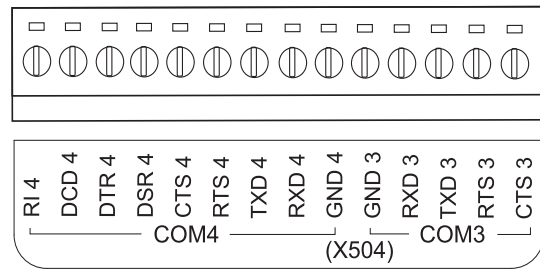

### ■ 訂購資訊

<b>X504 CR</b>	2 埠 RS-232 (5-Pin) 和 (9-Pin) (RoHS)
----------------	-------------------------------------