

X507

1 埠 RS-422/485, 4 通道數位輸入 和 4 通道數位輸出

特色

- 1 埠非隔離 RS-422/485 和 4 通道非隔離數位輸入和 4 通道非隔離數位輸出



介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC-7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM)。


一個 μ PAC 上只能插一個 X-board。

X507 是 1 埠非隔離 RS-422/485 和 4 通道非隔離數位輸入和用於 I-7188XB、I-7188XG、I-7188EX、I-7188EG 和 uPAC-7186EX 系列的 4 通道非隔離數位輸出 X-board。

規格

COM Ports	
Ports	1 x RS-422 (TxD+, TxD-, RxD+, RxD-) 1 x RS-485 (TxD+, TxD-)
Baud Rate	115200 bps Max. 1200 ~ 115200 bps 10 k, 20 k, 50 k, 125 k, 250 kbps, 500 k, 800 k, 1M 125 k, 250 k, 500 k
FIFO 容量	16 bytes
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

接腳定義

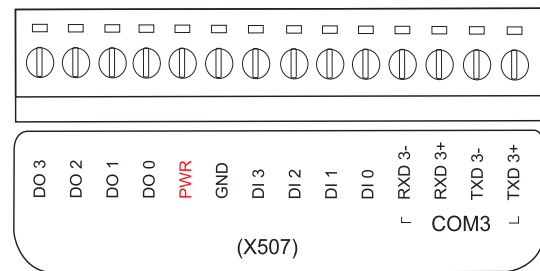

訂購資訊

X507 CR	1 埠 RS-422/485、4 通道數位輸入和 4 通道數位輸出 (RoHS)
----------------	--