

**X511i**  
3 埠隔離 RS-485

### 特色

- 鮑率從 1,200 到 115,200 bps
- 內建自調諧器 (自動方向控制)
- 2500 VDC 隔離
- 每個埠的內部 128 位元組硬體 FIFO



### 介紹


X511i 是一款 RS-485 埠擴充板，可與 I-7188XB、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列控制器配合使用。X511i 提供 3 個隔離的 RS-485 串聯埠，具有 128 位元組的 FIFO 緩衝器並支持高達 115,200 bps 的通訊速度。

在惡劣的工業環境中，機載 ESD 保護器件可以將這種具有潛在破壞性的電荷從敏感電路中轉移出去，並保護 X511i 免受永久性損壞。串聯通訊模組設計用於智能設備，如條形碼閱讀器、智能傳感器、儀器設備、電腦以及幾乎任何具有 RS-485 埠的設備。

### 規格

COM Ports	
Ports	3 x RS-485
Baud Rate	115200 bps Max.
FIFO 容量	128 bytes
隔離	Yes

### 接腳定義

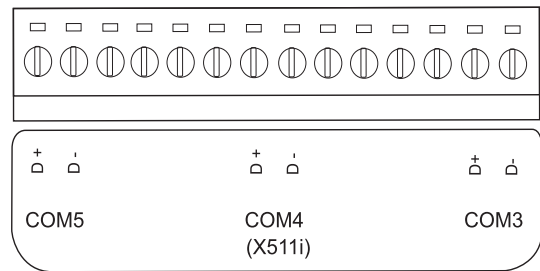

### 訂購資訊

<b>X511i CR</b>	3 埠隔離 RS-485 (RoHS) (支持產品：I-7188EX、uPAC-7186EX 系列)
-----------------	---