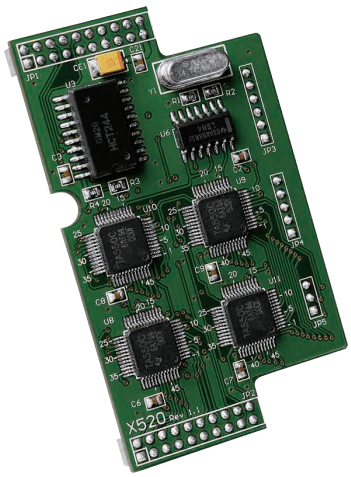

X520

4 埠 RS-232 (3-Pin), 1 通道數位輸入 和
2 通道數位輸出

特色

- 4 埠非隔離 3 線式 RS-232 和 1 通道非隔離數位輸入和 2 通道非隔離數位輸出

介紹

一個 µPAC 上只能插一個 X-board。

X520 是一個 4 埠非隔離 3 線式 RS-232 和 1 通道非隔離數位輸入和用於 I-7188XB、I-7188XG、I-7188EX、I-7188EG 和 uPAC-7186EX 系列的 2 通道非隔離數位輸出 X-board。

接線圖

Input Type	DI value as 0	DI value as 1
Relay Contact	Relay ON	Relay Off
		
TTL/CMOS Logic	Voltage < 1V	Voltage < 3.5V
		
Open Collector	Open Collector ON	Open Collector Off
		

Output Type	DO Command as 1	DO Command as 0
Drive Relay	Relay ON	Relay Off
		
Resistance Load		
		

規格

數位輸入	
通道數	1
類型	Dry Contact
Sink/Source (NPN/PNP)	Source
ON 電壓準位	Close to GND
OFF 電壓準位	Open
過電壓保護	30 V_{DC}
數位輸出	
通道數	2
類型	Open Collector (NPN)
Sink/Source (NPN/PNP)	Sink
負載電壓	+5 ~ +30 V_{DC}
負載電流	100 mA
隔離	None
COM Ports	
Ports	4 x 3-wire RS-232 (TxD, RxD, GND)
Baud Rate	115200 bps Max.
FIFO 容量	16 bytes
電源	
功耗	0.7 W
機構	
尺寸 (mm)	38 mm x 65 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 ° C
儲存溫度	-40 ~ +80 ° C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

接腳定義

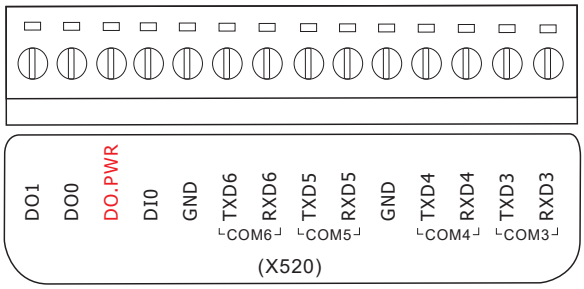

訂購資訊

X520 CR	**4 埠 RS-232 (3-Pin), 1 通道數位輸入 和 2 通道數位輸出 (RoHS)**