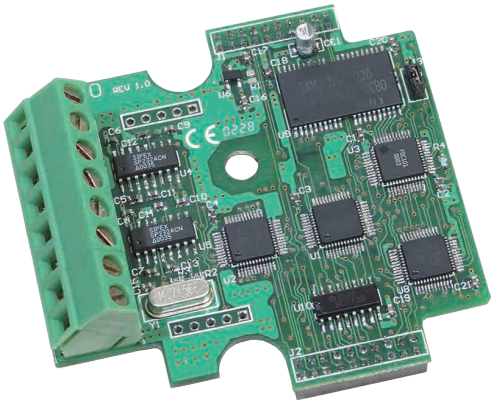

特色

- 64 MB Flash，帶 3 埠非隔離 3 線式 RS-232

X561

64 MB Flash ，帶 3 埠 RS-232 (3-Pin)

介紹

一個 µPAC 上只能插一個 X-board。

X561 是一款 64 MB Flash，帶有 3 埠非隔離 3 線式 RS-232 X-board，適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XG、I-7188EX、I-7188EG 和 uPAC-7186EX 系列。（不含外殼）

規格

記憶體	
類型	Flash
容量	64 Mbytes
COM Ports	
Ports	3 x 3-wire RS-232 (TxD, RxD, GND)
Baud Rate	115200 bps Max.
FIFO 容量	16 bytes
電源	
功耗	0.7 W
機構	
尺寸 (mm)	68 mm x 65 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 ° C
儲存溫度	-40 ~ +80 ° C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

接腳定義

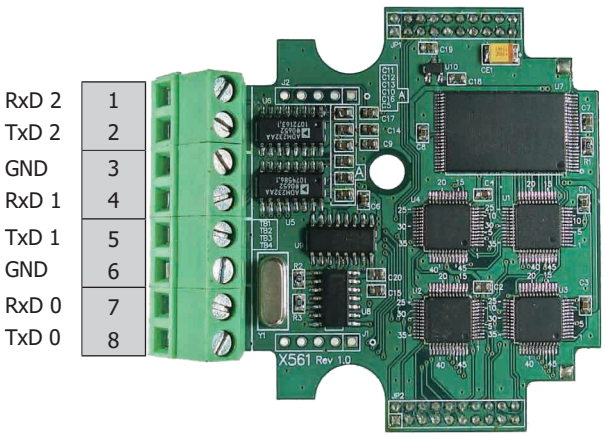

訂購資訊

X561 CR	64 MB Flash ，帶 3 埠 RS-232 (3-Pin)（RoHS）